

1000Wの安心大容量。通電前の内装工事や仮設事務所で活躍します。

ポータブル電源1000

レンタル

- AC100Vの正弦波を出力しますので、PCにも安心して使用できます。
- 100Vコンセント4個、USBポートtypeA/typeCが複数ついてスマホの充電にも使えます。
- 発火しない安全リフェバッテリーを使用しています。

正弦波

バッテリー容量
327600mAh 3.2V



●コンセント × 4

AC100V (60Hz)
1048Wh

- USB typeA × 2...DC5V~9V/2A(最大18W)
- USB typeA × 8...DC5V/3.1A(2ポート) × 4
- USB typeC × 2...DC5V~9V/2A(最大18W)
- DCシガー × 1 DC12V/7A(最大10A)
- DCジャック × 2



注：当機は60Hz出力です。負荷は50/60Hzの兼用、又は60Hz専用の機器に用いてください。



100V出力の使用時間および充電回数(目安)

ミニ冷蔵庫 約60W 約17時間	LED電球 約12W 約87時間	液晶TV 約70W 約14時間	ノートPC 30W 約34時間	スマホ 14W 充電約75回
------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

消費電力による使用時間(目安)

100W	300W	500W	800W	1000W
9時間	3時間	1.5時間	1時間	45分間

●サイズ(単位: mm)

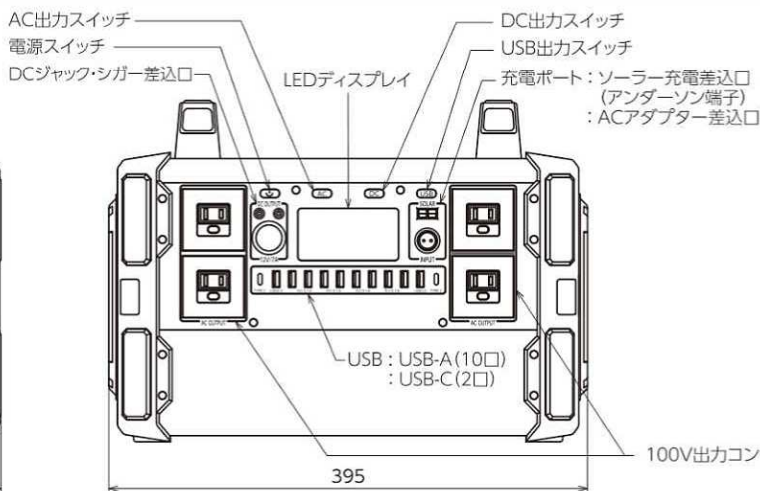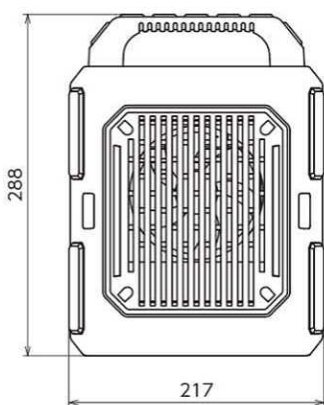

- 質量 16.4kg
- 充電時間 約8時間
- 付属品 ACアダプター

【使用上のご注意】

- 一部の50Hz専用機には使用出来ません。電子レンジ、LED以外の蛍光灯、水中ポンプ等の業務用モーターは使用前に特に確認して下さい。
- 医療機器や公共設備には使用しないで下さい。

●電源が取れない内装工事に



●仮設ハウスや停電時に



建機・仮設機材レンタル・販売・修理

鳴浜リース

本社：東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03(3987)5311/FAX 03(3988)1867
埼玉支店：埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048(466)2111/FAX 048(464)3073