

敷鉄板の「ズレ・バタツキ・段差」を解消します。

リンクプレート

レンタル

- 法面やコーナー部など、敷鉄板の暴れやすい場所では特に効果的です。
- 敷鉄板の敷設と同時に取り付けるので、工期短縮に貢献します。
- 溶接と異なり、雨天時でも取付施工が可能です。



■取付手順



①下部を敷鉄板に挿入




②隣の敷鉄板を敷設



③敷鉄板にピンが2個ずつ噛んでいるか確認



④ボルトを締め付け



⑤ハンマーでピン穴を叩き、食い込ませる。




⑥ラジエツト等で本締め



⑦完成

■取付方法

5尺×20尺の場合

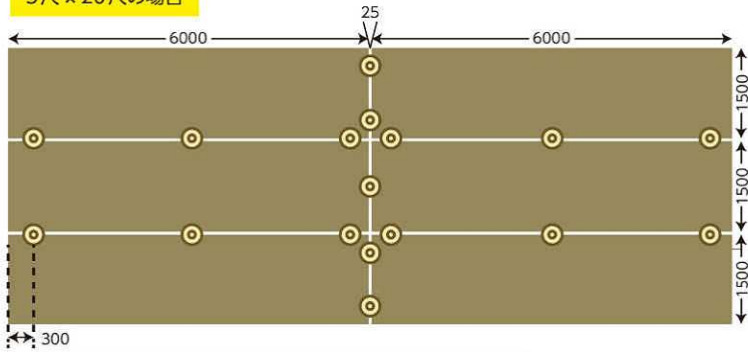

必要個数の目安 | 鉄板枚数 × 3.2~3.5 個

20尺側には、両端部から300mm以内に、1ヶずつ真ん中に1ヶ合計3ヶ取り付けて下さい。
端部から300mm以上離すと敷鉄板がばたつきボルトがゆるみやすくなります。
5尺側に連結する場合1ヶ取り付けます。(スロープや力のかかる場所には、2ヶ取り付けて下さい)



■鉄板のズレ防止に



■重機走行のバタ付き防止に

■仕様

寸法(mm)	質量	ボルトヘッド
径125×H60	3.5kg	24mm

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース

本社：【営業部・総務部】
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03-3987-5311
FAX 03-3988-1867

埼玉支店：【営業部・技術部】
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048-466-2111
FAX 048-464-3073

【仮設機材センター】
〒351-0001
埼玉県朝霞市大字上内間木369-1
TEL 048-456-3255 (納品業者様専用)
FAX 048-423-3256 (納品業者様専用)