

総合 カタログ Rental Guidance

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース



発電 / 溶接 / 照明機器



コンプレッサー / エアツール



車両系建設機械 / 舗装用機械



クレーン / フォークリフト



高所作業車



レンタカー各種



水中ポンプ / 高圧洗浄機



小型機械各種



足場機材



保安機材




計測機材



ハウス / 備品 / トイレ

株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



ご挨拶

当社は1969年の設立以降、建設用資機材のレンタル・販売・修理のサービスを提供して参りました。

お陰様を持ちまして、保有するレンタル機材が10,000点を超えたことを受け、このたび総合カタログを刷新し、機材の調べやすさと各機材の説明の充実を図りましたので、ぜひ本書を皆様でご活用頂きますようお願い申し上げます。

今後も、皆様のご厚誼にお応えできるよう機材とサービスの充実を図って参る所存でございますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 鳴浜リース

代表取締役 川津 基

お願い

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より1ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取り扱い頂くよう何卒ご協力ください。



担当者の名刺を
貼って下さい。

担当者の名刺を
貼って下さい。

レンタル基本約款

お取引前に必ずお読みください。

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用后、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以って物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何らの関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は、借主に何らの催告を要せず物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

●水中ポンプ(一般工事排水用)

■単相100Vで
最高出力です。



HS2.4S



LB800



KTV2-15



KTV2-37




KTV3-55




KRS-2


■HS2.4S性能表

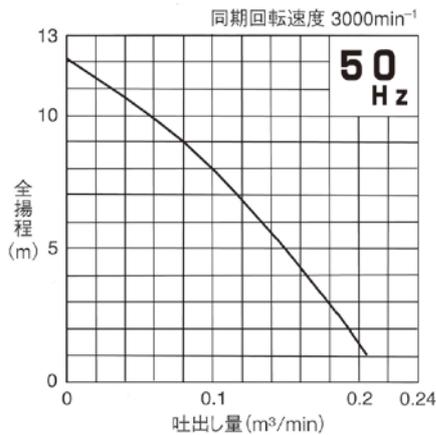


■LB800性能表

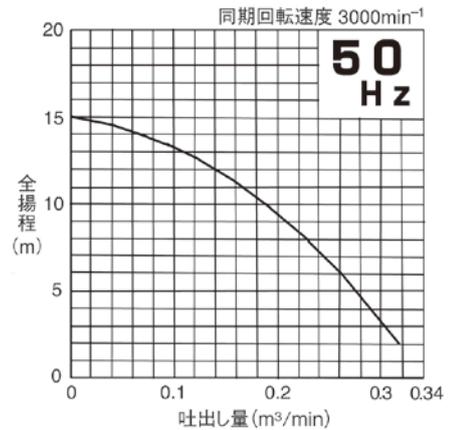

■KTV性能表

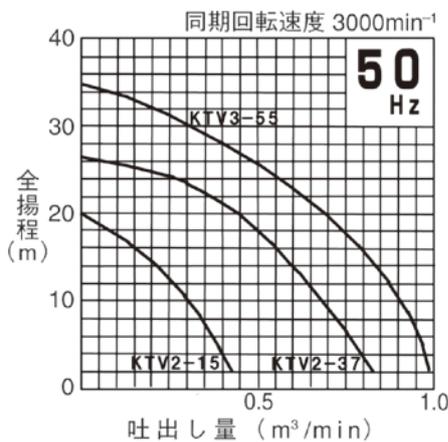

■KRS2-C6性能表

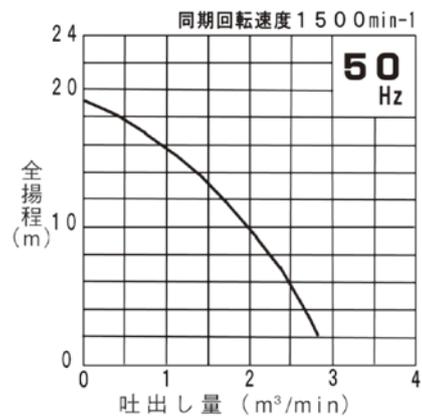

レンタル品名	2インチ100V	ハイパワー-2インチ100V	2インチ1.5kW200V	4インチ3.7kW200V	4インチ5.5kW200V	6インチ7.5kW200V
口径(mm)	50	50	50	100	100	150
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
主な型式	HS2.4S	LB800	KTV2-15	KTV2-37	KTV3-55	KRS-C6
揚程(m)	8	11	15	18	22	10
吐出量(m ³ /min)	0.1	0.16	0.2	0.5	0.6	2.0
出力(kW)	0.4	0.75	1.5	3.7	5.5	7.5
重量(kg)	11.3	13.1	21.0	36	46.5	130
最大径 W(mm)	184	187	240	285	300	415
最大高 H(mm)	328	341	396	510	545	767
ケーブル長さ(m)	5	5	8	8	8	8
電圧(V)	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200
商品コード	P102	P103	P210	P204	P205	P206

※仕様は予告無く変更する場合があります。

※人が入っている水中では、絶対に電動ポンプを使用しないで下さい。
漏電による感電事故が発生する恐れがあります。

●サンドポンプ



HSD2.55S







KTV2-50






KTV2-80



KRS-100




レンタル品名	サンド2インチ100V	サンド2インチ2kW200V	サンド3インチ3kW200V	サンド4インチ6kW200V
口径(mm)	50	50	80	100
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
主な型式	HDS2.55S	KTV2-50	KTV2-80	KRS2-100
揚程(m)	9	12	12	10
吐出量(m ³ /min)	0.1	0.25	0.5	1.5
出力(kW)	0.55	2.0	3.0	6.0
重量(kg)	14	25	38	143
最大径W(mm)	186	250	205	415
最大高H(mm)	391	453	550	805
コード長(m)	5	8	8	8
電圧(V)	単相100	三相200	三相200	三相200
商品コード	P211	P212	P213	P224



●土砂水ポンプ

- 直径30mmの異物でも通過可能な、通過径重視タイプ
- 泥の塊や、小石も一緒に汲み上げます。
- 単相100V・550wモーター仕様でハイパワー。





レンタル品名	土砂水ポンプ2インチ100V
メーカー	鶴見製作所
主な型式	HSU2.55s
揚程(m)	9.5
吐出量(m ³)	0.28
出力(kW)	0.55
重量(kg)	13.2
最大径(mm)	239
最大高(mm)	399
電圧(V)	単相100
コード長(m)	5
商品コード	P104



●汚水ポンプ

- 直径30mmの異物でも通過可能な、通過径重視タイプ
- 汚物や汚水の汲み上げに最適です。
- 単相100V・550wモーター仕様でハイパワー。

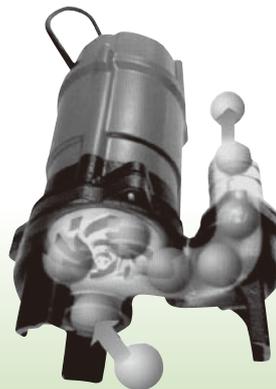

レンタル品名	汚水ポンプ2インチ100V
メーカー	鶴見製作所
主な型式	HSU2.55s
揚程(m)	9.5
吐出量(m ³)	0.28
出力(kW)	0.55
重量(kg)	13.2
最大径(mm)	239
最大高(mm)	399
電圧(V)	単相100
コード長(m)	5
商品コード	P105



※人が入っている水中では、絶対に電動ポンプを使用しないで下さい。
漏電による感電事故が発生する恐れがあります。

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●高揚程ポンプ



KTV2-22







KTV2-37H



KTZ47.5




KTZ411




レンタル品名	高揚程2インチ2.2kW200V	高揚程2インチ3.7kW200V	高揚程4インチ7.5kW200V	高揚程4インチ11kW200V
口径(mm)	50	50	100	100
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
主な型式	KTV2-22	KTV2-37H	KTZ47.5	KTZ411
揚程(m)	20	30	30	35.0
吐出量(m ³ /min)	0.2	0.2	0.8	1.0
出力(kW)	2.2	3.7	7.5	11
重量(kg)	23	34	100	133
最大径 W(mm)	240	285	330	373
最大高 H(mm)	416	510	764	806
電圧(V)	三相200	三相200	三相200	三相200
コード長さ(m)	8	8	8	8
商品コード	P402	P403	P404	P405

■KTV2性能表

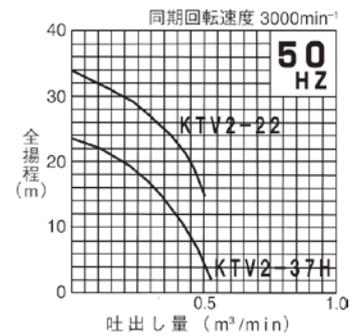

■KTZ性能表

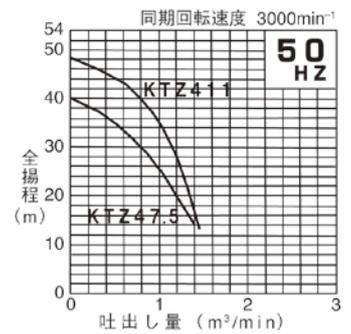



●オートポンプ



50EZA5.45SS




KTVE21.5




レンタル品名	オート2インチ100V	オート2インチ1.5kW200V
口径(mm)	50	2/50
メーカー	荏原製作所	鶴見製作所
主な型式	50EZA5.45SS	KTVE21.5
揚程(m)	8	15
吐出量(m ³ /min)	0.12	0.20
出力(kW)	0.45	1.5
重量(kg)	9.5	22
最大径 W(mm)	214	240
最大高 H(mm)	272	462
電圧(V)	5	8
コード長さ(m)	単相100	三相200
商品コード	P122	P123

■50EZA5.45SS性能表



■KTVE21.5性能表

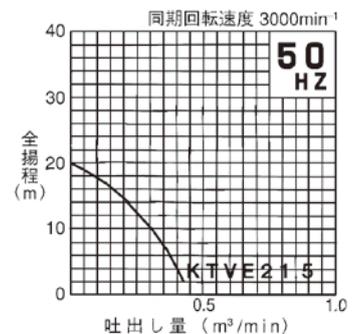

※仕様は予告無く変更する場合があります。

※人が入っている水中では、絶対に電動ポンプを使用しないで下さい。
漏電による感電事故が発生する恐れがあります。

●残水処理ポンプ・オート残水処理ポンプ




LSC1.4S

- 25mmサクシオンホース10mを1本付属いたします。
- オート残水処理ポンプは、水位が電極の下になると、1分後に停止いたします。




LSCE1.4S



レンタル品名	残水処理ポンプ	オート残水処理ポンプ
口径(mm)	25・50	
メーカー	鶴見製作所	
主な型式	LSC1.4S	LSCE1.4S
揚程(m)	11	
吐出量(m ³ /min)	0.13	
出力(kW)	0.48	
重量(kg)	10.5	11.1
最大径W(mm)	196	
最大高H(mm)	316	
電圧(V)	単相100	
コード長(m)	5	
商品コード	P112	P113

●エンジンサンドポンプ

- 排水ホースが2インチ(50mm)のエンジンポンプです。
- 泥水に対応した高性能タイプ。もちろん清水にも使用可能です。
- ストレーナー仕様で、狭い場所にも設置しやすい。
- 災害時の排水にも最適な製品です。




吐出側

吸引側

50mm竹の子仕様です。

吸引ホース5m付です。




レンタル品名	2インチ エンジンサンドポンプ
口径(mm)	50
メーカー	鶴見製作所
主な型式	TED3-50R
揚程(m)	27(最大)
吐出量(m ³ /min)	0.7
寸法(D×L×H)(mm)	436×570×397
使用燃料	ガソリン
異物通過	径16mm以内
吸込ホース(m)	5
商品コード	P312


※人が入っている水中では、絶対に電動ポンプを使用しないで下さい。
漏電による感電事故が発生する恐れがあります。

●ヒドロスイーパー・オートヒドロスイーパー

(LSPポンプ、スイープポンプ)





- 25mmサクシオンホース10mを1本付属いたします。
- オートヒドロスイーパーは、水位が電極の下になると、1分後に停止いたします。



レンタル品名	ヒドロスイーパー	オートヒドロスイーパー
口径(mm)	25・50	
メーカー	鶴見製作所	
主な型式	LSP1.4S	LSPE1.4S
揚程(m)	8	
吐出量(m ³ /min)	0.06	
出力(kW)	0.48	
重量(kg)	16.5	18.5
最大径W(mm)	240	
最大高H(mm)	307	
電圧(V)	単相100	
コード長(m)	5	
商品コード	P722	P721

●フレキ型エンジンポンプ

- 取り回しの良いフレキエンジンポンプです。
- 呼び水が不要なため使いやすいです。

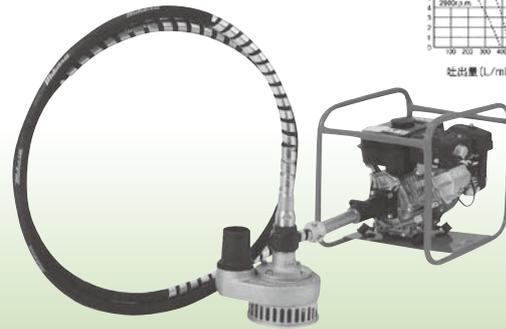


レンタル品名	3インチ フレキ型エンジンポンプ
主な型式	WP-3LC(5m)
メーカー	三笠産業
口径(mm)	76(3")
最大揚程(m)	23
最大揚水量(L/min)	1,200
使用エンジン(最高出力)	ロビンEH170S 3.7kW(5ps)
回転数(min ⁻¹ r.p.m)	3,000~3,400
ポンプ重量(kg)	6.4
フレキシブルシャフト径長(mm×m)	13×5
フレキシブルホース径(mm)	32.5
重量(kg)	22
商品コード	P313

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●高圧洗浄機 100V



HPJ-140




レンタル品名	100V/50k60L
主な型式	HPJ-140
メーカー	鶴見製作所
電圧(V)	100
モーター圧力(kW)	1.0
圧力 Mpa(kgf/cm ²)	4.0(41)
吐出量(ℓ/min)	7.5/6.2
高圧ホース(m×本)	10×1本
全長(mm)	510
全幅(mm)	370
全高(mm)	705
重量(kg)	28
商品コード	P600
ホース接続部	1/4専用ワンタッチカプラー

●高圧洗浄機 200V



HPJ37TX2

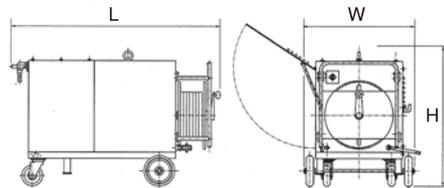

主な型式	HPJ37TX2
メーカー	鶴見製作所
電圧(V)	200
出力(kW)	3.7
圧力 Mpa(kgf/cm ²)	4.9(50)
吐出量(ℓ/min)	30.8/30.5
高圧ホース(m×本)	20×1本
全長 L (mm)	1,300
全幅 W (mm)	700
全高 H (mm)	860
重量(kg)	170
商品コード	P605
ホース接続部	1/2ワンタッチカプラー

●エンジン高圧洗浄機



HPJ-3100ME



HPJ-680E



JE1514MC

レンタル品名	エンジン100k10L	エンジン80k27L	防音エンジン150k14L
主な型式	HPJ-3100ME	HPJ-680E	JE1514MC
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	やまびこ
定格出力(kW/min ¹)	2.1/1,800	4.8/1,800	3.7/1,800
圧力 Mpa(kgf/cm ²)	10(102)	7.8(80)	14.7(150)
吐出量(ℓ/min)	10	28.7	13.3
高圧ホース(m×本)	20×1本	20×1本	20×1本
全長 L (mm)	560	640	706
全幅 W (mm)	470	592	494
全高 H (mm)	890	635	647
重量(kg)	30	58	75
商品コード	P604	P607	P615
ホース接続部	1/4ワンタッチカプラー	1/2ワンタッチカプラー	1/2ワンタッチカプラー

●ローリータンク



YX500



Y200



Y1000

※3日間保証品とさせていただきます。

レンタル品名	200ℓ	500ℓ	1000ℓ
主な型式	Y200	YX500	Y1000
メーカー	ダイライト	ダイライト	ダイライト
全長 L (mm)	900	1,166	1,300
全幅 W (mm)	575	790	1,100
全高 H (mm)	575	785	1,015
重量(kg)	8.5	15.5	43
商品コード	P702	P705	P710

※仕様は予告無く変更する場合があります。


●スーパー扇ノズル

- ガンの先端を道路清掃用の扇ノズルに変更できます。
- 先端角度は65度です。(ストレートには切替できません。)



●逆噴射ノズル(1/2用)

- 排水用配管の洗浄用のノズルです。
- ノズルから後方にジェット水流を噴射し、配管内を推進しながら洗浄します。
- 1/2ワンタッチカプラー専用です。

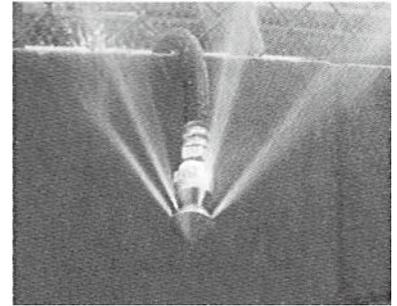

パイプ内を簡単に
清掃できます。
詰まりも解消しますよ!



●温水ユニット

- 高圧洗浄機とガンとの間に設置して使用。
- 作業に合わせた温度設定が可能(推奨80℃以下)。
- ステンレス製カバー採用で、火災に対してより安全。
- 燃料切れに強い国産電磁ポンプを採用。
- 強化ハンドル部は吊り上げ可能です。




注：40～80℃で使用してください。
(耐熱ホースを使用の場合は135℃迄)

●ホース取付部



※写真は3/8クイックカプラーです。
(ワンタッチカプラーへ変更可能です。
ご注文時にお申し出ください。)

●温水ユニット使用例


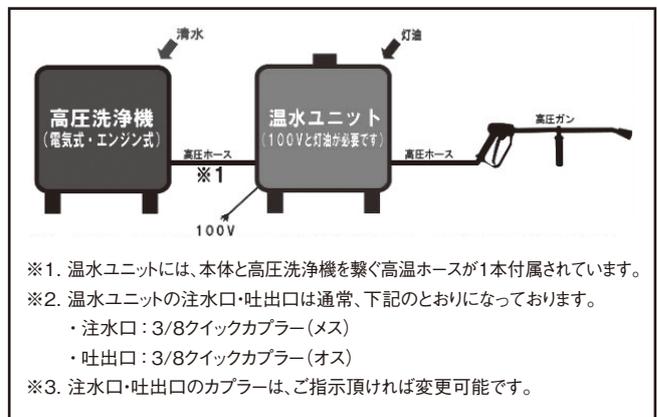


レンタル品名	温水ユニット(高圧洗浄機用)
主な型式	V1S
メーカー	フルテック
寸法(L×W×H)(mm)	650×650×760
重量(kg)	70
電源(V)	AC100
電流	定格3.5A/50Hz
最大流量(ℓ/分)	21
最高圧力Mpa(kgf/cm ²)	33(約330)
使用燃料	白灯油
燃料容量(ℓ)	8(連続2時間)
着火条件	吐出量6ℓ以上
使用温度(℃)	40～80(耐熱ホースを使用の場合は135)
付属	高圧洗浄機との接続ホース1本
商品コード	P620


※仕様は予告無く変更する場合があります。

●楽々ノッチタンク


■重量は超軽量39kg。手運び可能で移動がラクラク。

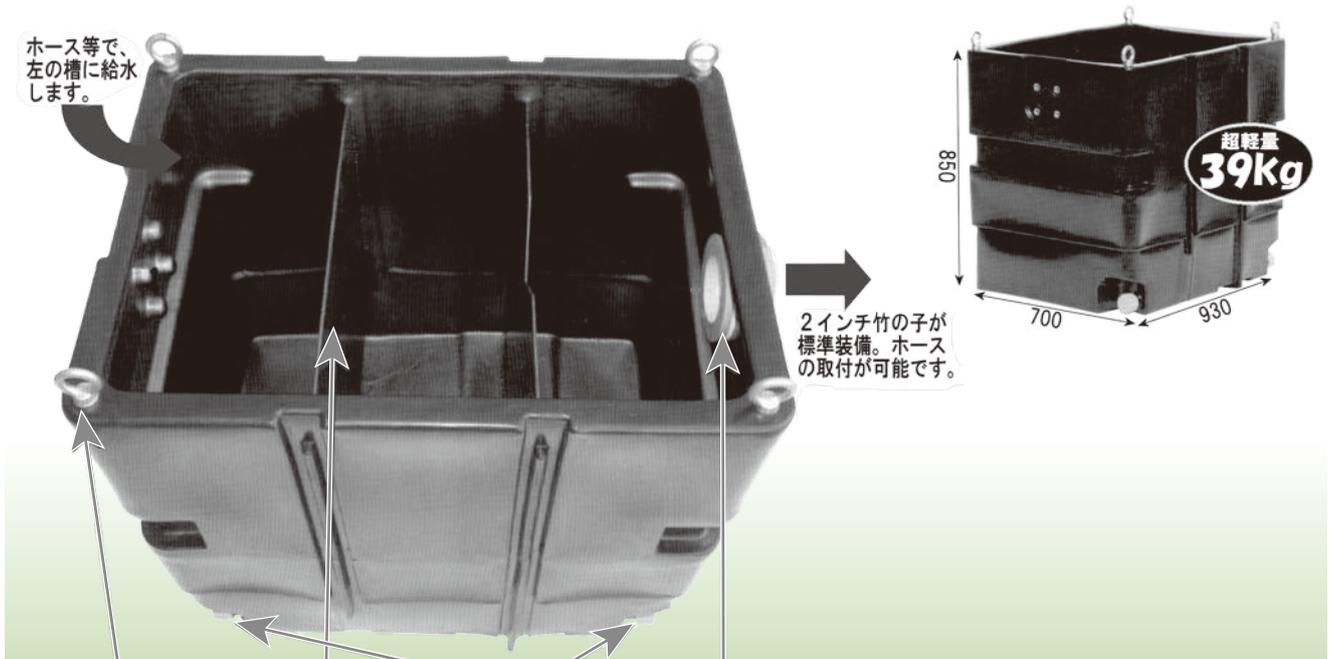


●吊り金具を標準装備。本体が軽量の為、移動作業が簡単です。



●アルミ製の仕切り板は本体と一体成型です。




●タンク下部2箇所にドレンが付いて、清掃が楽です。




●レンタル品は、2インチのアルミ製フィッティングにタケノコが付いています。ホースをそのまま装着可能。

レンタル品名	楽々ノッチタンク500L
容量 (ℓ)	500
寸法(W×D×H) (mm)	700×930×850
排水口	50Aフィッティング竹の子付
本体	ポリエチレン製
仕切板	アルミプレート
商品コード	P723


●ノッチタンク

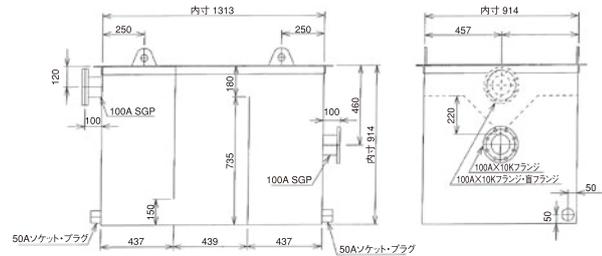

1M³ノッチタンク

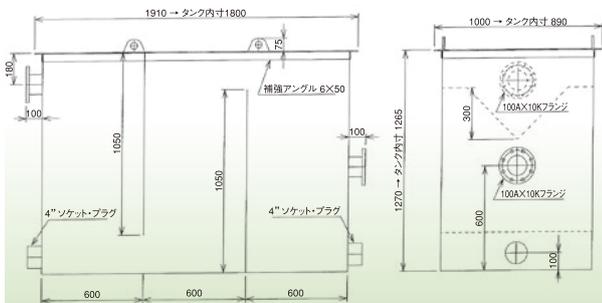

2M³ノッチタンク

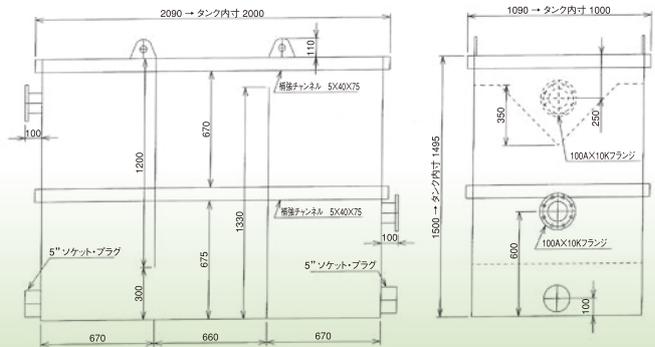

3M³ノッチタンク

*3日間保証品とさせていただきます。

レンタル品名	1m ³	2m ³	3m ³
重量 (kg)	300	370	400
商品コード	P724	P725	P726

*仕様は予告無く変更する場合があります。

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 **鳴浜リース**

<http://www.naruhama.co.jp/>

本 社：【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 4-39-1 ナルハマビル

TEL 03-3987-5311

FAX 03-3988-1867

埼玉支店：【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原 5-1-20

TEL 048-466-2111

FAX 048-464-3073

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市大字上内間木 369-1

TEL 048-456-3255 (※納品業者様専用)

FAX 048-423-3256 (※納品業者様専用)

