


総合 カタログ Rental Guidance

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース



株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



発電／溶接／照明機器



コンプレッサー／エアツール



車両系建設機械／舗装用機械



クレーン／フォークリフト



高所作業車



レンタカー各種



水中ポンプ／高圧洗浄機



小型機械各種



足場機材



保安機材



計測機材



ハウス/備品/トイレ

ご挨拶

当社は1969年の設立以降、建設用資機材のレンタル・販売・修理のサービスを提供して参りました。

お陰様を持ちまして、保有するレンタル機材が10,000点を超えたことを受け、このたび総合カタログを刷新し、機材の調べやすさと各機材の説明の充実を図りましたので、ぜひ本書を皆様でご活用頂きますようお願い申し上げます。

今後も、皆様のご厚誼にお応えできるよう機材とサービスの充実を図って参る所存でございますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 **鳴浜リース**

代表取締役 川津 基

お願い

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より1ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。



ホッチキス

ホッチキス

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を
貼って下さい。

担当者の名刺を
貼って下さい。


レンタル基本約款

お取引前に必ずお読みください。

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以って物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何らの関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は、借主に何らの催告を要せず物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。



IEG1600M-Y

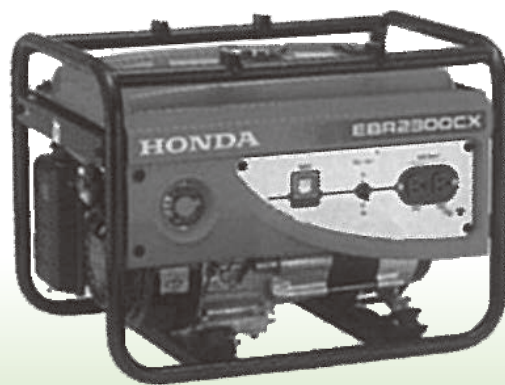

EBR2300CX2



EU16i



YDG200
YDG300

レンタル品名		1.6kWポータブル発電機SG	1.6kWポータブル発電機SG	2kW発電機G	2kW発電機SD
主な型式		IEG1600M-Y	EU16i	EBR2300CX	YDG200SS
メーカー		やまびこ	ホンダ	ホンダ	ヤンマー
発電機	周波数 (Hz)	50	50	50	50
	出力 (kW)	1.6	1.6	2.0	1.7
	電圧 (V)	100	100	100	100
	電流 (A)	16	16	20	17
	効率 (%)	100	100	100	100
エンジン	相数	単相	単相	単相	単相
	形式	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクルディーゼル
	総排気量 (cc)	80	98.5	163	199
	定格出力 (kW)	2.3	2.55	2.6	2.5
	燃料タンク容量 (ℓ)	5	5	12	15
寸法重量	使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油
	始動方式	リコイル式	リコイル式	リコイル式	セル式
	全長 L (mm)	490	512	597	713
	全幅 W (mm)	280	290	435	598
	全高 H (mm)	455	425	442	687
騒音	乾燥重量 (kg)	20	21	45	131
	機側7m全負荷騒音値 (dB (A))	61	59	65	61
	商品コード	G016	G016	G002	G501
	騒音指定	超低騒音型	超低騒音型	—	超低騒音型

※仕様は予告無く変更する場合があります。



GE-2800SS-IV



IEG2801M




SGi28SE

レンタル品名		3kW発電機SD	3kWインバーター発電機SG	3kWインバーター発電機SG	3kWインバーター発電機SG
主な型式		YDG300VS	GE-2800SS-IV	SGi28SE	IEG2801M
メーカー		ヤンマー	デンヨー	スバル	やまびこ
発電機	周波数 (Hz)	50	50	50	50
	出力 (kW)	2.7	2.8	2.8	2.8
	電圧 (V)	100	100	100	100
	電流 (A)	27	28	28	28
	力率 (%)	100	100	100	100
エンジン	相数	単相	単相	単相	単相
	形式	空冷4サイクルディーゼル	空冷4サイクルOHC	空冷4サイクルOHC	空冷4サイクル単気筒OHV
	総排気量 (cc)	320	212	212	200
	定格出力 (kW)	3.7	3.82	3.82	3.8
	燃料タンク容量 (ℓ)	15	15	15	9
寸法重量	使用燃料	軽油	ガソリン	ガソリン	ガソリン
	始動方式	セル式	セル式、リコイル式併用	セル式、リコイル式併用	セル式、リコイル式併用
	全長 L (mm)	713	537	537	635
	全幅 W (mm)	598	482	482	466
	全高 H (mm)	687	583	583	562
騒音	乾燥重量 (kg)	146	59	59	61
	機側7m全負荷騒音値 (dB (A))	61	58	58	62
	商品コード	G502	G503	G503	G503
	騒音指定	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型

※仕様は予告無く変更する場合があります。



SDG13S

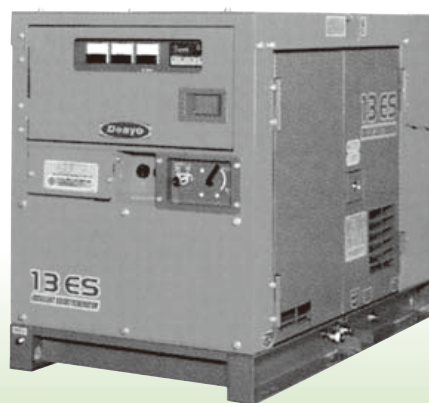

DCA-13ESY



SDG25S

レンタル品名		10.5/13KVA単三切換				20/25KVA	
主な型式		SDG13S		DCA-13ESY		SDG25S	
メーカー		北越工業		デンヨー		北越工業	
発電機	周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60
	出力 (三相)	10.5	13	10.5	13	20	25
	出力 (单相)	6.1	7.5	6.1	7.5	—	—
	電圧 (V)	200	220	200	220	200	220
	電流 (A)	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6
	効率 (%)	三相80/单相100		三相80/单相100		三相80/单相100	
	相数	3相4線式/单相3線(切替え)		3相4線式/单相3線(切替え)		3相4線式	
	励磁方式	ブラシレス方式		ブラシレス方式		ブラシレス方式	
	回転数 (rpm)	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
	单相出力	100	110	100	110	100	110
エンジン	電圧 V	100	110	100	110	100	110
	コンセント KVA	1.5×2コ	1.65×2コ	1.5×2コ	1.65×2コ	1.5×2コ	1.65×2コ
	形式	水冷4サイクル過流室式		水冷4サイクル過流室式		水冷4サイクル過流室式	
	総排気量 (cc)	1,499		1,496		2,179	
	定格出力 (kW)	11.5	13.7	11.3	13.5	20	25
	燃料タンク容量 (ℓ)	60		60		70	
	使用燃料	軽油		軽油		軽油	
	始動方式	セル式		セル式		セル式	
	全長 L (mm)	1,480		1,390		1,580	
	全幅 W (mm)	650		650		700	
寸法重量	全高 H (mm)	950		900		950	
	乾燥重量 (kg)	520		490		580	
	機側7m全負荷騒音値 (dB(A))	57		61		61	
	商品コード	G505		G505		G520	
	騒音指定	超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型	

※仕様は予告無く変更する場合があります。



DCA-25LSK



DCA-45LSK



SDG45S



SDG60S

レンタル品名		20/25KVA単三切替		37/45KVA		37/45KVA単三切替		50/60KVA	
主な型式		DCA-25LSK		SDG45S		DCA-45LSK		SDG60S	
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
発電機	周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60
	出力 (三相)	20	25	37	45	37	45	50	60
	出力 (单相)	11.5	14.4	—	—	12.0	13.2	—	—
	電圧 (V)	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 (A)	57.7	65.6	107	118	107	118	144	157
	効率 (%)	三相80/单相100		三相80/单相100		三相80/单相100		三相80/单相100	
	相数	3相4線式/单相3線(切替え)		3相4線式		3相4線式/单相3線(切替え)		3相4線式	
	励磁方式	ブラシレス方式		ブラシレス方式		ブラシレス方式		ブラシレス方式	
	回転数 (rpm)	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
	電圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110
エンジン	单相出力	専用端子 KVA	6×1セット	専用端子 KVA	6×2セット	専用端子 KVA	6×2セット	専用端子 KVA	7.5×2セット
	コンセント KVA	1.5×6コ	1.65×6コ	1.5×4コ	1.65×4コ	1.5×4コ	1.65×4コ	1.5×2コ	1.65×2コ
	形式	ディーゼル水冷4サイクル		ディーゼル水冷4サイクル		ディーゼル水冷4サイクル		ディーゼル水冷4サイクル	
	総排気量 (cc)	2.434		3.769		3.769		4.329	
	定格出力 (kW)	19.1	23.7	38.0	45.6	38.0	45.6	48.5	58.1
	燃料タンク容量 (ℓ)	70		100		100		150	
	使用燃料	軽油		軽油		軽油		軽油	
	始動方式	セル式		セル式		セル式		セル式	
寸法重量	全長 L (mm)	1,540		1,870		1,850		2,270	
	全幅 W (mm)	700		860		880		880	
	全高 H (mm)	950		1,220		1,250		1,185	
	乾燥重量 (kg)	615		900		985		1,250	
	機側7m全負荷騒音値 (dB(A))	59		57		58		59	
商品コード		G522		G530		G532		G545	
騒音指定		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型	

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●中型発電機(オイルフェンス一体型)



AG25SH-F



SDG45S-F



SDG25S-F



SDG60S-F

レンタル品名		オイルフェンス20/25KVA単三切替		オイルフェンス20/25KVA単三切替		オイルフェンス37/45KVA		オイルフェンス50/60KVA	
主な型式		AG25SH-F		SDG25S-F		SDG45S-F		SDG60S-F	
メーカー		ヤンマー		北越工業		北越工業		北越工業	
発電機	周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60
	出力 (三相)	20	25	20	25	37	45	50	60
	(单相)	11.5	14.4	11.5	14.4	—	—	—	—
	電圧 (V)	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 (A)	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	144	157
	効率 (%)	三相80/单相100		三相80/单相100		三相80/单相100		三相80/单相100	
	相数	3相4線式/单相3線(切替え)		3相4線式/单相3線(切替え)		3相4線式		3相4線式	
	励磁方式	ブラシレス方式		ブラシレス方式		ブラシレス方式		ブラシレス方式	
	回転数 (rpm)	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
	電圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110
エンジン	単相出力	専用端子 KVA	6×1セット	6.6×1セット	6×1セット	6.6×1セット	6×2セット	6.6×2セット	7.5×2セット
	コンセント KVA	1.5×2コ	1.65×2コ	1.5×4コ	1.5×4コ	1.5×4コ	1.65×4コ	1.5×4コ	1.65×4コ
	形式	ディーゼル水冷4サイクル		ディーゼル水冷4サイクル		ディーゼル水冷4サイクル		ディーゼル水冷4サイクル	
	総排気量 (cc)	1,995		2,434		3,769		4,329	
	定格出力 (kW)	19.1	24.3	19.1	23.7	38.0	45.6	48.1	57.4
	燃料タンク容量 (ℓ)	145		145		325		400	
	使用燃料	軽油		軽油		軽油		軽油	
	始動方式	セル式		セル式		セル式		セル式	
寸法重量	全長 L (mm)	1,550		1,550		1,870		2,050	
	全幅 W (mm)	700		700		860		860	
	全高 H (mm)	1,240		1,240		1,590		1,630	
	乾燥重量 (kg)	685		685		1,050		1,290	
	機側7m全負荷騒音値 (dB(A))	59		59		57		59	
商品コード		G521		G521		G531		G546	
騒音指定		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型	

※仕様は予告無く変更する場合があります。



SDG100S



SDG150S-3A2

レンタル品名		80/100KVA		125/150KVA	
主な型式		SDG100S		SDG150S-3A2	
メーカー		北越工業		北越工業	
発電機	周波数 (Hz)	50	60	50	60
	出力 (KVA)	80	100	135	150
	電圧 (V)	200	220	200/400	220/440
	電流 (A)	231	262	390/195	394/197
	力率 (%)	三相80/単相100		三相80/単相100	
	相数	3相4線		3相4線	
	励磁方式	ブラシレス方式		ブラシレス方式	
	回転数 (rpm)	1,500	1,800	1,500	1,800
	電圧 V	100	110	100	110
	単相出力専用端子 KVA	10×2セット	11×2セット	—	—
	コンセント KVA	—	—	1.5×2コ	1.65×2コ
エンジン	形式	ディーゼル水冷4サイクル		ディーゼル水冷4サイクル	
	総排気量 (cc)	6.494		9.880	
	定格出力 (kW)	73.6	91.2	142	155
	燃料タンク容量 (リットル)	225		250	
	使用燃料	軽油		軽油	
寸法重量	始動方式	セル式		セル式	
	全長 L (mm)	2,600		3,220	
	全幅 W (mm)	1,000		1,110	
	全高 H (mm)	1,400		1,500	
	乾燥重量 (kg)	1,640		2,460	
	機側7m全負荷騒音値 (dB(A))	64		66	
	商品コード	G575		G625	
騒音指定		超低騒音型		超低騒音型	

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●極超低騒音発電機



SDG45AS



SDG60AS




SDG100AS

■エンジン音が極めて静かであり、
住宅地や夜間の作業に最適です。

レンタル品名		37/45KVA極超低騒音				50/60KVA極超低騒音				80/100KVA極超低騒音			
主な型式		SDG45AS				SDG60AS				SDG100AS			
メーカー		北越工業				北越工業				北越工業			
発電機	周波数 (Hz)	50		60		50		60		50		60	
	出力 (KVA)	37		45		50		60		80		100	
	電圧 (V)	200	220	400	440	200	220	400	440	200	220	400	440
	電流 (A)	107	118	53.4	59.0	144	157	72.2	78.7	231	262	115	131
電機	電圧 V	100		110		100		110		100		110	
	単相出力専用端子 KVA	6×2セット		6.6×2セット		7.5×2セット		8.25×2セット		10×2セット		11×2セット	
	コンセント KVA	1.5×4コ		1.65×4コ		1.5×4コ		1.65×4コ		1.5×2コ		1.65×2コ	
	相数	3相4線式				3相4線式				3相4線式			
機械	励磁方式	ブラシレス方式				ブラシレス方式				ブラシレス方式			
	効率 (%)	80				80				80			
	回転数 (rpm)	1,500		1,800		1,500		1,800		1,500		1,800	
	形式	ディーゼル水冷4サイクル				ディーゼル水冷4サイクル				ディーゼル水冷4サイクル			
エンジン	総排気量 (cc)	2,953				4,329				6,494			
	定格出力 (kW)	34.5		43.5		48.1		57.4		73.6		91.2	
	燃料タンク容量 (ℓ)	162				170				225			
	使用燃料	軽油				軽油				軽油			
寸法重量	始動方式	セル式				セル式				セル式			
	全長 L (mm)	1,995				2,090				2,700			
	全幅 W (mm)	950				950				1,140			
	全高 H (mm)	1,300				1,300				1,500			
	乾燥重量 (kg)	1,105				1,280				1,870			
	機側7m全負荷騒音値 (dB(A))	54				56				57			
商品コード		G535				G550				G580			
騒音指定		超低騒音型				超低騒音型				超低騒音型			

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●オイルフェンス(発電機・コンプレッサー用)

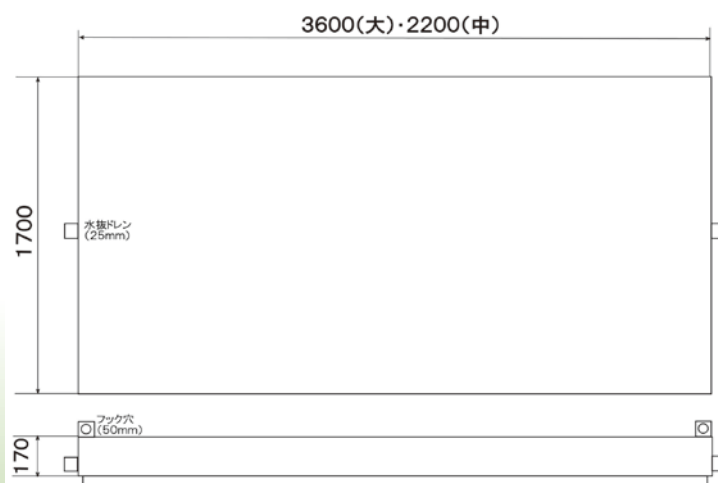


レンタル品名	オイルフェンス(大)	オイルフェンス(中)
寸法(L×D×H) (mm)	3,600×1,700×170	2,200×1,300×170
重量(kg)	250	150
鉄板厚(mm)	3.2	3.2
発電機(KVA)	50～125用	10.5～37用
商品コード	G041	G042

●サンライト(投光機・発電機セット)



LB230F

レンタル品名	サンライト2灯式 LB230F	サンライト4灯式 LB430F
主な型式		
メーカー	ヤンマー	
電圧(V)	100	100
ランプ	メタルハライド 400W×2灯(水銀灯)	メタルハライド 400W×4灯(水銀灯)
全光束(ルーメン×数)	66,000	132,000
収納時 全長	1,040	1,040
機体寸法 全幅	930(800)	1,030(800)
(mm) 全高	1,700	1,700
マスト高さ(mm)	2,060～4,160	2,060～4,160
マスト操作	伸縮・手動ウィンチ式	
主な型式	YDG200VS	YDG300VS
メーカー	ヤンマー	ヤンマー
出力(kW)	1.7	2.7
電圧(V)	100	
燃料	軽油	
燃料容量(リットル)	15	15
発電機重量(kg)	131	146
乾燥重量(kg)	255	296
走行用装備	T字ハンドルによる操舵、駐車装置付	空気入タイヤ
商品コード	G402	G403

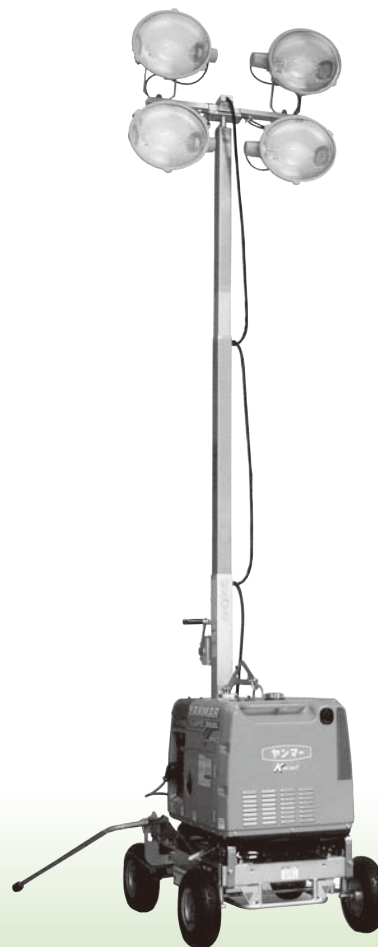

LB430F

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●バルーンライト／ぼんぼりライト(ライト・発電機セット)



LB1140BD



MLT-700RD



LB42CLB


レンタル品名		バルーンライト(発電機セット)	ポータブルバルーンライト(発電機セット)	ポータブルぼんぼりライト(発電機セット)
主な型式		LB1140BD	LB42CLB	MLT-700RD
メーカー		ヤンマー		三笠産業
電圧(V)		100	100	100
ランプ		メタルハライド 1,000W×1灯	メタルハライド 400W×1灯	メタルハライド 700W×1灯
全光束(ルーメン×数)		112,000	38,000	64,000
収納時 機体寸法 (mm)	全長	1,040	1,233	855
	全幅	800	487	440
	全高	1,800	655	1,550
マスト高さ(mm)		2,330~5,050	1,910~2,788	1,550~3,080
マスト操作		伸縮・手動ウインチ	手動	手動
主な型式		YDG200VS	EU16i	EU16i
搭載発電機の仕様 メーカー		ヤンマー	ホンダ	ホンダ
出力(kW)		1.7	1.6	1.6
電圧(V)		100	100	100
燃料		軽油	ガソリン	ガソリン
燃料容量(ℓ)		15	5	5
発電機重量(kg)		131	21	21
乾燥重量(kg)		234	48	48
走行用装備		T字ハンドル、駐車装置付、空気入タイヤ	U字ハンドル、駐車装置付、キャスター	U字ハンドル、駐車装置付、キャスター
商品コード		G405	G409	G411

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●バッテリー式LEDバルーンライト



- 環境にやさしいバッテリー発電機を搭載。
- 高輝度LEDランプを採用しており、とにかく明るい。
- 約8時間の連続点灯が可能。
- 照度最小であれば16時間の点灯が可能。
- ライトバンにも積載可能！収納はコンパクトです。

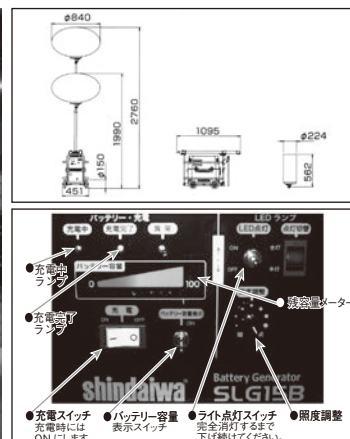


レンタル品名		バッテリー式LEDバルーンライト
主な型式		SMB240LLG
メーカー		やまびこ
寸法 (mm)		L1,095/W451/H660 (灯具なし)
質量 (kg)		82.0
全光束 (lm)		22,200
充電器		リチウムイオンバッテリー 6個
入力		単相100V
昇降機		手動式エアダンパー付マスト
充電時間		満充電まで約3時間
商品コード		G415

●4灯式バッテリーライトLED



- 照度最大でも連続7時間点灯可能です。
- 騒音・振動無し、排ガスゼロ、かつ圧倒的な明るさです。
- 夜間工事に最適、また燃料不要でエコロジーです。

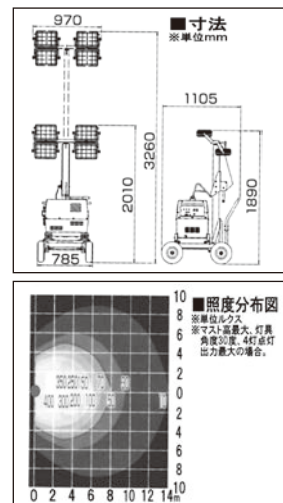

レンタル品名		4灯式バッテリーライトLED
主な型式		SL420LBG
メーカー		やまびこ
寸法 (mm)		L1,105/W970/H1,890
質量 (kg)		245
全光束 (lm)		33,600
充電器		SEB35×6個
入力		単相100V
昇降機		手動式エアダンパー付マスト
充電時間		約4時間
商品コード		G416


※仕様は予告無く変更する場合があります。

●三脚400Wバルーンライト



レンタル品名	三脚400Wバルーンライト
主な型式	LB42BW
メーカー	ヤンマー
電圧 (V)	100
電流 (A)	4.5
ランプ	メタルハライド 400W×1灯
全光束 (ルーメン)	34,000
マスト高 (mm)	1,860~2,770
重量 (kg)	15.1
商品コード	G407

●400Wバルーン車載ステー

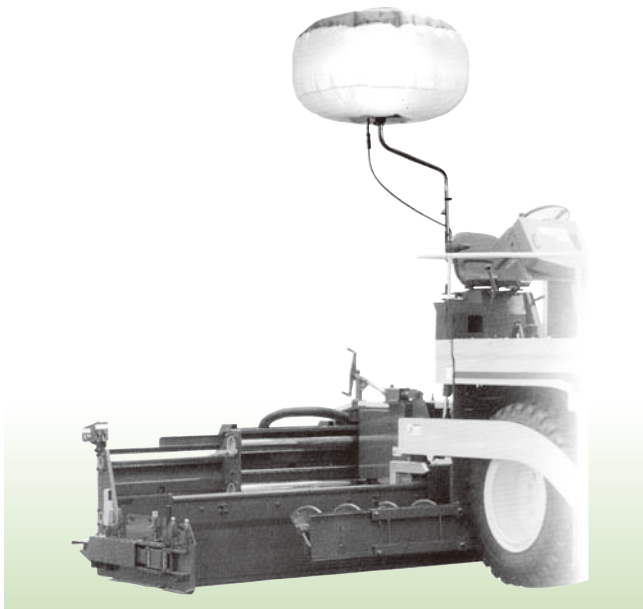

レンタル品名	400Wバルーン車載ステー
主な型式	LB42BS
メーカー	ヤンマー
電圧 (V)	100
電流 (A)	4.8
ランプ	メタルハライド 400W×1灯
全光束 (ルーメン)	38,000
マスト高 (mm)	505~1,605
重量 (kg)	23.8
商品コード	G408

●五脚1000Wビッグバルーンライト



レンタル品名	五脚1000Wビッグバルーンライト
主な型式	LB114BW
メーカー	ヤンマー
電圧 (V)	100
電流 (A)	11.2
ランプ	メタルハライド 1,000W×1灯
全光束 (ルーメン)	112,000
マスト高 (mm)	1,860~3,330
重量 (kg)	60
商品コード	G406

●バルーンボールライト三脚付


- 強化樹脂製でやぶけない。
- 三脚が標準装備で、作業灯にピッタリ。
- 100Vのコンセント1個付で電源も取れて連結も可能。(5個迄)



レンタル品名	バルーンボールライト三脚付
主な型式	MLA-150KH
メーカー	ハタヤ
電圧 (V)	100
電流 (A)	1.8
ランプ	メタルハライド 150W
全光束 (ルーメン)	14,500
マスト高 (mm)	1,030~2,300
重量 (kg)	6.9
商品コード	G414

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●400Wメタルハライドライト三脚付

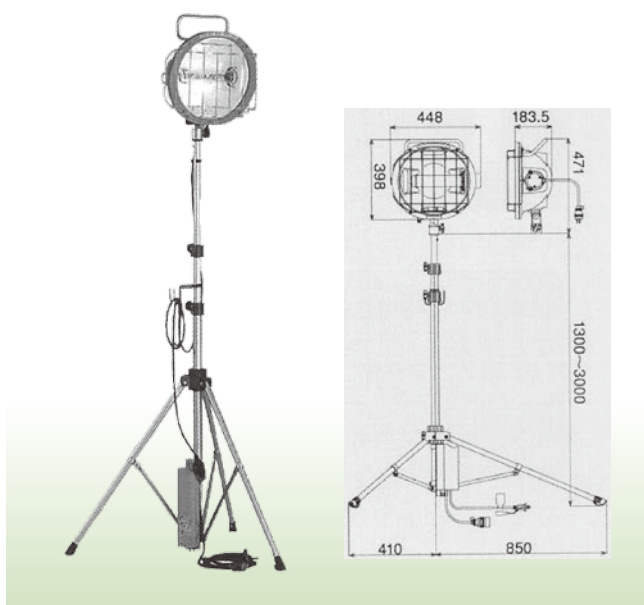

レンタル品名	400Wメタルハライドライト三脚付
主な型式	MLHA-405K
メーカー	畑屋製作所
電圧 (V)	100
ランプ出力 (W)	400
ランプ	メタルハライド 400W×1灯
全光束 (ルーメン)	39,000
重量 (kg)	22.9
標準コード	5M2極3芯 アース端子付
商品コード	G413

●パノラマスタンドライトLED



レンタル品名	パノラマスタンドライトLED
主な型式	PS01
メーカー	長谷川製作所
電圧 (V)	100
ランプ出力 (W)	80(20×4)
寸法 (H×W×D) (mm)	1665×455×455
全光束 (ルーメン)	9,600
重量 (kg)	19
標準コード	10M2極3芯 アース端子付
商品コード	G412

●100V投光器



●サンライト三脚付LED

- 明るさは400W水銀灯相当です。
- クランプ付なので単管に取付可能です。
- 三脚も標準付属です。



レンタル品名	100V投光器
主な型式	T-14
メーカー	日幸電子工業
電圧 (V)	100
ランプ出力 (W)	300
電流 (A)	2.6
ランプ	白熱球 (レフ球)
全光束 (ルーメン)	3,650
重量 (kg)	1.4
標準コード	5M2極3芯 アース端子付
商品コード	G410

レンタル品名	サンライト三脚付LED
主な型式	WL-401PM
メーカー	北越工業
電圧 (V)	100
電流 (A)	1
ランプ	LED100Wコーンライト
全光束 (ルーメン)	14,000
マスト高 (mm)	1,710~2,500
重量 (kg)	約6kg
コード長 (m)	5
商品コード	G400

●ハロゲンライト500W/バース受け用三脚




レンタル品名	ハロゲンライト(500W)
主な型式	HL500H
メーカー	富士重工
電圧 (V)	100
ランプ出力 (W)	500
ランプ	ハロゲン直管
全光束 (ルーメン)	8,300
重量 (kg)	2.4
標準コード	5M2極3芯 アース端子付
商品コード	G401/G404

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●ハンガーチャージライトLED

- 仮設足場の単管に引っ掛けて使用可能です。なおカラビナフックで落下防止できます。
- 30Wの低電力ながら明るい3300Lm。250Wバラストレス水銀灯と同等の明るさです。
- 重量は3.7kg。軽量だから持ち運びも便利。もちろん屋外使用可能です。

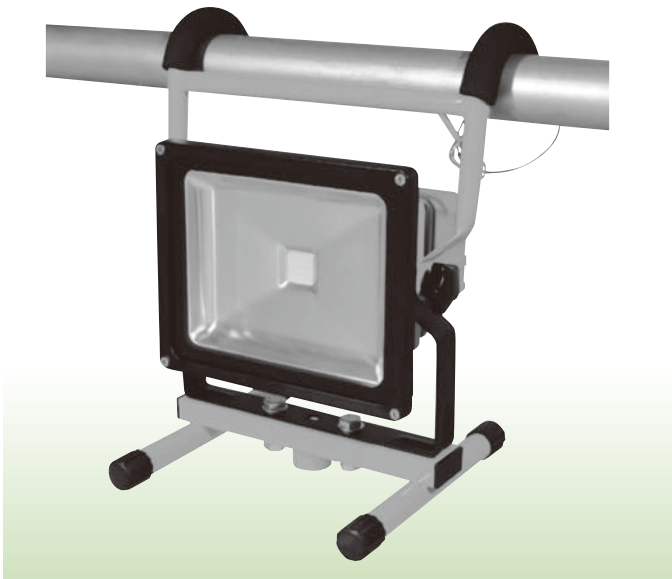


●仕様

寸 法：W287/D233/H393mm
 重 量：3.7kg
 連続運転：HIGH 4.5時間/LOW 7時間
 充電時間：約5時間
 定格光束：3300Lm
 電 力：30W
 付 属：ACアダプター
 商品コード：G417



■三脚で使用(三脚はOP)

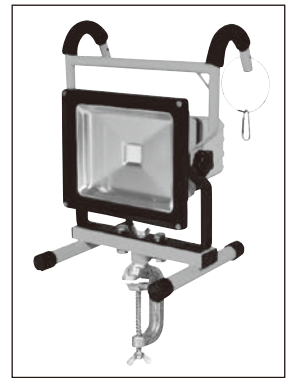

■バースで使用(バースはOP)



■直置きで使用

●42W LED投光器


- LEDだから省エネ、小電力ながら4000Lmの大光束です。
- ビーム角110度の広角タイプです。広範囲を照らします。
- 屋外用の防雨型のため雨の中でも安心、また虫を寄せ付けません。



■寸法図



■照度図

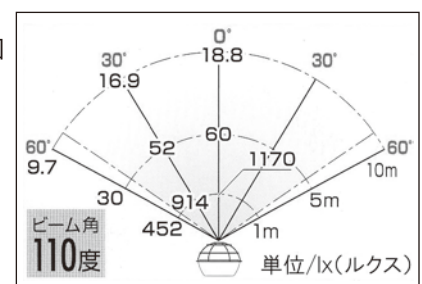


●仕様

電 圧：単相100V
 コード長：5m(0.75sq)
 質 量：3.1kg
 照 度：約4,000Lm
 商品コード：G420

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●溶接発電機(エンジンウェルダー)

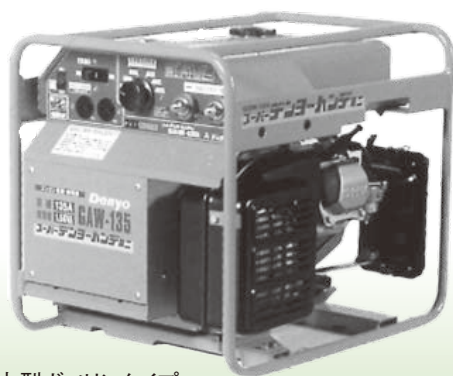

小型ガソリンタイプ

GAW-135



EGW-150MD-I



GAW-150ES2

レンタル品名		130A/1.5kW		150A/2.5kW		150A/2.5kW	
主な型式		GAW-135		GAW-150ES2		EGW150MD-I	
メーカー		デンヨー		デンヨー		やまびこ	
溶接	溶接電流範囲(A)	40~135		30~150		40~150	
	定格使用率(%)	40		50		50	
	適用溶接棒(mm)	2.0~3.2		2.0~3.2		2.0~3.2	
発電	周波数(Hz)	50	60	50	60	50	60
	定格出力(kW)	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	定格電流(A)	15	15	25	25	25	25
	定格電圧(V)	100	100	100	100	100	100
	相数	単相		単相		単相	
エンジン	力率	100		100		100	
	形式	空冷4サイクルOHV		空冷4サイクルOHC		空冷4サイクルOHC	
	総排気量(cc)	196		265		265	
	定格出力(kW)	4.1		5.1		5.1	
	使用燃料	ガソリン		ガソリン		ガソリン	
寸法・重量	燃料タンク容量(L)	7		12		12	
	始動方式	リコイル式		セル・リコイル併用		セル・リコイル併用	
	全長 L (mm)	540		687		689	
	全幅 W (mm)	435		494		498	
	全高 H (mm)	465		630		625	
騒音	乾燥重量(kg)	49		79		75	
	機側7m全負荷騒音値(dB(A))	72		59		59	
	商品コード	W513		W514		W514	
騒音指定		—		超低騒音型		超低騒音型	


※仕様は予告無く変更する場合があります。

●溶接発電機(エンジンウェルダー)

■単相200V出力可能です。




EGW185M(185A/5.0KVA)

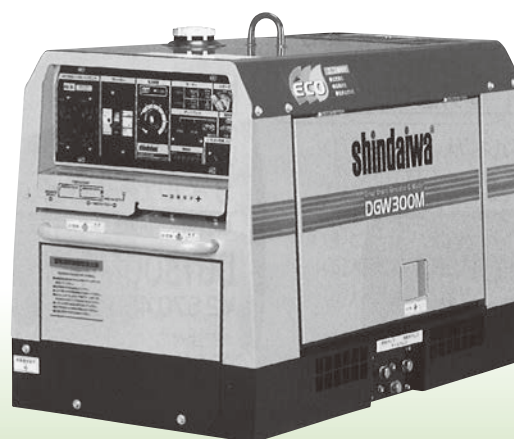

DGW300M-W(300A/10KVA)



DLW-320LS2

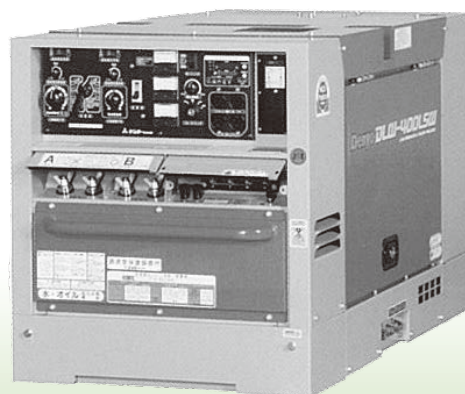

DLW-400LSW

レンタル品名 主な型式 メーカー		185A/5.0KVA EGW185M やまびこ	300A/10KVA DLW-320LS2(車輪付) デンヨー	300A/10KVA DGW300M-W(車輪付) やまびこ	400A/15KVA(2人用) DLW-400LSW(車輪付) デンヨー
溶接	溶接電流範囲(A)	450~185	30~300	35~280	1人60~400、2人30~200
	定格使用率(%)	50	100	50	100
	適用溶接棒(mm)	2~4	2~6	2~6	1人2~8、2人2~4
発電	周波数(Hz)	50 60	50 60	50 60	50 60
	定格出力(kW)	2.5×2 5.0 2.5×2 5.0	7.0 10.4 7.7 11.8	6.4 8.0 8.0 9.9	9.0 15 9.9 15
	定格電流(A)	25×2 25 25×2 25	70 30.0 77 32.0	64.0 23.0 72.7 26.0	90 43.4 90 39.4
	定格電圧(V)	100 200 110 220	100 200 110 220	100 200 110 220	100 200 110 220
	相数 力率	単相 単相 単相 単相 100 100 100 100	単相 3相 単相 3相 100 80 100 80	単相 3相 単相 3相 100 80 100 80	単相 3相 単相 3相 100 80 100 80
エンジン	形式	空冷4サイクルOHC	水冷4サイクル過流室式	水冷4サイクル3気筒過流室式	水冷4サイクル過流室式
	総排気量(cc)	357	898	599	1123
	定格出力(kW)	7.1	14.9 17.8	9.9 12.1	17.8 20.7
	使用燃料	ガソリン	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量(ℓ)	15	37	25	42
寸法・重量	始動方式	セル・リコイル併用	セル式	セル式	セル式
	全長 L(mm)	730	1,410	1,200	1,520
	全幅 W(mm)	545	680	566	700
	全高 H(mm)	647	760	768	770
	乾燥重量(kg)	99	386	278	471
機側7m全負荷騒音値(dB(A))		64	64	63	64
商品コード		W515	W530	W530	W383
騒音指定		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●アーク溶接機




レンタル品名	300Aアーク溶接機
主な型式	BS300L
メーカー	ダイヘン
定格使用率(%)	25
定格入力(KVA)	24.5
(kW)	14
二次電流調整範囲(V)	6.5~300
使用二次ケーブル(mm ²)	50
使用溶接棒径(mm/φ)	2.6~6.0
外形寸法(W×L×H)(mm)	320×480×445
重量(kg)	65
商品コード	W030

●バッテリー溶接機100V



BDW-180MC2



SBW170D-MF

レンタル品名	バッテリー溶接機100V	
主な型式	BDW-180MC2	SBW-170-MF
メーカー	デンヨー	やまびこ
定格使用率(%)	20	20~40
電流調整範囲(A)	30~180	80~170切替
適用溶接棒(mm)	2.0~4.0	2.0~4.0
充電入力定格	AC100V・1.5KVA	AC100V・1.5KVA
使用バッテリー	17Ah×5	SEB35×3
外形寸法(L×W×H)(mm)	520×300×445	578×413×544
重量(kg)	58.5	80
商品コード	W010	W010

●ダウントランス



FB300D



KR-600D

レンタル品名	3KVAダウントランス	6KVAダウントランス
主な型式	FB300D	KR-6000D
メーカー	日動工業	キンデン工業
容量(KVA)	3	6
電流(A)	30	60
入力	単相200V(4Pプラグ付)	単相200V
出力	単相100V×2 単相115V×2	単相100V×8
保護機能	安全ブレーカー	安全ブレーカー
一次電線仕様	VCT2.0×3芯×2m	3.5×3芯×2m
寸法(L×W×H)(mm)	275×160×215	340×220×180
重量(kg)	14	15
商品コード	B830	B860

●交流定電圧電源装置

- 電圧80~120Vを、100Vに安定させます。
- ディーゼル発電機等から出力される不安定な電圧を安定化させます。



レンタル品名	3KVA交流定電圧電源装置
主な型式	SVR-3000
メーカー	スワロー電機
入力電圧	AC100V±20%
出力電圧	AC100V±5%
電線仕様	VFT3.5mm ² ・3芯・1.5m
重量(kg)	20
外形寸法(L×W×H)	350×180×230
周波数	50・60Hz切替
周辺温度	-5~40℃
商品コード	B861

※仕様は予告無く変更する場合があります。

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 **鳴浜'リース**

<http://www.naruhama.co.jp/>

本 社：【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 4-39-1 ナルハマビル

TEL 03-3987-5311

FAX 03-3988-1867

埼玉支店：【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原 5-1-20

TEL 048-466-2111

FAX 048-464-3073

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市大字上内間木 369-1

TEL 048-456-3255（※納品業者様専用）

FAX 048-423-3256（※納品業者様専用）

