


総合 カタログ Rental Guidance

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース



株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



発電／溶接／照明機器



コンプレッサー／エアツール



車両系建設機械／舗装用機械



クレーン／フォークリフト



高所作業車



レンタカー各種



水中ポンプ／高圧洗浄機



小型機械各種



足場機材



保安機材



計測機材



ハウス/備品/トイレ

ご挨拶

当社は1969年の設立以降、建設用資機材のレンタル・販売・修理のサービスを提供して参りました。

お陰様を持ちまして、保有するレンタル機材が10,000点を超えたことを受け、このたび総合カタログを刷新し、機材の調べやすさと各機材の説明の充実を図りましたので、ぜひ本書を皆様でご活用頂きますようお願い申し上げます。

今後も、皆様のご厚誼にお応えできるよう機材とサービスの充実を図って参る所存でございますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 鳴浜リース

代表取締役 川津 基

お願い

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より1ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。



ホッチキス

ホッチキス

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を
貼って下さい。

担当者の名刺を
貼って下さい。

レンタル基本約款

お取引前に必ずお読みください。

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以って物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何らの関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は、借主に何らの催告を要せず物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

保安機材


●ガードフェンス各種（B型バリケード）・付属品



品名	寸法(mm)	重量(kg)
メッキガードフェンス	1800×1800	17.0
ハーフメッキガードフェンス	1800×900	9.0



品名	寸法(mm)	重量(kg)
メッキ樹木フェンス	1800×1800	17.0
ハーフメッキ樹木フェンス	1800×900	9.0



品名	寸法(mm)	重量(kg)
ミニメッキフェンス	1200×1800	14.2



品名	寸法(mm)	重量(kg)
プラスチックフェンス	1180×1000×40	4.0



品名	寸法(mm)	重量(kg)
メッキガードフェンス扉付	1800×1800	23.5
ハーフメッキガードフェンス扉付	1800×900	12.0



品名	寸法(mm)	重量(kg)
メッキ樹木フェンス扉付	1800×1800	23.5
ハーフメッキ樹木フェンス扉付	1800×900	12.0



品名	寸法(mm)	重量(kg)
コンクリートベース	250×180×120	9.5



品名	寸法(mm)	重量(kg)
いものベース	290×140×90	9.6



品名	寸法(mm)	重量(kg)
樹脂コンベース	250×230×140	13.5




品名
クランプ付フェンス止



品名
H鋼金具

●A型バリケード・付属品

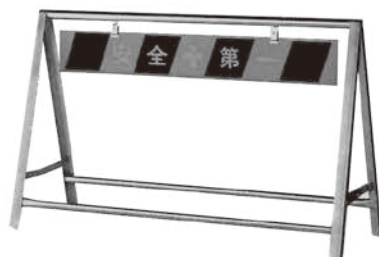

品名	寸法(mm)	重量(kg)
A型バリケード(メッキ)	800×1200	6.8



品名	重量(kg)
ウエイト(水タンク)	満水時12.0



品名	重量(kg)
ウエイト(錐物)	5.0

●かんたんパネル「防音様」

●騒音源にかぶせるだけで、騒音50%カット。
●ハツリ作業等の飛び石防止にもなります。



品名	寸法(mm)	重量(kg)
かんたんパネル「防音様」	幅1500 高800	14

●マンホール屏風

●4面を囲うには2枚必要です。



品名	寸法(mm)	重量(kg)
マンホール屏風2面式	1面あたり800×1000	7.5

●ソーラー式街路灯E C O （ソーラー式蛍光灯）



●電源不要！屋外用の仮設蛍光灯です。
●バース付だからガードフェンス・単管等に取付可能。
●人感センサーが付いて、防犯にもなります。



■梁が細い場合には添え木をして下さい。 ■工事看板の照明にもなります。

寸法(mm)	490×70×280
バース幅(mm)	幅0～65
重量(kg)	3.0
切替機能	(1) 点灯・点滅 (2) 人感センサー ON/OFF (3) エコモード ON/OFF

※仕様は予告無く変更する場合があります。

保安機材

●ガードフェンス用シート（販売品）




●無地



●安全第一

■フェンスシート仕様

ハトメ数12個




■ひも（100本）


※販売・通常は白



●牧場（44-051）



●夏の湖（44-052）




●冬の湖（44-054）



●鳥と安全第一（44-096）



●安全トラ太郎（44-097）



●アヒルの親子（44-094）




●アヒルの子（44-094）



●子犬と子さる（44-057）



●くじら君（44-092）



●とんぼ君（44-091）



●イルカジャンプ（44-205）



●カモメ（44-206）



●ハッピーハウス（44-201）



●ひまわり（44-209）



●ひつじの丘（44-208）

●ルフィガード



●発行部数ギネス記録に認定された『ワンピース』の主人公、ルフィの単管バリケードです。
●学校や幼稚園の保安・イメージアップに最適です。



品名	寸法(mm)	重量(kg)
ルフィガード	490×750×50	2.0

●KYフェンスバリ



●単管パイプを使用しない、歩行者に配慮した樹脂製バリケードです。
●単管バリケードと連結可能です。



●ルフィガードと連結

品名	寸法(mm)	重量(kg)
KYフェンスバリ	800×1900×340	7.0

●単管バリケード各種・付属品



品名	寸法(mm)	重量(kg)
単管バリケード	820×640又は450	約2.0



品名	寸法(mm)	重量(kg)
ケロガード	795×500	2.4



品名
【販売品】クルピカ



品名	取付可能部材
保安灯自在クランプ	単管・看板等


●クッションドラム



品名	寸法(mm)	容量
クッションドラム	820×直径580	水200L

保安機材

●ソーラー式LED電光表示盤（大）

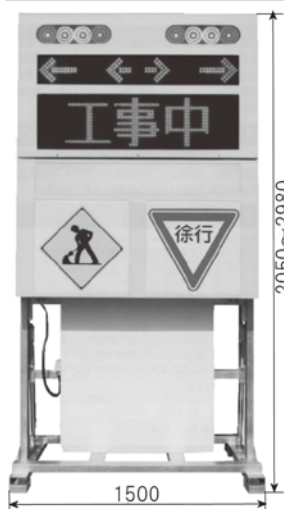


品名	ソーラー式LED電光表示盤(大)
全高(mm)	2050~2980
全幅(mm)	1500
奥行(mm)	1500
重量(kg)	300
文字数	4文字1行
規制車サイズ	4t車・2t車



- 発電機不要のソーラー式充電器内蔵。
- 連続運転120時間。
- 昇降装置装備。
- 無騒音・無振動。
- 2t車、4t車の規制車に最適です。

■2t車搭載イメージ

●ソーラー式LED電光表示盤（中）

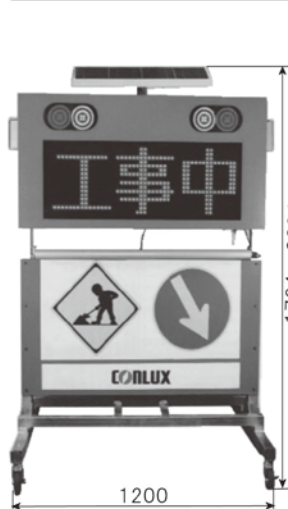

品名	ソーラー式LED電光表示盤(中)
全高(mm)	1734~2634
全幅(mm)	1200
奥行(mm)	900
重量(kg)	125
文字数	3文字1行
規制車サイズ	2t車・軽トラック




■照明イメージ
標識部も照らします。(外照式)


- ソーラー式・連続運転120時間。
- 2t車・軽トラ規制車に最適。
- 直置きでの使用もOKです。

■軽トラック積載イメージ

●ソーラー式LED電光表示盤（中/大）

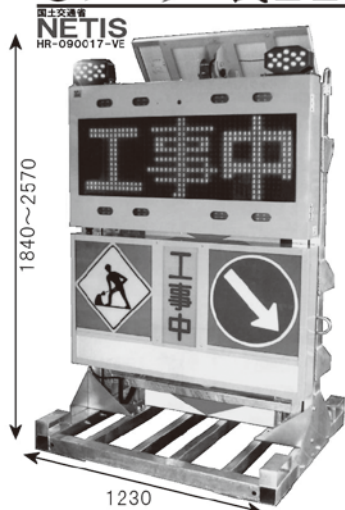


品名	ソーラー式LED電光表示盤(中/大)
全高(mm)	1840~2570
全幅(mm)	1230
奥行(mm)	1100
重量(kg)	200
文字数	3文字1行
規制車サイズ	4t~軽トラまで可能



- 大幅に軽量化した為、軽トラックに積載可能です。
- 表示部分が全て内照式で点灯します。
- 無日照で約5日間連続運転。

■2t車搭載イメージ

●LED電光表示盤（大）

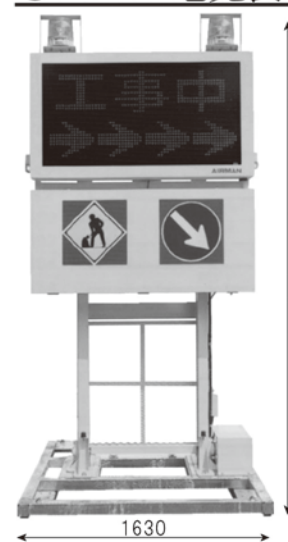


品名	LED電光表示盤(大)
全高(mm)	2409~3263
全幅(mm)	1630
奥行(mm)	1700
重量(kg)	435
文字数	4文字2行
規制車サイズ	4t車・2tワイド車



- 電動昇降機を搭載、最高3263mm。
- LED採用で、小電力かつ明るい。
- リモコンで表示切替可能。

■2tワイド車搭載イメージ

●LED電光表示盤（中）

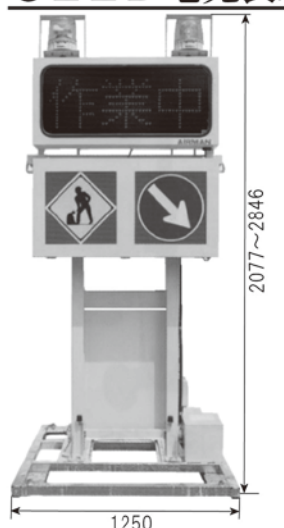

品名	LED電光表示盤(中)
全高(mm)	2077~2846
全幅(mm)	1250
奥行(mm)	1500
重量(kg)	260
文字数	3文字1行
規制車サイズ	2t車・軽トラック



- 電動昇降機を搭載。
- LED採用で小電力かつ明るい。
- リモコンで表示切替可能。

■軽トラック搭載イメージ

●電光表示盤（中）サンライト



品名	電光表示盤(中)サンライト
全高(mm)	1700
全幅(mm)	1000
奥行(mm)	900
重量(kg)	40
電源	AC100V
規制車サイズ	2t車・軽トラック

- 回転灯1個付。
- 文字表示部を、お好きな文字で作成できます。(有料)
- 直置き使用に最適です。


※仕様は予告無く変更する場合があります。

保安機材

●保安コーン各種



品名・寸法・重量
カットスコッチコーン
700×385×385mm
約1.0kg



品名・寸法・重量
重量コーン
700×380×380mm
約3.5kg



品名・寸法・重量
ライトコーン
760×380×380mm
約3.0kg

●100Vコネクター付
(オス・メス)



品名・寸法・重量
LEDコーン
700×385×385mm
約2.1kg

●単一電池4個
※出荷時は中古電池を
付属しておりますが、
以後の交換はお客様
のご負担となります。



品名	質量(kg)
コーンベッド2kg	2.0



品名・寸法・重量
コーンキャップ
11×34 穴径4.2cm
約20g

●保安コーン付属品



- 電池不要
- 連続14日間
- 夜間自動点灯

国土交通省
NETIS
KT-100078-V



- 電池不要
- 連続14日間
- 夜間自動点灯

赤点滅で
視認性抜群！
軽量だから
壊れにくい！



- 単一電池2個
- 連続14日間
- 上部はもちろん、
内部も明るい
- 切替スイッチ付



■照射イメージ

品名	寸法(mm)	重量(kg)
ソーラーキングミニ	161×77	0.17

品名	寸法(mm)	重量(kg)
ソーラーピカッシュミニ	150×60	0.14

品名	寸法(mm)	重量(kg)
LEDフラッシュ	195×75	0.15


※出荷時は中古電池を付属しておりますが、以後の交換はお客様のご負担となります。



品名	寸法(mm)	重量(kg)
トラバー2m	径34×2000	約0.6



品名	寸法(mm)	重量(kg)
紅白バー2m	径34×2000	約0.6



●ライトコーン用。大口径リング105mm。


品名	寸法(mm)	重量(kg)
大リングトラバー2m	径34×2000	約0.7

●ムカデコード 30m




品名	寸法(mm)	重量(kg)
ムカデコード30m	ケーブル VCT2.0*2C 分岐線 VCT1.25*2C	
コネクタ	10個	
間隔	3m	
重量	8kg	

品名	寸法(mm)	重量(kg)
ムカデコード50m	ケーブル VCT2.0*2C 分岐線 VCT1.25*2C	
コネクタ	16個	
間隔	3m	
重量	10kg	



■上記はムカデコード30mの図です。

●すずらんケーブル 30m

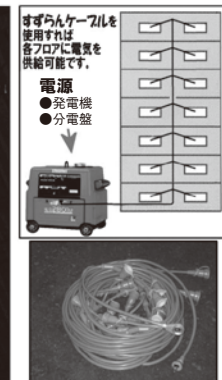

- マンション・ビル改修工事における
電動工具のコンセントとして。
- 足場に添わせれば、イチイチ発電機
を移動しないで済みます。
- 改修工事時に外壁に添わせれば、
盛替しないで済みます。

品名	寸法(mm)	重量(kg)
すずらんケーブル	ケーブル VCT3.5*3C	
コネクタ	10個×2 両端にオスメス	
重量	約12kg	
間隔	3m	
長さ	30m	

●マルチライト (別称: ひまわり・サークル・ビッグラブ)、回転灯各種



品名	マルチライト100V三脚付
寸法(mm)	(ライト部)径600 厚167
重量(kg)	約4.0
電源	AC100V
定格電力	7W
その他	昼夜で輝度自動調整



品名	ソーラーマルチライト三脚付
寸法(mm)	(ライト部)径600 厚365
重量(kg)	約9.0
電源	ソーラー電池
連続動作	約240時間
その他	昼夜で輝度自動調整

国土交通省
NETIS
KT-100078-V



- ソーラーと乾電池の併用で
30日間連続
- クランプ付でどこでも取付

品名	ミニソーラーマルチライト
寸法(mm)	(ライト部)径280/D160/W194
重量(kg)	約1kg
電源	ソーラー電池及び単一乾電池併用
連続動作	30日間
その他	バイス付です。



品名	質量(kg)
100V回転灯バイス付	0.7

●三脚もあります。



品名	質量(kg)
24V回転灯	1.0

保安機材

●とまるくん LED矢印板付

- テコの原理により車両の前輪を浮かし、強制的に停止させることが可能です。
- 折りたたみ式の為、コンパクトに収納可能。またキャスター付きなので移動も楽です。
- LED矢印板が標準で装備されておりますので、視認性は抜群です。




■前輪を浮かせて停車させます。



■折畳式で収納も場所を取りません。


品名	とまるくんLED矢印板付
寸法(mm)	下記参照
材質	アルミ合金
電池	単一乾電池4本
重量(kg)	27.8 (矢印板を含まず)

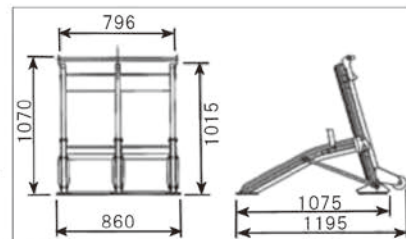

■寸法表


国土交通省
NETIS
CB-080028-VE

●矢印板各種

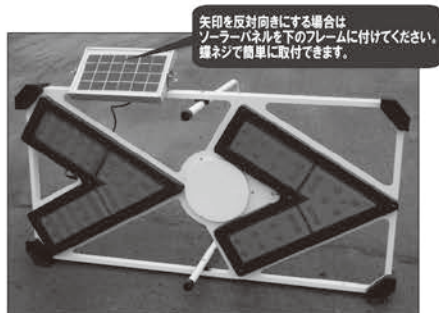

矢印を反対向きにする場合はソーラーパネルを下のフレームに付けてください。蝶ネジで簡単に取付できます。


品名	寸法(mm)	重量(kg)	連続時間
ソーラーLED矢印板	55×442×862	7	8時間

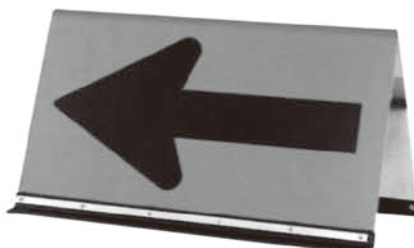

品名	寸法(mm)	重量(kg)
高輝度矢印板(オレンジ)	500×900	約11.8



品名	寸法(mm)	重量(kg)
公園型矢印板(紅白)	500×900	約11.8

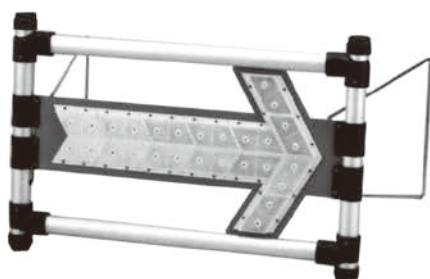


品名	寸法(mm)	重量(kg)	電池
LED矢印板	70×486×725	約4.5	単一4本

※出荷時は中古電池を付属しておりますが、以後の交換はお客様のご負担となります。



- 折たたみ式なので、持ち運び便利。
- 全面反射で視認性良好。
- アルミ製。

品名	寸法(mm)	重量(kg)
折りたたみ矢印板	480×500×900	8.9

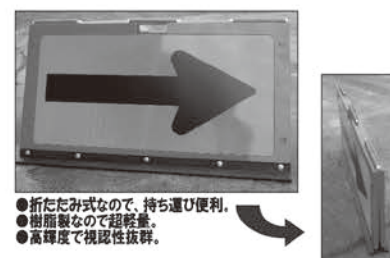


- 折たたみ式なので、持ち運び便利。
- 樹脂製なので超軽量。
- 高輝度で視認性抜群。

品名	寸法(mm)	重量(kg)
樹脂製折りたたみ矢印板	540×500×920	6.9

※仕様は予告無く変更する場合があります。

保安機材

●ガードマンロボ・ソーラー式メッセージボード

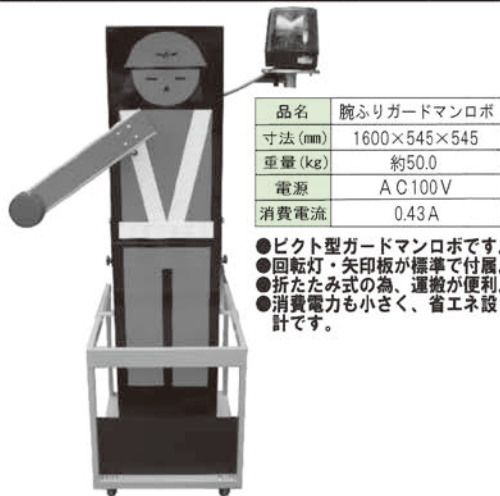

品名	腕ふりガードマンロボ
寸法 (mm)	1600×545×545
重量 (kg)	約50.0
電源	AC100V
消費電流	0.43A

- ピクト型ガードマンロボです。
- 回転灯・矢印板が標準で付属。
- 折たたみ式の為、運搬が便利。
- 消費電力も小さく、省エネ設計です。



【旗振り】

品名	ソーラー式メッセージボード
寸法 (mm)	1790×760×760
重量 (kg)	約90.0
電源	ソーラー電池
連続運転	約120時間




【文字】




【右/左よれ】

- ソーラー式で、動画のガードマンをリアルに表示。
- 文字・動画表示パターンは90種類以上。
- パターンは8種類まで組み合わせ可能です。
- 軽トラックに積載可能。高さ制限クリア。
- NETIS登録・CUD承認製品です。

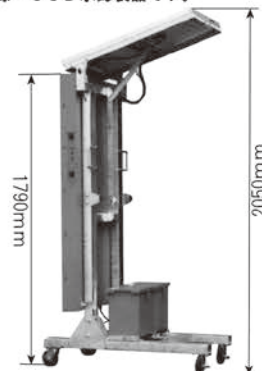

●仮設停止ライン ●LEDチューブライト

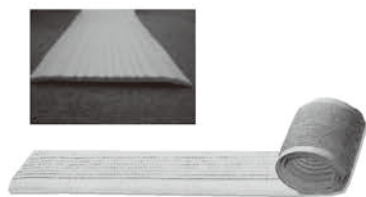

品名	仮設停止ライン	寸法 (mm)	2300×190 厚10	重量 (kg)	5
----	---------	---------	--------------	---------	---

- 乾電池仕様 (連結はできません)



品名	LEDチューブライト	仕様	単一電池2個	その他	長さ10m
----	------------	----	--------	-----	-------

※出荷時は中古電池を付属しておりますが、以後の交換はお客様のご負担となります。

- AC100V仕様 (連結可能です)




品名	LEDチューブライト	仕様	AC100V	その他	長さ10m
----	------------	----	--------	-----	-------

- ソーラー電池仕様 (10m2本セット)



品名	LEDチューブライト	仕様	ソーラー式	その他	10m×2
----	------------	----	-------	-----	-------

●内照標識 (スタンド付) 各種


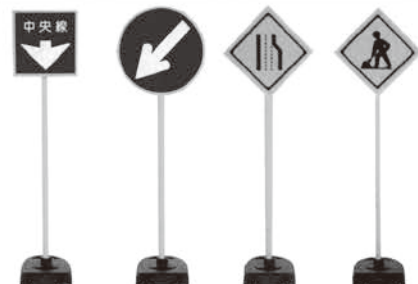


【中央線】 【車線位置】 【車線減少】 【工事中】

品名	内照標識 (スタンド付)
寸法 (mm)	ポール高さ2000
重量 (kg)	約40.0
電源	AC100V

- AC100V仕様です。
- ベースにキャスターが付いて、移動が簡単です。


●セーフティーブリッジ



- A+B+C+Cセットでのレンタルです。
- 歩行者専用です。車両は乗り入れできません。

品名	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	その他
セーフティブリッジA	500	500	200	12.0	ジャッキ付
セーフティブリッジB	900	500	—	16.0	ジャッキ付
セーフティブリッジC	900	500	—	14.0	ジャッキ付

●すずらん灯LED 各種

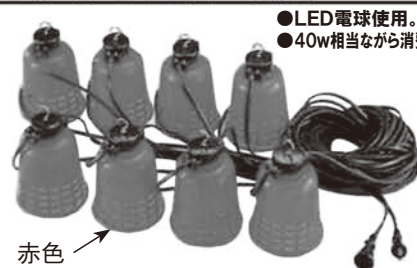

品名	すずらん灯LED	仕様	長さ24m LED電球8個	その他	4w×8個
----	----------	----	---------------	-----	-------



品名	白傘すずらん灯LED	仕様	長さ24m LED電球8個	その他	4w×8個
----	------------	----	---------------	-----	-------



品名	スケルトンすずらん灯LED	仕様	長さ24m LED電球8個	その他	4w×8個
----	---------------	----	---------------	-----	-------

※仕様は予告無く変更する場合があります。

保安機材

●高輝度看板(サイズ550×1400・スタンド付・S L)




●お願い ●停止位置 ●片側交互 ●徐行 ●m先工事中 ●速度落とせ ●段差注意 ●まわり道 ●車線減少 ●歩行者通路

●まわり道看板



●ありがとうございます ●工事中 ●右折できません ●左折できません ●通り抜け不可 ●車両出入口 ●通行止 ●車両通行止



品名	寸法(mm)
まわり道看板	1200×900

●スリム高輝度看板(サイズ275×1400・スタンド付・SSL)



●お願い ●停止位置 ●片側交互 ●徐行 ●m工事中 ●速度厳守 ●段差あり ●まわり道 ●路肩注意

●ソーラー看板くん



品名	寸法(mm)	重量(kg)
ソーラー看板くん	250×238×189	0.8



●車線減少 ●歩行通路 ●工事中 ●右折不可 ●左折不可 ●通抜不可 ●車両出口 ●通行止 ●車両通行止

●高輝度看板用ベッド




●スリム高輝度看板用ベッド



保安機材

● プラシキ 4 × 8

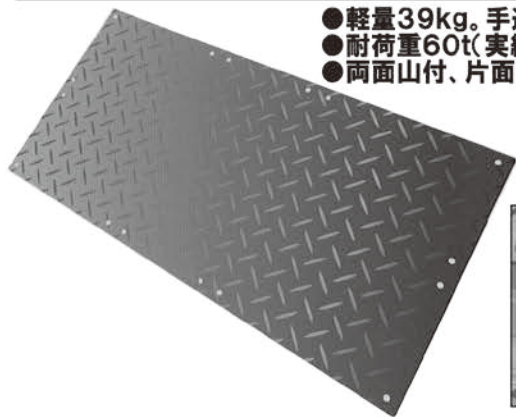

- 軽量39kg。手運び可能です。
- 耐荷重60t(実績値)
- 両面山付、片面山付の2種類。



品名	全長 (mm)	全幅 (mm)	厚さ (mm)	質量 (kg)	耐荷重 (実績値)
4 × 8					
4 × 8 片面フラット	1220	2440	13	39	60t車走行可能

● 10mm厚 20mm厚 ゴムマット 1 × 2 m



■ 敷鉄板の代用に



■ 歩行者の仮設通路として

品名	全長 (mm)	全幅 (mm)	厚さ (mm)	質量 (kg)
10mmゴムマット 1 × 2 m	1000	2000	10	24
20mmゴムマット 1 × 2 m			20	48

● 歩行者マット



- 定番の歩行者マットです。
- 長期の場合、テープ等で固定する場合にはご相談ください。

● 歩行者マットホルダー

- 歩行者マットのめくり上がり防止に。



品名	寸法 (mm)	質量 (kg)
歩行者マット	L3600/W600/厚2	約10

品名	寸法 (mm)
歩行者マットホルダー	L100/W700 2kg

● 敷鉄板



- 仮設道路用の敷鉄板です。
- 厚さ22mm。

品名	寸法(mm)	質量(kg)	厚さ(mm)
3 × 6	900 × 1800	289	22
5 × 10	1500 × 3000	802	22

● コロバンマット



- マグネット付のすべり止めマットです。
- 鉄板等の鋼材に最適です。




■ マグネット


長さ(mm)	1000
幅(mm)	500
厚さ(mm)	4
質量(kg)	3.0

■ 裏面

● スーパーストロング ゴムマット

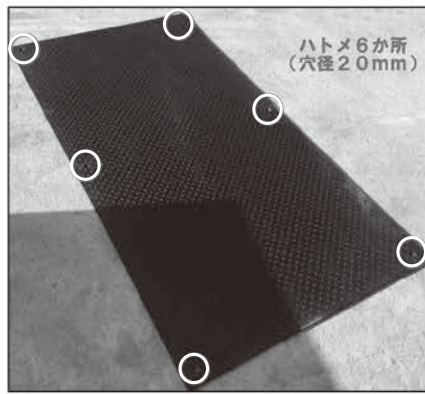ハトメ6か所
(穴径20mm)

- 通常のゴムマットより硬さがあり、手運搬が容易です。
- ハトメに座金加工がしてあり、連結可能です。
- ナイロン繊維入りの為破断しづらい。(耐荷重:35t)




■ 30cm以上のインシュロック等で結束可能です。

品名	全長 (mm)	全幅 (mm)	厚さ (mm)	質量 (kg)	ハトメ穴径 (mm)
スーパーストロングゴムマット	1000	2000	10	25	20 (6か所)

● グレート歩行者マット (B山ゴムマット)

- 長尺の歩行者マットです。
- 厚み3mmの為耐久性があります。

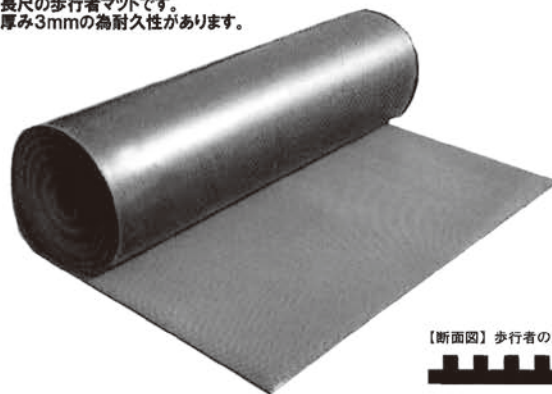

【断面図】歩行者の滑り止めに。








品名	全長 (mm)	全幅 (mm)	厚さ (mm)	質量 (kg)
グレート歩行者マット	10000	1000	3	45

保安機材

●かいさくロードプレート

- 開削現場の仮設復旧作業に！最大耐荷重**6,000kg**だから、普通車両が通過可能です。
- 軽量の為、人力で設置撤去が可能！開削埋戻しの作業時間が短縮できます。
- ドロップピンが自動で降り、前後のずれ止めをします。またコネクターにより横連結が可能です。

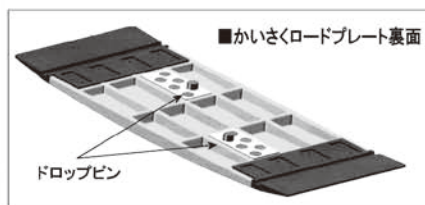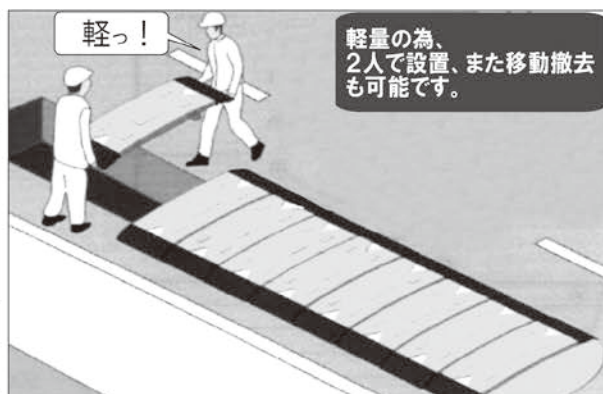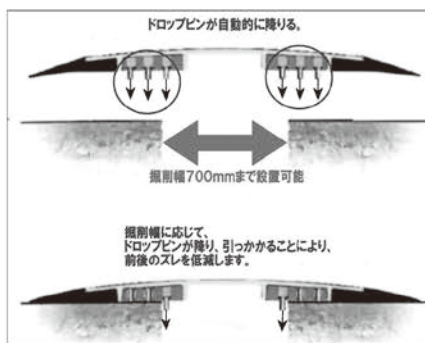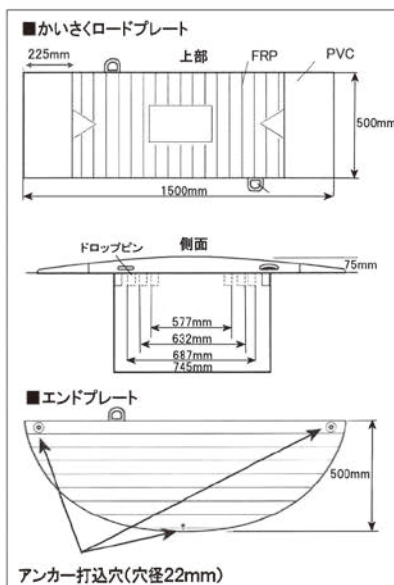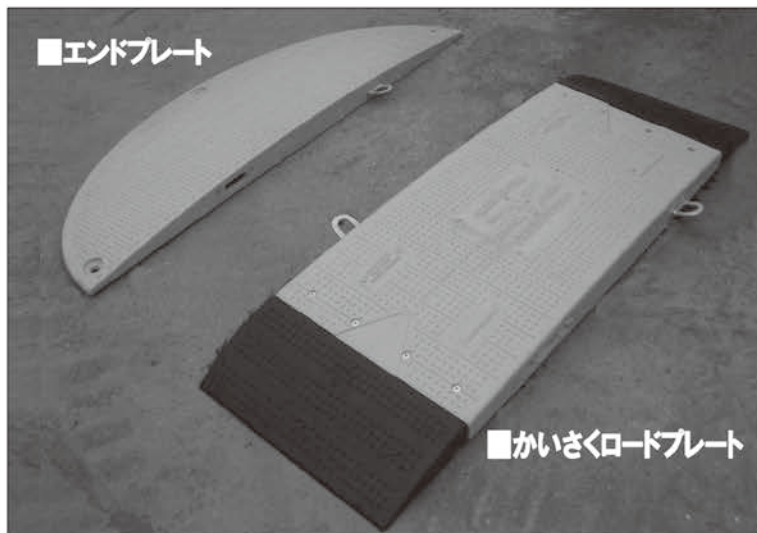

品名	かいさくロードプレート
寸法	W500/H75/L1500mm
重量	44kg
耐荷重	最大6000kg/枚

品名	エンドロードプレート
寸法	W500/H75/L1500mm
重量	23kg
その他	エンドプレートは開削部の上部では使用できません。

■設置手順

1. ひび割れ等の破損が無い目視で確認し、発見した場合には使用を中止して下さい。
2. 掘削幅が700mm以内であることを確認して下さい。
3. ドロップピンがきちんと降りるかどうか確認して下さい。
4. かいさくロードプレートが、開削の中心になるよう設置して下さい。なお設置は2人以上で行い、掘削箇所への落下に注意して下さい。
5. ドロップピンが地山に当たっていることを確かめ、前後に動かないことを確認して下さい。
6. かいさくロードプレート同士をUボルトコネクターで連結し、左右に動かないようにして下さい。
7. インナープレートを設置し終わった後に、両端にエンドプレートを連結して下さい。
8. エンドプレートのアンカー打込穴に、アンカーボルトを打込んで固定して下さい。


■使用上のご注意

- プレートの上を車両で通行する時は必ず徐行（時速15km以下）、急ハンドル、急発進又は急ブレーキ等の操作は絶対に行わないで下さい。
- 使用前には必ず、ひび割れ等の破損がないか検査を行って下さい。
- 段差のある場所や、路盤の柔らかい場所での使用は避けてください。
- 落下させた場合にはひび割れが生じることがあります。また火気は絶対に近づけないで下さい。
- 鉄クローラでの走行はおやめください。
- たわみが生じたり破損した場合は、能力が急激に落ちます。その際には使用を中止して下さい。
- かいさくロードプレートの両端にはエンドプレートを使用し、アンカーボルトで固定して下さい。
- 設置後、かいさくロードプレート及びエンドプレートが前後左右に動かないか確認し、不安定な場所には危険ですので使用を中止して下さい。
- かいさくロードプレートは仮設用です。本設には使用できません。
- 屋外で保管する場合にはシートをかぶせる等、紫外線対策を施して下さい。

※仕様は予告無く変更する場合があります。

保安機材

●キャスターゲート

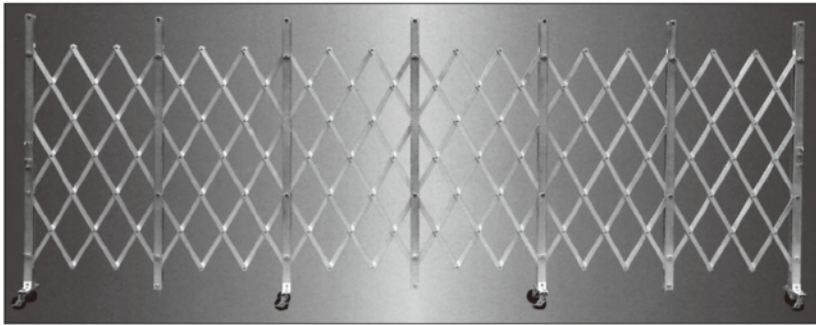

- 本体のアルミ材は、角は全てR仕様にしており、強度が大変高いです。
 - 落とし棒、単管受け、ワイヤー通し、ストッパー付きキャスターを標準装備。
 - 片開き式は、左右のどちらでも、柱の設置が可能です。
 - 軽量の為、扉の開閉操作がラクです。
- ※本体はアルミ製、ボルト・ナットはステンレス製です。
※ジャバラの高さは1800mmです。



■角クランプ



■継クランプ




■パネルを取り付けて、パネルキャスターゲートに変更可能です(オプション)

品名	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(kg)
キャスターゲート2.7m片開	2920	2060	450	49.0
キャスターゲート3.6m片開	3820	2060	450	59.0
キャスターゲート4.5m片開	4720	2060	450	73.0
キャスターゲート5.4m両開	5730	2060	450	98.0
キャスターゲート6.3m両開	6630	2060	450	108.0
キャスターゲート7.2m両開	7530	2060	450	118.0
キャスターゲート8.1m両開	8430	2060	450	132.0
キャスターゲート9.0m両開	9330	2060	450	146.0

●バンノー鋼板



- 防犯性に優れた「仮囲い」です。
- 鋼製の為、強度も優れています。
- 単管パイプで柱・梁を施工します。

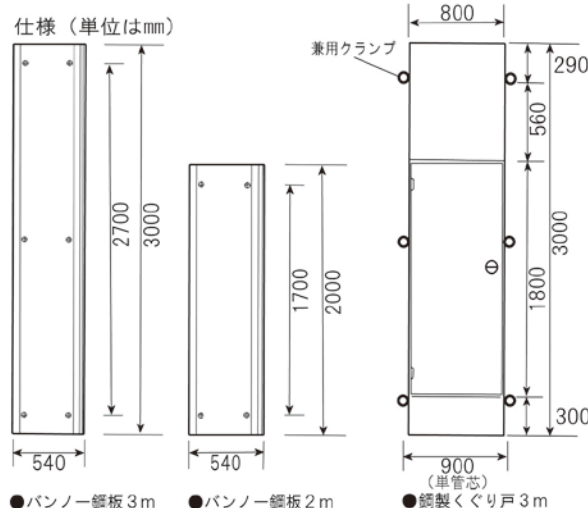

- フックボルト(販売)
バンノー鋼板を単管パイプに繋ぐための金具です。


品名	重量(kg)	フックボルト数
バンノー鋼板 2 m	12.1	4
バンノー鋼板 3 m	18.1	6
鋼製くぐり戸 3 m	50.0	—

※バンノー鋼板の有効幅は530mmです。枚数を数える際は、幅530mmで計算して下さい。

●アドフラット



- 見た目にも美しい「仮囲い」です。
- 表面に突起物が無く、安全です。
- 広告媒体としても使用できます。

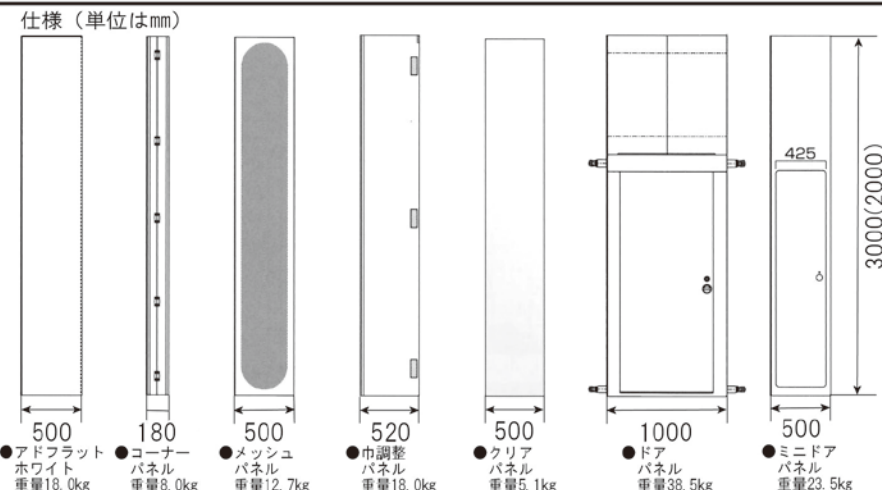

- Jフック(販売)
アドフラットの裏面に引掛け、単管をまたがせてボルトで締め付けます。



- ジョイント金具L
巾調整パネル・コーナーパネルを取り付ける際に使用します。(販売)



- ジョイント金具S
巾調整パネルを取り付ける際に、パネル下部に使用します。(販売)

※仕様は予告無く変更する場合があります。

保安機材

●スーパーSSジャッキ



●水圧サポートを凌ぐ、手軽さ・安全性！

水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。また水圧ポンプや、防錆液が不要の為、手軽でコストも低減できます。

●作業効率UP

インパクトドライバーを使用すると、約3～5秒で伸縮可能です。(17mmソケットが必要です。)

●土留先行工法適合

専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、設置撤去が可能です。

型式	許容軸力(kN)	重量(kg)	切梁長さ(cm)
39-50	78.4	7.4	39～50
47-66	78.4	8.1	47～66
57-86	78.4	9.0	57～86
72-113	78.4	10.1	72～113
88-144	78.4	11.3	88～144
125-181	78.4	13.6	125～181
159-215	78.4	15.5	159～215
192-248	58.8	17.4	192～248
228-284	58.8	19.6	228～284
264-320	58.8	21.7	264～320

●かんたんテント



●組立・収納60秒で完了！

●イベント、休憩所等色々！

軽量でコンパクトな「かんたんテント」は、部品が一体化されていますので、盒を広げるように設置でき、閉じるだけで収納できます。



かんたんテント用 コンクリートウェイト

- 重量：約15kg
- 柱幅：40mmまで



品名	かんたんテント2.4×4.8m
有効軒高(mm)	1620～1780
全高(mm)	2770～2930
収納サイズ(mm)	240×410×1270
柱本数	6
幅及び長さ(mm)	2400×4800
総重量(kg)	45.0


※備品等の関連商品もご用意しております。
※レンタル品の天幕色は、緑白又は青白になります。

品名	かんたんテント3.0×6.0m
有効軒高(mm)	1940～2250
全高(mm)	3220～3530
収納サイズ(mm)	240×410×1580
柱本数	6
幅及び長さ(mm)	3000×6000
総重量(kg)	53.6

※備品等の関連商品もご用意しております。
※レンタル品の天幕色は、緑白又は青白になります。


●アルミ腹起し

●土砂が中に入らず、重くなりません。

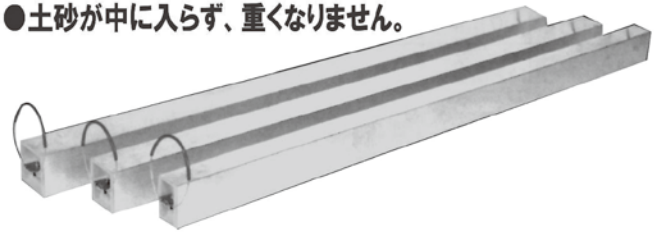


型式(長さ×幅×高さ)	重量(kg)	断面積(cm ²)	断面2次 モーメント(cm ⁴)	断面係数(cm ³)
アルミ腹起し2000×75×120	12.5	23.2	217	57
アルミ腹起し3000×75×120	18.8			
アルミ腹起し4000×75×120	25.1			
アルミ腹起し2000×120×120	17.6	32.5	729	121
アルミ腹起し3000×120×120	26.3			
アルミ腹起し4000×120×120	35.1			

●アルミ矢板



●有効幅は333mmです。

●打込み金具



型式(長さ×幅)	重量(kg)	断面積(cm ²)	断面2次 モーメント(cm ⁴)	断面係数(cm ³)
アルミ矢板2000×333	10.1	18.2	39.2	20.6
アルミ矢板2500×333	12.6			
アルミ矢板3000×333	15.1			
アルミ矢板3500×333	17.7			
アルミ矢板4000×333	20.2			

※仕様は予告無く変更する場合があります。

保安機材

●電線防護管各種



■ポリエチレン製です。
■相互間は連結が可能です。
■振動でも離脱しない構造。



- サイズ
① 35パイ/2500mm : 内径35mm・全長2500mm
② 65パイ/2000mm : 内径65mm・全長2000mm
③ 100パイ/2000mm : 内径100mm・全長2000mm

●ポリフロシキシート



■ピンや引当からの感電防止に。
■マジックテープで取付します。
■樹脂製で強度があります。



- サイズ
① 220×1000mm : 高さ220・幅1000mm
② 500×1000mm : 高さ500・幅1000mm

●ジャバラ防護管 10m



※販売のみの取扱いです。

■ポリエチレン製のジャバラ防護管です。
■緑廻し線やリード線の保護に最適です。
■絶縁性・作業性が高く、取付が簡単です。

- サイズ
10m35パイ : 内径25mm・全長10000mm

●単信/充電式トランシーバー



■超薄型、大音量、良音質。
■防塵防水IP67。
■免許や資格が不要です。
■仕様
質量: 95g
寸法: W57/H183/D16.5mm
出力: 10mW以下
電波: F3E/T2D
通信: 単信及び半復信方式
音量: 60mW
連続: 約39時間
付属: ヘッドセット、充電器、マニュアル
防水: 防塵防水IP67
補足: アルカリ単三電池1本で使用可能です。

■通話距離(目安)

使用場所	通話距離
見通しが良い場所	約1~2km
郊外	約500~800m
市街地	約200~300m

●復信/充電式トランシーバー



■電話のように同時通話可能。
■最高クラス防塵防水IPX7。
■ハンズフリーで作業可能。
■仕様
質量: 140g
出力: 10mW以下
寸法: W61/H231/D22.5mm
電波: F3E
通信: 復信方式
連続: 約16時間
付属: ヘッドセット、充電器、マニュアル
防水: 防水IPX7
補足: ヘッドセットがないと使用できません。

■通話距離(目安)

使用場所	通話距離
見通しが良い場所	約1~2km
郊外	約500~800m
市街地	約200~300m

●軽量ハンドマイク

■単一電池6本で使用可能です。
■警報音の出力が可能な為、防災管理にも役立ちます。



■仕様
寸法: W340/H260/D205mm
電源: 単一電池6本
重量: 約1kg
その他: 警報音出力・サウンド出力・ボリューム調整可

●移動式防護ネット『ガードくん』

■工事用の移動式防護ネットです。幅2.1m~3.6mまで伸縮可能。組立もカンタン。



■カラーコーン設置
カラーコーンを重りとして設置できます。

■仕様
質量: 18kg
寸法: W2100~3600
H1700
D450mm
補足: カラーコーン別途紐は付属



■使用例(刈払機の飛石防止) ■部材一式

●あんしん物置

■工事現場で使用する保安用品を始め、様々な備品保管に。樹脂製なので屋外使用に最適。



■鍵付の『あんしん物置』

■仕様
質量: 約20kg
寸法: W600
H990
D410mm
補足: 鍵付です。ダイヤル錠をご希望の際は、お客様でご用意ください。

※仕様は予告無く変更する場合があります。

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 **鳴浜'リース**

<http://www.naruhama.co.jp/>

本 社：【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 4-39-1 ナルハマビル

TEL 03-3987-5311

FAX 03-3988-1867

埼玉支店：【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原 5-1-20

TEL 048-466-2111

FAX 048-464-3073

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市大字上内間木 369-1

TEL 048-456-3255（※納品業者様専用）

FAX 048-423-3256（※納品業者様専用）

