

総合 カタログ Rental Guidance

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 **鳴浜リース**

なるはま



発電・溶接・照明



ハツリ・研磨・切断



車両系建機・
不整地運搬車



締め固め



荷あげ



高所作業車・
レンタカー



ポンプ・高圧洗浄機



クリーナー・
集塵・送風



造園管理



コンクリート打設



穴あけ・締付



その他の機材



足場



保安



計測



イベント・事務・
福利厚生



ハウス・トイレ・備品

株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



必ずお読みください

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より 1 ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は島しょ部を除く関東地区（1 都 6 県）で営業を行っております。当社のレンタル機を営業地区外でご利用になる場合、また山岳部や海上等の入場が困難な地区でご利用になる場合は、故障修理等の対応ができない場合があります。その際是对応可能場所までお客様のご負担で移動願います。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。
- 上記事項をご確認いただき、伝票にご署名ください。

レンタル基本約款

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用后、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の賃貸物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何ら関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

ホッチキス


ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

なるはまりスのご案内



■本社 営業部
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03-3987-5311・FAX 03-3988-1867

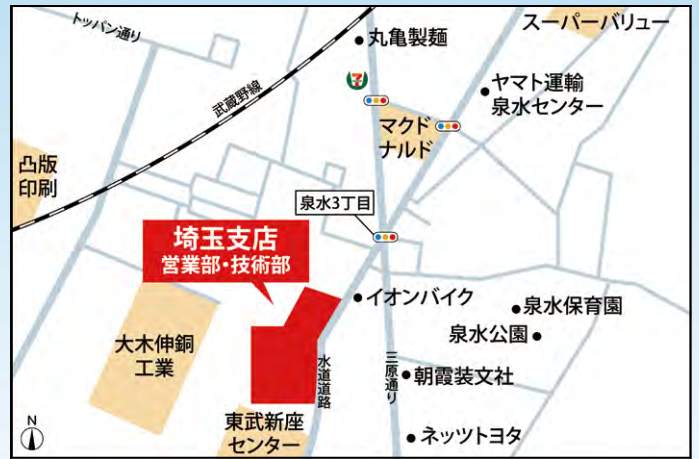

■埼玉支店 営業部・技術部
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048-466-2111・FAX 048-464-3073



■埼玉支店 仮設機材センター
〒351-0001
埼玉県朝霞市上内間木369-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



■埼玉支店 第2仮設機材センター
〒351-0032
埼玉県朝霞市田島407-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



発電／溶接／照明及び関連機材

●単相発電機

■単相100V用のコンセントがついていますので、様々な負荷を使用できます。



IEG1600MY



EU16i



HPG1600iS



EU18i



EGI200



HPG2300is

レンタル品名	1.6kWポータブル発電機			2.0kWポータブル発電機		2.3kWポータブル発電機
主な型式	IEG1600M-Y	EU16i	HPG1600is	EU18i	EGI200	HPG2300is
メーカー	やまびこ	ホンダ	ワキタ	ホンダ	京セラ	ワキタ
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
出力 (kW)	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.3
電圧 (V)	100	100	100	100	100	100
電流 (A)	16	16	16	18	20	23
変換方式	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
相数	単相	単相	単相	単相	単相	単相
形式	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル
エンジン 燃料タンク容量 (ℓ)	5	5	5	4	5	4
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
始動方式	リコイル式	リコイル式	リコイル式	リコイル式	リコイル式	リコイル式
寸法 全長 L (mm)	490	512	499	509	512	565
全幅 W (mm)	280	290	285	290	315	339
全高 H (mm)	455	425	455	425	447	467
重量 重量 (kg)	20	21	21	21	20	27
商品コード	G016	G016	G016	G018	G018	G023
騒音指定	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型

※仕様は予告無く変更する場合があります。

発電／溶接／照明及び関連機材

●単相発電機

■単相100V又は200V用のコンセントがついていますので、様々な負荷を使用できます。



EBR2300CX2



IEG2801M



EU28is (HP2800SV)

単相100V・200V取れます。



YDG300VS



HPG6500is



DCA25LSKE
コンセントBOX仕様

BOX内に12コンセント

レンタル品名	2kW発電機G	3kWインバーター発電機SG		3kW発電機SD	6.5kWインバーター 発電機SG	コンセントBOX仕様 20/25KVA発電機
主な型式	EBR2300CX	IEG2801M	EU28is (HP2800SV)	YDG300VS	HPG6500is	DCA25LSKE
メーカー	ホンダ	やまびこ	ホンダ (北越)	ヤンマー	ワキタ	デンヨー
周波数 (Hz)	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
出力 (kW)	2.0	2.8	2.8	2.7	6.5	5.8(×2)
電圧 (V)	100	100	100	100	100/200	100
電流 (A)	20	28	28	27	65A/30A	58
変換方式	—	インバーター	インバーター	—	インバーター	—
相数	単相	単相	単相	単相	単相	単相
形式	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル
燃料タンク容量 (%)	12	9	13	15	25	70
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	ガソリン	軽油
始動方式	リコイル式	セル式、リコイル式併用	セル式、リコイル式併用	セル式	セル式、リコイル式併用	セル式
寸法						
全長 L (mm)	597	635	658	713	950	1,790
全幅 W (mm)	435	466	447	598	765	700
全高 H (mm)	442	562	558	687	773	1,045
重量						
重量 (kg)	45	61	59	146	130	730
商品コード	G002	G503		G502	G507	G522・G523
騒音指定	—	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型

※仕様は予告無く変更する場合があります。

発電／溶接／照明及び関連機材

●単相三相切替発電機

■単相・三相ともに安定した電流を供給できます。切替はスイッチレバー等で行います。



SDG13S



DCA25LSKE



SDG25S-F



DCA45LSKE2



DCA60LSIE

レンタル品名	切替10.5/13KVA(N)		切替20/25KVA(N/OG)		切替20/25KVA ビッグタンク(OG)		切替37/45KVA(N/OG)		切替50/60KVA(OG)		
主な型式	SDG13S		DCA-25LSKE		SDG25S-F		DCA-45LSKE2		DCA-60LSIE		
メーカー	北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー		
周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
出力 (KVA)	三相	10.5	13	20	25	20	25	37	45	50	60
	単相	6.1	7.5	11.5	14.4	11.5	14.4	21.4	26.0	28.9	34.6
電圧 (V)	三相	200	220	200(400)	220(440)	200	220	200(400)	220(440)	200(400)	220(440)
	単相	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220
電流 (A)	30.3	34.1	57.7(28.9)	65.6(32.8)	57.7	65.6	107(53.4)	118(59.0)	144(72.2)	157(78.7)	
単相補助出力	電圧 (V)	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子(KVA)	—	—	3.0×1セット	3.3×1セット	6.0×1セット	6.6×1セット	6.0×2セット	6.6×2セット	7.5×2セット	8.3×2セット
	コンセント(KVA)	1.5×4個	1.65×4個	1.5×6個	1.65×6個	1.5×4個	1.65×4個	1.5×4個	1.65×4個	1.5×4個	1.65×4個
力率 (%)	三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		
燃料タンク容量 (%)	58		70		145		110		140		
使用燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
全長 L (mm)	1,480		1,540		1,550		1,850		2,090		
全幅 W (mm)	650		700		700		880		980		
全高 H (mm)	950		1,045		1,240		1,350		1,350		
整備質量 (kg)	580		740		820		1,180		1,410		
商品コード	G505		G522		G521		G532		G547		
騒音指定	超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		
オイルガード	—		選択		標準装備		選択		標準装備		

●()の数値は400V結線時の値です。また、機種によっては400V出力機能がないものがあります。

※仕様は予告無く変更する場合があります。

発電／溶接／照明及び関連機材

● 単相三相同時発電機

■ 単相・三相切替不要で同時に出力可能です。オイルガード標準装備。



DGM80BMK (キャスター付)



DGM150BMK (キャスター付)
※レンタル機はキャスター付きです。



SDG25LA



SDG45LA



SDG60LA

レンタル品名	同時7/8KVA キャスター(OG)		同時12.5/15KVA キャスター(OG)		同時20/25KVA(OG)		同時37/45KVA(OG)		同時50/60KVA(OG)		
	DGM80BMK やまびこ		DGM150BMK やまびこ		SDG25LA 北越工業		SDG45LA 北越工業		SDG60LA 北越工業		
周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
三相4線 200V	出力(KVA)	7	8	12.5	15	20	25	37	45	50	60
	電圧(V)	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流(A)	20.2	21	36.1	39.4	57.7	65.6	107	118	144	157
三相4線 400V	出力(KVA)	-	-	-	-	20	25	37	45	50	60
	電圧(V)	-	-	-	-	400	440	400	440	400	440
	電流(A)	-	-	-	-	28.9	32.8	53.4	59	72.2	78.7
単相3線 100-200V	出力(KVA)	4.5	5	7.5	9	12(6)	15(7.5)	22(11)	27(13.5)	30(15)	36(18)
	電圧(V)	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220
	電流(A)	22.5	22.7	37.5	40.9	60(30)	68.2(34.1)	110(55)	123(61.4)	150(75)	164(81.8)
単相 補助出力	電圧(V)	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
力率 (%)	1.5×4個 1.65×4個		1.5×4個 1.65×4個		1.5×6個 1.65×6個		1.5×6個 1.65×6個		1.5×6個 1.65×6個		
燃料タンク容量 (ℓ)	三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		
使用燃料	36		37		70		110		140		
全長 L (mm)	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
全幅 W (mm)	1,095		1,310		1,540		1,850		2,080		
全高 H (mm)	640		640		700		860		1,000		
整備質量 (kg)	895		895		1,090		1,350		1,350		
商品コード	375		450		770		1,150		1,390		
騒音指定	G504		G506		G524		G533		G548		
オイルガード	超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		
	標準装備		標準装備		標準装備		標準装備		標準装備		

● () の数値は400V結線時の値です。また、機種によっては400V出力機能がないものがあります。

※仕様は予告無く変更する場合があります。

発電／溶接／照明及び関連機材

●三相発電機

■三相出力発電機ですが、単相100V用端子とコンセントが補助的に装備されています。



SDG25S



SDG45S



SDG45S-F



SDG60AS



SDG60S-F



SDG100AS

レンタル品名	20/25KVA(N)		37/45KVA(N)		37/45KVA ビッグタンク(OG)		50/60KVA極超(N)		50/60KVA ビッグタンク(OG)		80/100KVA極超(N)		
主な型式	SDG25S		SDG45S		SDG45S-F		SDG60AS		SDG60S-F		SDG100AS		
メーカー	北越工業		北越工業		北越工業		北越工業		北越工業		北越工業		
周波数(Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
出力(KVA)	20	25	37	45	37	45	50	60	50	60	80	100	
電圧(V)	200	220	200(400)	220(440)	200(400)	220(440)	200(400)	220(440)	200(400)	220(440)	200(400)	220(440)	
電流(A)	57.7	65.6	107(53.4)	118(59)	107(53.4)	118(59)	144(72.2)	157(78.7)	144(72.2)	157(78.7)	231(115)	262(131)	
単相補助出力	電圧(V)	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子(KVA) コンセント(KVA)	6.0×1セット 1.5×2個	6.6×1セット 1.65×2個	6.0×2セット 1.5×4個	6.6×2セット 1.65×4個	6.0×2セット 1.5×4個	6.6×2セット 1.65×4個	7.5×2セット 1.5×4個	8.2×2セット 1.65×4個	7.5×2セット 1.5×4個	8.2×2セット 1.65×4個	10×2セット 1.5×2個	11×2セット 1.65×2個
力率(%)	三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		
燃料タンク容量(ℓ)	70		100		325		170		400		225		
使用燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
全長 L (mm)	1,580		1,870		1,870		2,090		2,050		2,700		
全幅 W (mm)	700		860		860		950		860		1,140		
全高 H (mm)	950		1,220		1,590		1,300		1,630		1,500		
整備質量(kg)	680		1,020		1,390		1,440		1,650		2,100		
商品コード	G520		G530		G531		G550		G546		G580		
騒音指定	超低騒音型		超低騒音・極超低騒音型		超低騒音型		極超低騒音型		超低騒音型		極超低騒音型		
オイルガード	-		-		標準装備		-		標準装備		-		

●()の数値は400V結線時の値です。また機種によっては400V出力機能がないものがあります。


発電／溶接／照明及び関連機材

●オイルフェンス・オイルパン

■油漏れ対策の他、漏水対策に使用できます。



■オイルフェンス (大) (小)

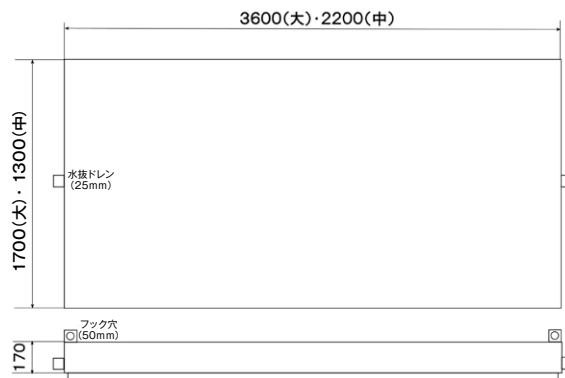

■オイルフェンス寸法図



■折りたたみオイルパン

レンタル品名	オイルフェンス (大)	オイルフェンス (中)	折りたたみオイルパン
寸法 (L×D×H) (mm)	3,600×1,700×170	2,200×1,300×170	914×914×152
重量 (kg)	250	150	1.8
素材	鉄	鉄	樹脂
設置機械の目安	50~125KVA発電機など	10.5~37KVA発電機など	インバーター発電機など
商品コード	G041	G042	G040

●ダウントランス

■単相200Vから単相100Vへ。



FB300D

RTB-300D

KR-6000D

レンタル品名	3KVAダウントランス		6KVAダウントランス
主な型式	FB300D	RTB-300D	KR-6000D
メーカー	日動工業	日動工業	キシデン工業
容量 (KVA)	3	3	6
電流 (A)	30	30	60
入力	単相200V(4Pプラグ付)	単相200V(4Pプラグ付)	単相200V
出力	単相100V×2 単相115V×2	単相100V×4	単相100V×8
保護機能	安全ブレーカー	安全ブレーカー	安全ブレーカー
一次電線仕様	VCT2.0×3芯×2m	VCT2.0×3芯×2m	3.5×3芯×2m
寸法(L×W×H) (mm)	275×160×215	280×130×240	340×220×180
重量 (kg)	14	12.8	15
商品コード	B830	B830	B860

●交流定電圧電源装置

■電圧80~120Vを、100Vに安定させます。

■ディーゼル発電機等から出力される不安定な電圧を安定化させます。



レンタル品名	3KVA交流定電圧電源装置
主な型式	SVR-3000
メーカー	スワロー電機
入力電圧	AC100V±15%
出力電圧	AC100V±2%
コード長	1.5m 3芯
重量 (kg)	20
外形寸法(L×W×H)	320×180×230
周波数	50・60Hz切替
周辺温度	-5~40℃
商品コード	B861

※仕様は予告無く変更する場合があります。

発電／溶接／照明及び関連機材

●バッテリー溶接機100V

■騒音や排ガスが出ないので夜間や室内での溶接に。



BDW-180MC2



SBW-170D-MF

レンタル品名	バッテリー溶接機100V	
主な型式	BDW-180MC2	SBW-170-MF
メーカー	デンヨー	やまびこ
定格使用率 (%)	20	20~40
電流調整範囲 (A)	30~180	80~170切替
適用溶接棒 (mm)	2.0~4.0	2.0~4.0
充電入力定格	AC100V・1.5KVA	AC100V・1.5KVA
使用バッテリー	17Ah×5	SEB35×3
外形寸法(L×W×H) (mm)	520×300×445	578×413×544
重量 (kg)	58.5	80
商品コード	W010	W010

●エンジン溶接機・エンジン溶接発電機（ウエルダー）

■使用する溶接棒により機種を選定してください。

■ウエルダーは発電も可能です。



EW130



GAW-135



EGW160M



GAW-155ES

レンタル品名	130A溶接専用	135A/1.5kw	160A/3.0kw		
主な型式	EW130	GAW-135	EGW160M	GAW155ES	
メーカー	やまびこ	デンヨー	やまびこ	デンヨー	
溶接	溶接電流範囲 (A)	40~130	40~130	30~160	
	定格使用率 (%)	40	40	50	50
	適用溶接棒 (mm)	2~3.2	2~3.2	2~3.2	2~3.2
	周波数 (Hz)	—	50/60	50/60	50/60
発電	定格出力 (kW)	—	1.5	3.2	3
	定格電流 (A)	—	15	32	30
	定格電圧 (V)	—	単相100	単相100	単相100
	力率 (%)	—	100	100	100
	変換方式	—	—	インバーター	インバーター
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	
燃料タンク容量 (ℓ)	3	7	12	10	
全長 (mm)	520	540	498	494	
全幅 (mm)	390	435	689	687	
全高 (mm)	406	465	625	630	
質量 (kg)	34	49	79	87	
商品コード	W512	W513	W514		
騒音指定	—	—	超低騒音	超低騒音	

発電／溶接／照明及び関連機材

●エンジン溶接発電機（ウエルダー）

■使用する溶接棒により機種を選定してください。

■ウエルダーは発電も可能です。

※単相200V出力可能です。



GAW-190ES2



EGW185M



DLW-320LS2

※レンタル機はキャスター付きです。



DGW300M-W

※レンタル機はキャスター付きです。



DLW-400LSW

※レンタル機はキャスター付きです。

レンタル品名	190A/3.5KVA		185A/5.0KVA		300A/10KVA				400A/15KVA (2人用)						
主な型式	GAW-190ES2		EGW185M		DLW-320LS2 (車輪付)		DGW300M-W (車輪付)		DLW-400LSW (車輪付)						
メーカー	デンヨー		やまびこ		デンヨー		やまびこ		デンヨー						
溶接電流範囲 (A)	30~190		45~185		30~300		35~280		1人60~400.2人30~200						
定格使用率 (%)	50		50		100		50		100						
適用溶接棒 (mm)	2~4		2~4		2~6		2~6		1人2~8.2人2~4						
周波数 (Hz)	50/60		50/60		50	60	50	60	50	60	50	60			
定格出力 (kW)	3.5	2.5×2	5.0	7.0	10.4	7.7	11.8	6.4	8.0	8.0	9.9	9.0	15	9.9	15
定格電流 (A)	35	25×2	25	70	30.0	77	32.0	64.0	23.0	72.7	26.0	90	43.4	90	39.4
定格電圧 (V)	100	100	200	100	200	110	220	100	200	110	220	100	200	110	220
相数	単相	単相	単相	単相	3相	単相	3相	単相	3相	単相	3相	単相	3相	単相	3相
力率 (%)	100	100	100	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80
変換方式	インバーター		インバーター		-		-		-						
使用燃料	ガソリン		ガソリン		軽油		軽油		軽油						
燃料タンク容量 (%)	15		15		37		25		42						
全長 L (mm)	730		730		1,410		1,200		1,520						
全幅 W (mm)	555		545		680		566		700						
全高 H (mm)	660		647		760		768		770						
乾燥重量 (kg)	105		99		386		278		471						
商品コード	W519		W515		W530				W383						
騒音指定	超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型						

※仕様は予告無く変更する場合があります。

発電／溶接／照明及び関連機材

●ポータブル電源（蓄電機）

■無騒音・無排気だから、夜間や室内の作業に最適です。



LPE-R1000L



SLG2300



SLG15C-1



防雨型

防雨キャップ

雨天使用OK
LPE-E3200LW
(レイニーパワー徳永)

■使用時間の目安

使用電力の目安	負荷名称 (想定電力)	送風機 (600W)	工場扇 (150W)	LED投光器 (60W)	ノートPC (30W)
	ポータブル電源1000	3時間	12時間	30時間	60時間
	ポータブル電源2000	1.5時間	6時間	15時間	30時間
	防雨型ポータブル電源1600	2.5時間	8時間	26時間	53時間

レンタル品名	ポータブル電源1000	ポータブル電源2000		防雨型ポータブル電源1600
主な型式	LPE-R1000L	SLG2300	SLG15C-1	LPE-E3200LW (レイニーパワー徳永)
メーカー	日動工業	やまびこ	やまびこ	日動工業
蓄電容量 (kW)	1.0	2.2	2.1	1.6
電圧 (V)	100	100	100	100
充電時間	約8時間	約3時間	約3時間	約2.5時間
変換方式	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
全長 L (mm)	395	480	413	406
全幅 W (mm)	217	285	578	301
全高 H (mm)	288	300	544	273
質量 (kg)	16	31	61	21
商品コード	G101	G100	G100	G102
備考	負荷は50/60Hz兼用、又は60Hz専用		キャスター付	防水規格IPX3

●電工リール・延長コード

■使用時はコードを伸ばしてください。



電工リール



防雨型電工リール



防雨型延長コード

レンタル品名	電線種	口数	遮断機	コード
電工リール30m	VCT2.0×3	4	○	B810
防雨型電工リール30m		4	○	B811
10m防雨型延長コード		3	-	B833
20m防雨型延長コード		3	-	B000
0.5m防雨型延長コード		3	-	B832

●ムカデコード ●スズランケーブル

■メスコネが3m間隔で複数ついたケーブルです。



・ムカデコードVCT2.0×2C
・スズランケーブルVCT3.5×3C

レンタル品名	コネクター数	コード
ムカデコード30m	10個	B816
ムカデコード50m	16個	B819
スズランケーブル30m	10個×2	B820

●ケーブルプロテクター (内径20mm)

■どこでもケーブル (P150) も参照ください。



レンタル品名	重量
2.5m	5kg
5m	10kg
10m	20kg

●キャブタイヤケーブル

■コネクター・端子の取付は別途です。



レンタル品名	重量	コード
3.5sq×4芯	10m	4kg V001
	20m	8kg V002
	30m	12kg V003
5.5sq×4芯	10m	6kg V011
	20m	12kg V012
	30m	18kg V013
8sq×4芯	10m	7kg V021
	20m	14kg V022
	30m	21kg V023

発電／溶接／照明及び関連機材

●ポータブルバルーンライト (LED・メタハラ)

発電機付き

- 一晩無給油で点灯可能。
- 夜間工事の定番バルーンライト。



灯具	設置寸法 (mm)	マスト高 (mm)	質量	電力	最大光束	発電機	燃料
LEDタイプ	1195×1470	1745~3075	45kg	330W	40000lm	1.6kwクラス	ガソリン
メタハラタイプ	1195×1470	1745~3075	42kg	400W	34000lm	1.6kwクラス	ガソリン

※質量は発電機を含まず。コード：G409/G433

●LEDポータブルバルーンSLIM

発電機付き

- 照明部がコンパクトなので風にあおられにくいです。
- バルーンがスリムなので収納が楽。



設置寸法 (mm)	マスト高 (mm)	質量	電力	最大光束	発電機	燃料
1110×1200	1550~2800	45kg	340W	48000lm	1.6kwクラス	ガソリン

※質量は発電機を含まず。コード：G411

●4灯式たまごスポットLED

発電機付き

- 脅威の112,000lm。夜間照明として照度十分。
- 発電機付きなので、電源の心配は不要です。



■防音様で囲えば、防音効果抜群です。



■マスト高は約3.3mです。

設置寸法 (mm)	マスト高 (mm)	質量	電力	最大光束	発電機	燃料
L1240×W585	1635~3260	71kg	800W	112000lm	1.6kwクラス	ガソリン

※質量は発電機を含まず。コード：G434

●4灯式サンライト

発電機付き

- ディーゼルエンジンなので運転経費が安価。
- 耐久性と信頼性が高いです。



設置寸法 (mm)	マスト高 (mm)	質量	電力	最大光束	発電機	燃料
1550×1600	2060~4160	150kg	1600W	132000lm	3kwクラス	軽油

※質量は発電機を含まず。コード：G403

※仕様は予告無く変更する場合があります。

発電／溶接／照明及び関連機材

●バッテリー式LEDバルーンライト

- 充電式** ■22,000lm超えの大光束。マストが約3mまで上がり現場を照らします。
 ■カートリッジ式バッテリーのタイプも導入しました。



■SM241 (カートリッジバッテリータイプ)



■SM240 (コンパクトタイプ)



■室内充電器 (OP)
 SM241のバッテリーを取り外して、部屋内で充電する場合は充電器が必要です。

品名	SMB240	SMB241
設置寸法(mm)	W1095×D451	W751×D1125
マスト高	最大2760mm	最大2717mm
重量	82.0kg	70.9kg
入力	単相100V	
充電時間	約4時間	
連続点灯	8~16時間	
最大光束	22000~27000lm	
商品コード	G415	

●4灯式バッテリーライトLED

- 充電式** ■照度最大でも連続7時間点灯可能です。
 ■最高3.3mまでマストがあります。



設置寸法 (mm)	1105×785
マスト高さ (mm)	最大3260
重量	245kg
入力	単相100V
充電時間	約4時間
連続点灯	7~14時間
最大光束	33600lm
商品コード	G416

●LEDハイブリッド投光器

- ソーラー充電** ■100V・ソーラー・シガーソケットでも充電できます。
 ■三脚が標準装備。切り離して手許灯としても使用可能。



ハイブリッド充電システム

通常時 AC/DC充電

AC充電 DC充電

■通常はAC100V充電

非常時 太陽光充電

■電源がない場合はソーラー充電。

本体寸法 (mm)	300×300×60
マスト高さ (mm)	870~2100
重量	約6kg
充電時間 (AC)	約7時間
連続点灯	2~14時間
最大光束	3450lm
商品コード	G435

●ソーラーナイターLED

- ソーラー充電** ■バイス付属で取付けは自由自在です。
 ■人感センサー付きなので、防犯灯としても最適です。



■レンタルは1台単位

重量 (kg)	1.8
寸法 (mm)	L380 L275 D22
充電方法	ソーラーパネル
連続運転	12.5時間 (25%出力時)
定格光束	1080lm
点灯モード	1.出力25%で常時点灯モード 2.全灯、微灯モード 3.全灯、消灯モード
商品コード	G427

■本体2台を三脚に設置しています。

発電／溶接／照明及び関連機材

●大光量ハンガーチャージライト

- 充電式** ■充電式ライトでありながら5,300lmの大光量。
■バッテリーが着脱式だから充電が便利。



■三脚 (オプション)
H1200~1920mm

寸法(mm)	重量(kg)	光束 (lm)	充電時間(目安)	連続点灯(目安)
W329×D312×H485	5.6	5,300	6時間	(LOW)8.5時間 (HIGH)5.5時間

コード：G429

●ハンガーチャージライト

- 充電式** ■スタンダードサイズのチャージライトです。
■単管に掛ける以外に、直置きや三脚でもOK。



■バース (オプション)

■三脚 (オプション)
H1200~1920mm

寸法(mm)	重量(kg)	光束(lm)	充電時間(目安)	連続点灯(目安)
W283×D249×H330	4.2	3,500	6.5時間	(LOW)18時間 (HIGH) 8時間

コード：G417

●充電式エリアライト

- 充電式** ■マキタのリチウムバッテリー2個で使用。AC100VでもOK。
■AC100V使用時は8台連結可。倒れにくい起き上がりこぼし機能。



起き上がりこぼし機能



■ぶつかっても起き上がります。

本体寸法 (mm)	W420×D420×H787
重量 (kg)	13.9
光束 (lm)	5500
連続点灯	8.5~18時間
電力 (AC100V時)	40.4W
防水性能	IP54
付属品	急速充電器 バッテリー2個

コード：G428



■AC100V時は連結可能。

●Lタイプ・Sタイプ ジューデンロングライト

- 充電式** ■コードレスの充電式LED蛍光灯です。
■屋外使用可能。Lタイプ・Sタイプをご用意。
■マグネットフックはP184を参照ください。



■充電型
スタンド型

レンタル品名	寸法(mm)	重量 (kg)	光束(lm)	充電時間 (目安)	連続点灯 (目安)
Lサイズ	L1425×径48	1.8	1,000	6時間	10時間
Sサイズ	L819×径48	1.6	1,000		

コード：G443/G444

発電／溶接／照明及び関連機材

●三脚バルーンライト/五脚ビッグバルーンライト

- AC100V** ■屋内外で使用できるバルーンライト。屋内外で活躍します。
■マスト高が3m超。上から効果的に照らします。



■三脚バルーンライト



■五脚ビッグバルーンライト

品名	三脚バルーンライト	五脚ビッグバルーンライト
設置寸法 (mm)	L1309×W1309	L1370×W1440
マスト高 (mm)	2531~3310	1960~3015
重量 (kg)	23.5	21.7
使用外気温	-20~45℃	-10~40℃
光束	41800lm	110000lm
消費電力	481W (HIGH使用時)	860W (HIGH使用時)
マスト操作	手動式	
電圧	単相100V	
タイプ	LED・メタルハライドあり	
商品コード	G407/G425	G406/G423

注：上記の数値はLEDタイプのものです。

●バルーンボールライト/LEDパワーボールライト

- AC100V** ■強化樹脂だから破れない。室内でも雨天でも使用可能です。
■三脚付き。メスコネクターも付属で電源が取れます。



■バルーンボールライト



■LEDパワーボールライト



■ボールライトにはメスコネクターが付いています。連結も可能です。

品名	バルーンボールライト	LEDパワーボールライト
設置寸法 (mm)	L1280×W1280	L1200×W1200
マスト高 (mm)	1500~2500	1500~2500
重量 (kg)	21.9 (三脚含める)	12.0 (三脚含める)
光束	14500lm	25000lm
消費電力	150W	150W
電圧	単相100V	
照明タイプ	メタルハライド	LED
商品コード	G414	G424

●ディスクバルーンLED

- AC100V** ■下向きにして作業範囲を照らします。バルーンライトのように使用可。
■角度も付けられるので、投光器のように使用もできます。



■下に向けて使用



■調光ボリューム

設置寸法(mm)	照明寸法(mm)	マスト高(mm)	質量	電力	最大光束	コード長
L1284×W1284	W410×D368×H346	1596~2416	16.9kg	344W	32500lm	5m

コード：G426


●フローレンライト三脚付LED

- AC100V** ■スタンド付きの仮設蛍光灯です。10台まで連結も可。
■2灯式のスタンドに変更可。もちろん防雨型です。



■2灯式フローレンライト

寸法(mm)	L1523×径72
コード	5m
質量	1.9kg
電源	単相100V
電力	20W
光束	2850lm
連結	10台迄
商品コード	G421

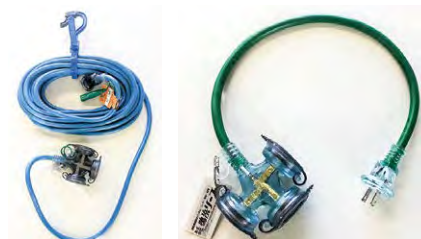


■オプション
3口延長コード10m

■オプション
3口延長コード0.5m

発電／溶接／照明及び関連機材

●レンカライトLED

- AC100V** ■吊り下げ専用の仮設蛍光灯です。コネクター付きで15灯迄連結可。
 ■防雨型なので、屋外で長期間使用できます。
 ■マグネットフックはP184を参照ください。

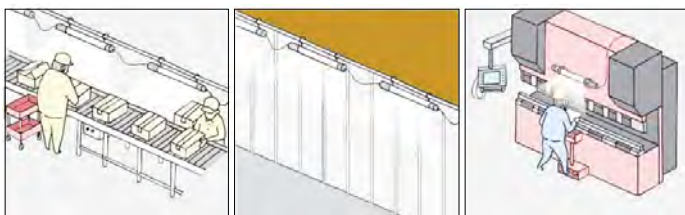

■工場の生産ラインに ■工事の仮囲いに ■明かりが欲しい時に

■連結して最大15台まで使用可能です。

寸法(mm)	コード長	質量	電源	電力	光束	連結
L1508×径62	5m	2.2kg	単相100V	21W	2400lm	15台迄

コード：G422

●LEDジャックロープライト（ホースライト）

- AC100V** ■最も長尺の照明機材です。足場に紐づけて使用してください。
 ■5m・10mタイプをご用意。連結も可能です。



■設置例1

■設置例2

品名	5m タイプ	10m タイプ
重量(kg)	0.8	1.0
電力	45W	56~90W
光束	2400lm/m	
防水性能	IP65	
連結	最長50mまで	
コード	G441	G431

●パノラマスタンドライトLED

- AC100V** ■室内改修工事に最適。連結も5台まで可能です。
 ■下部にメスコネが付いているので、電動工具が使えます。



■電源が取れます。連結は10台まで可能です。



■養生用ビニールは付けたまま使用してください。

寸法(mm)	コード長	質量	電源	電力	光束	連結
L1670×W450×D450	10m	19.7kg	単相100V	80W	11,800lm	5台迄

コード：G412

●LEDアップライト

- AC100V** ■軽量コンパクト。室内でも屋外でも使用可能。
 ■10台まで連結可能だから広い現場でも使えます。



寸法(mm)	L1599
	W877
コード長(m)	5
質量(kg)	5.2
電源	単相100V
電力	104W
光束	9240lm
連結	10台迄
商品コード	G442



■軽量だから片手で持てます。

発電／溶接／照明及び関連機材

●防雨型パノラマアップライトLED

AC100V ■大光量22,900lm。室内外OK。
■防雨型IPX3、8台まで連結可能です。



■メスコネ2個付

電圧 (V)	100
電力 (W)	170
光束 (lm)	22,900
寸法 (mm)	W350 D350 H1217
重量 (kg)	18.2
商品コード	G446

●LED投光器

AC100V ■軽量かつバース付きです。



レンタル品名	45W LED投光器	60W LED投光器
電圧	100V	
光束 (lm)	5400	9600
寸法 (mm)	L387×W215×H450	L351×W215×H450
コード長 (m)	5	5
重量 (kg)	3.1	3.3
商品コード	G420	G410

●大光量サンライト三脚付LED

AC100V ■三脚は標準で付属です。クランプ付にもできます。

■レンタル品はクランプ付



電圧 (V)	100
電力 (W)	200
光束 (lm)	32000
マスト高 (mm)	1500~2200
重量 (kg)	4.1
コード長 (m)	5
商品コード	G445

●サンライト三脚付LED

AC100V ■三脚は標準でも付属です。
■クランプ付も可。




■クランプが付いておりますので、単管に取付可能です。また三脚の代わりに単管を縦に差し込んでボルト固定も可能です。

■三脚は標準でお付けします。不要な際にはお申し出ください。

電圧 (V)	100
電力 (W)	100
光束 (lm)	14,000
マスト高 (mm)	1,710~2,500
重量 (kg)	約6kg
コード長 (m)	5
商品コード	G400

●400Wメタルハライドライト ●ハロゲンライト500W

AC100V ■両方とも屋外で使用可能です。

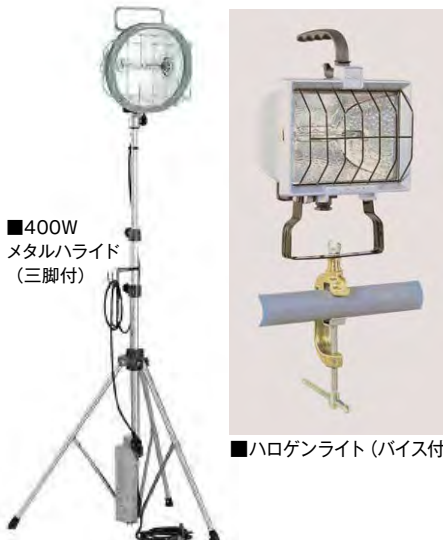

■400W
メタルハライド
(三脚付)

■ハロゲンライト (バース付)

レンタル品名	メタルハライド ライト	ハロゲンライト
電圧 (V)	100	
電力 (W)	400	500
光束 (lm)	39,000	8,300
寸法 (mm)	W448×H398×D183	W188×H300×D156
マスト高 (mm)	1300~3000	-
重量 (kg)	22.9	2.4
コード長 (m)	5	-
商品コード	G413	G401

●バース受け用三脚

■ライト・回転灯等バースが付いているものは全て取り付け可能です。




■LED投光器(上記)を取付



■回転灯 (P144・P156)を取付

マスト高 (mm)	1285~2285
重量 (kg)	4.5
商品コード	G404

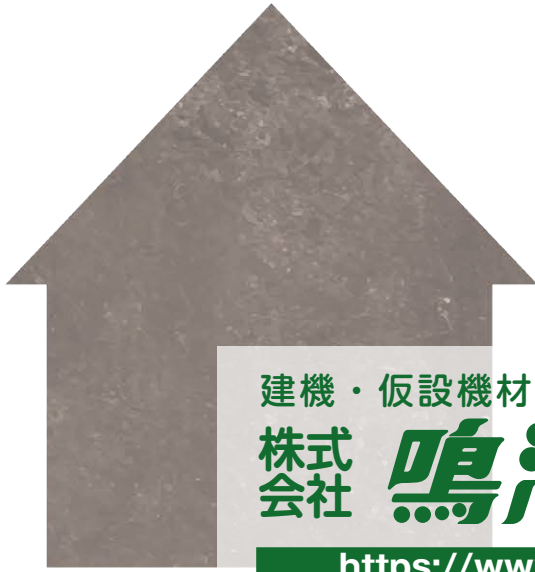

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式
会社

鳴浜リース

<https://www.naruhama.co.jp>

本 社:【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋4-39-1 ナルハマビル

TEL.03-3987-5311

FAX.03-3988-1867

営業時間 9:00~18:00

埼玉支店:【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原5-1-20

TEL.048-466-2111

FAX.048-464-3073

営業時間 7:00~18:00

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木369-1

TEL.048-466-2111 (※納品業者様用)

FAX.048-464-3073

営業時間 8:00~18:00

