

# 総合 カタログ Rental Guidance

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 **鳴浜リース**

なるはま

 発電・溶接・照明

 ハツリ・研磨・切断

 車両系建機・  
不整地運搬車

 締め固め

 荷あげ

 高所作業車・  
レンタカー

 ポンプ・高圧洗浄機

 クリーナー・  
集塵・送風

 造園管理

 コンクリート打設

 穴あけ・締付

 その他の機材

 足場

 保安

 計測

 イベント・事務・  
福利厚生

 ハウス・トイレ・備品

株式会社鳴浜リースは、  
環境省 Fun to Share に賛同しております



## 必ずお読みください

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より 1 ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は島しょ部を除く関東地区（1 都 6 県）で営業を行っております。当社のレンタル機を営業地区外でご利用になる場合、また山岳部や海上等の入場が困難な地区でご利用になる場合は、故障修理等の対応ができない場合があります。その際是对応可能場所までお客様のご負担で移動願います。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。
- 上記事項をご確認いただき、伝票にご署名ください。

## レンタル基本約款

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用后、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
  2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
  3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡することは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の賃貸物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何ら関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

## なるはまりスのご案内



■本社 営業部  
〒170-0013  
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル  
TEL 03-3987-5311・FAX 03-3988-1867



■埼玉支店 営業部・技術部  
〒351-0025  
埼玉県朝霞市三原5-1-20  
TEL 048-466-2111・FAX 048-464-3073



■埼玉支店 仮設機材センター  
〒351-0001  
埼玉県朝霞市上内間木369-1  
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



■埼玉支店 第2仮設機材センター  
〒351-0032  
埼玉県朝霞市田島407-1  
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



# 保安及び関連機材

## ●パパッとE3パネル

- 天地に張っ建てるパーテーションです。天高3.3m以内なら設置可能です。
- 現場でのパネルカット、ビス穴、養生不要ながら美観も強度も抜群です。
- 設置作業請負いたします。ご相談ください。



■ 室内現場の仮囲いとして



■ 騒音や粉塵対策として



■ エントランスに設置して仮設事務所として



■ 地下駐車場に設置して倉庫として



■ 部屋内に設置して間取変更

## 設置手順



■ 公共施設



■ ユニットハウス内

- 製品が転倒する恐れがありますので、必ず垂直に施工してください。
- 変形・変色・サビ等の原因となりますので、屋外・高温多湿の場所・直射日光が当たる場所での使用や保管はおやめください。

# 保安及び関連機材

## ●パパッとE3パネル部材

### ■標準パネルW450・W300

品目	W450	W300
幅 (mm)	450	300
高さ (mm)	1850~3300	
厚さ (mm)	45	
重量 (kg)	12.2	10.1
商品コード	E001	E002



縮めた状態



伸ばした状態

### ■幅調整パネル (E003)

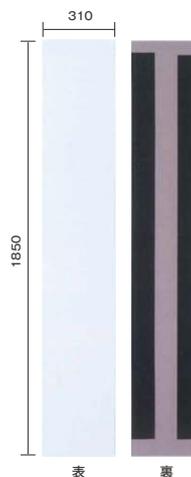


表 裏



幅 (mm)	高さ (mm)	厚さ (mm)	重量 (kg)
310	1800	0.4	2.7

### ■スポットクーラー穴幅調整パネル(E011) ダクト穴あきパネルです

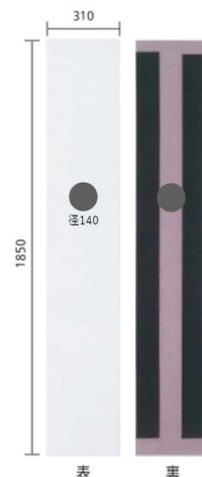


表 裏

### ■連結金具



フラット用 (E009)

注: 連結箇所には高さ3m以上の場合は3個、それ以上は2個金具が必要です。




### ■【販売】テープ付フリーコーナー (Y002)



コーナーの養生に。L3m

### ■引き違いドア (E004)




ドアを外して間口を広げることができます。



可動は片側のみです。

### ■片開きドア (E005)

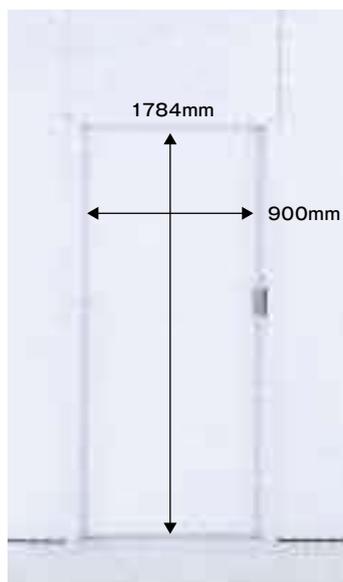

### ■欄間パネル (ドア上部を塞ぐパネル)



サイズ	天井高さ(mm)	重量(kg)	商品コード
Sサイズ	2200~2369	5.1	E006
Mサイズ	2370~2679	6.1	E007
Lサイズ	2680~3300	7.1	E008

内部の照明にはレンカライト (P22参照)、  
ジューデンライト (P20参照) をぜひご利用ください。

# 保安及び関連機材

## ●ガードフェンス各種 (B型バリケード)



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
メッキガードフェンス	H1800×W1800	17.0	A024
ハーフメッキガードフェンス	H1800×W900	9.0	A202



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
メッキ樹木フェンス	H1800×W1800	17.0	A056
ハーフメッキ樹木フェンス	H1800×W900	9.0	A203



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
ミニメッキフェンス	H1200×W1800	14.2	A062



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
オールネットガードフェンス	H1800×W1800	17.0	A205



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
メッキガードフェンス扉付	H1800×W1800	23.5	A012
ハーフメッキガードフェンス扉付	H1800×W900	12.0	A201



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
メッキ樹木フェンス扉付	H1800×W1800	23.5	A057
ハーフメッキ樹木フェンス扉付	H1800×W900	12.0	A000

## ●バリアフリー扉ガードフェンス

■ 柵が無いので台車の乗入れ可能です。



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
バリアフリー扉ガードフェンス	H1800×W1800	22.0	A204

## ●引戸オールネットフェンス

■ 開閉スペース不要の引戸フェンス。



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
引戸オールネットフェンス	H1800×W1800	26.0	A206

注：ベースは【いものベース】を使用のこと

## ●プラスチックフェンス・付属品



品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
プラスチックフェンス	H1180×W1000×40	4.0	A013

### ●プラフェンクリップ 商品コード:A124

■ プラフェンと単管を工具不要で連結します。



### ●プラフェンキャッチ 商品コード:A125

■ キャッチクランプで単管位置が決まるので施工しやすい。



## ●フェンス用ベース



品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
いものベース	W290×L140×H90	9.6	A107



品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
コンクリートベース	W250×L180×H120	9.5	A014



品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
樹脂コンベース	W300×L300×H110	13.0	A058



品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
水タンクベース	径320×H130	満水9.0	A105

## ●ガードフェンス用クランプ等



品名	寸法(mm)	備考	商品コード
フェンスサポート	L1500	H鋼用	A123



品名	商品コード
フェンス連結金具	A117



品名	商品コード
H鋼金具	A122



品名	商品コード
クランプ連結金具	A101



■ クランプは直交です。

# 保安及び関連機材

## ●ガードフェンス用シート（販売品）



■目隠しシート無地 ひも付き  
サイズ：1700×900、ハトメ12個（Y026）




■メッシュ目隠しシート無地 ひも付き  
サイズ：1700×900、ハトメ10個（Y028）



■ハーフ目隠しシート無地 ひも付き  
サイズ：850×900、ハトメ8個（Y027）

■シート仕様




■取替用シート  
ひも100本



フェンス用シート及びひもは、東京都指定/障がい者就労継続支援事業所（株）ROUTE MIと当社で共同で制作しています。

## ●A型バリケード

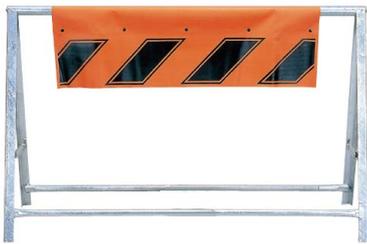

品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
A型バリケード(メッキ)	W1200×H800	6.8	A010



品名	重量(kg)	商品コード
ウエイト(水タンク)	満水時12.0	A015



品名	重量(kg)	商品コード
ウエイト(鋳物)	5.0	A017


## マンホール屏風

■4面囲うには2枚必要です。



品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
マンホール屏風	W1000×H900	7.5	A027

## ●ロープスティック



品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
ロープスティック2段	L1500×径15	2.0	A126

## ●ルフィガード

■学校や幼稚園の保安・イメージアップに。



■高視認性

寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
W490 D90 H750	2	D147

## ●KYフェンスバリ

■単管バリケードと連結可能。景観にも優れています。



■ルフィと連結

■自立可能

品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
KYフェンスバリ	W1900×H800×D340	7.0	D145

## ●アルミパイプフェンス（イベントフェンス）

■工事の他、各種イベントにも適しています。



■(OP) ジョイント※1

■(OP) ウエイト※2

寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
W1800×H1010	5.0	D857

■角度を付けて接続

## ●単管バリケード各種・付属品



●H820-W640



●H820-W450



品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
ケロガード	W500×H795	2.4	D144



品名	商品コード
ウエイト(鋳物9kg)	D143



品名
【販売品】クルピカ

■単管・コーンバー・看板等に取付可能です。



品名	取付可能部材	商品コード
保安灯自在クランプ	単管・看板等	A039



品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
シェプロン	H830×L385×D2	0.5	D150


※仕様は予告無く変更する場合があります。

# 保安及び関連機材

## ●ソーラー式LED電光表示盤（特大）

■本体高さ4.5mの超大型表示盤です。2tワイド車・4t車に積載して幹線道路の規制に。

●無日照で約4日連続運転可能です。

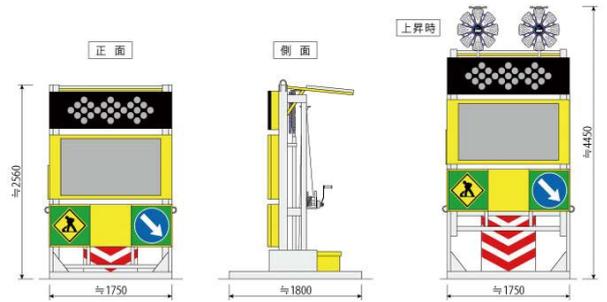

全高(mm)	2560~4450	文字数	10文字1行
全幅(mm)	1750	規制車サイズ	4t車・2t平ワイド車
奥行(mm)	1800	回転灯	径600×2台
重量(kg)	450	商品コード	A163

## ●ソーラー式LED電光表示盤（大）



品名	ソーラー式LED電光表示盤(大)
全高(mm)	2050~2980
全幅(mm)	1500
奥行(mm)	1500
重量(kg)	300
文字数	4文字1行
規制車サイズ	4t車・2t車
商品コード	A053



- 発電機不要のソーラー式充電器内蔵。
- 連続運転120時間。
- 昇降装置装備。
- 無騒音・無振動。
- 2t車、4t車の規制車に最適です。

■2t車搭載イメージ

## ●ソーラー式LED電光表示盤（中/大）



品名	ソーラー式LED電光表示盤(中/大)
全高(mm)	1840~2570
全幅(mm)	1230
奥行(mm)	1100
重量(kg)	200
文字数	3文字1行
規制車サイズ	4t車~軽トラまで可能
商品コード	A160

- 大幅に軽量化した為、軽トラックに積載可能です。
- 表示部分が全て内照式で点灯します。
- 無日照で約5日間連続運転。



## ●ソーラー式LED電光表示盤（中）



品名	ソーラー式LED電光表示盤(中)
全高(mm)	1734~2634
全幅(mm)	1200
奥行(mm)	900
重量(kg)	125
文字数	3文字1行
規制車サイズ	2t車・軽トラック
商品コード	A052

■照明イメージ：標識部も照らします。(外照式)



- ソーラー式・連続運転120時間。
- 2t車、軽トラ規制車に最適です。
- 直置きでの使用もOKです。



■軽トラック積載イメージ

## ●電光表示盤（サインライト）



電光表示盤(小)



電光表示盤(中)

品名	寸法(mm)	重量(kg)	電源	商品コード
電光表示盤(小)	H1700×W1000×D900	40	100V	A050
電光表示盤(中)	H1880×W1310×D900	48	100V	A162

# 保安及び関連機材

## ●保安コーン各種



カットスコッチコーン A001  
700×385×385mm・1.0kg



重量コーン A007  
700×380×380mm・3.5kg



ブルー重量コーン A152  
700×380×380mm・3.5kg



グリーン重量コーン A153  
700×380×380mm・3.5kg



LEDコーン A006  
700×380×380mm・2.1kg

■景観重視の  
工事に!

■イメージUP

●単一電池4個  
※中古電池付属。  
電池切れの交換は  
お客様負担です。



品名・寸法・重量  
コーンベッド2kg  
約2.0kg  
A002



品名・寸法・重量  
コーンキャップ  
11×34 穴径4.2cm  
約20g  
A150

## ●保安コーン付属品



●電池不要  
●連続14日間  
●夜間自動点灯

品名 寸法(mm) 重量(kg) コード  
ソーラーキングミニ 161×77 0.17 A004



●コーンに付けた  
まま収納が可能  
です。  
●連続4日間  
●夜間自動点灯

品名 寸法(mm) 重量(kg) コード  
ソーラーポイントフラッシュ 60×47.5 0.05 A151



●電池不要  
●連続14日間  
●夜間自動点灯

赤点滅で  
視認性抜群!  
軽量だから  
壊れにくい!

品名 寸法(mm) 重量(kg) コード  
ソーラーピカッシュミニ 150×60 0.14 A106



●単一電池2個  
●連続14日間  
●上部はもちろん、  
内部も明るい  
●切替スイッチ付



■照射イメージ

品名 寸法(mm) 重量(kg) コード  
LEDフラッシュ 195×75 0.15 A009  
※中古電池付属。電池切れの交換はお客様負担です。



●ソーラー式  
●連続16日間  
●夜間自動点灯  
●同期2色点灯



■同期点滅するので視認性が高い。



同期  
タイプ

品名 寸法(mm) 重量(kg) 商品コード  
アイコレクト 195×90 0.25 A118



品名 寸法(mm) 重量(kg) 商品コード  
トラバー2m 径34×2000 0.6 A003  
トラバー3m 径34×3000 1.0 A033



品名 寸法(mm) 重量(kg) 商品コード  
紅白バー2m 径34×2000 0.6 A055  
あお白バー2m 径34×2000 0.6 A127  
みどり白バー2m 径34×2000 0.6 A128  
しろ白バー2m 径34×2000 0.6 A119

■1.2~2mで伸縮するトラバーです。



品名 寸法(mm) 重量(kg) 商品コード  
スライドトラバー 径40×1200~2000 1.0 A038

■大口径リング105mm。バーを少し低く設置可能です。



品名 寸法(mm) 重量(kg) 商品コード  
大口径トラバー2m 径34×2000 0.7 A028

## ●マルチライト (ひまわり・サークラー・ビッグラブ)、回転灯各種



品名 マルチライト100V三脚付  
寸法(mm) (ライト部) 径600 厚167  
重量(kg) 約4.0  
電源 AC100V  
定格電力 7W  
その他 昼夜で輝度自動調整  
商品コード A060



品名 ソーラマルチライト三脚付  
寸法(mm) (ライト部) 径600 厚365  
重量(kg) 約9.0  
電源 ソーラー電池  
連続動作 約240時間  
その他 昼夜で輝度自動調整  
商品コード A061



●バイス付でどこでも取付

品名 ミニソーラマルチライト  
寸法(mm) (ライト部) 径290/D160/W194  
重量(kg) 約1kg  
電源 ソーラー電池  
連続動作 10日間  
その他 バイス付です。  
商品コード A165



■ソーラー回転灯

ブザー付回転灯は  
P156参照ください

品名 ソーラー回転灯  
重量(kg) 1.6  
連続 48時間  
その他 三脚・バイス有  
商品コード A115



■100V回転灯

品名 100V回転灯  
重量(kg) 0.7  
コード長 0.5m/延長可  
その他 三脚・バイス有  
商品コード A111

※仕様は予告無く変更する場合があります。

# 保安及び関連機材

## ●とまるくんLED矢印板付

- この原理により車両の前輪を浮かし、強制的に停止させることが可能です。
- 折り畳み式の為、コンパクトに収納。またキャスター付きなので移動も楽です。
- LED矢印板が標準で装備されておりますので視認性は抜群です。



■前輪を浮かせて停車。



■折り畳み式です。

## ●ソーラーナイターLED

- ソーラーなのに明るい1080Lm。保安灯として照度は十分。
- 人感センサーがついているので、無人の時は省エネモードになります。
- バイスが付属で取付は自由自在。足場、仮囲い、看板、柱などどこでもOK。



■レンタルは1台単位

重量(kg)	1.8
寸法(mm)	L380 L275 D22
充電方法	ソーラーパネル
連続運転	12.5時間 (25%出力時)
定格光束	1080Lm
点灯モード	1.出力25%で常時点灯モード 2.全灯、微灯モード 3.全灯、消灯モード
商品コード	G427

■本体2台をバイス受け三脚(P23)に設置しています。

レンタル品名	設置寸法(mm)	材質	電池	重量(kg)	商品コード
とまるくんLED矢印板付	H1070×W860×L1195	アルミ	単一乾電池4本	27.8	A300

※出荷時は中古電池を付属しておりますが、以後の交換はお客様のご負担となります。

## ●矢印板各種




矢印を反対向きにする場合はソーラーパネルを下側のフレームに付けてください。



品名	寸法(mm)	重量(kg)	連続時間	商品コード
ソーラーLED矢印板	55×442×862	7	8時間	A104

品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
高輝度矢印板(オレンジ)	500×900	約11.8	A026

品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
公団型矢印板(紅白)	500×900	約11.8	A019

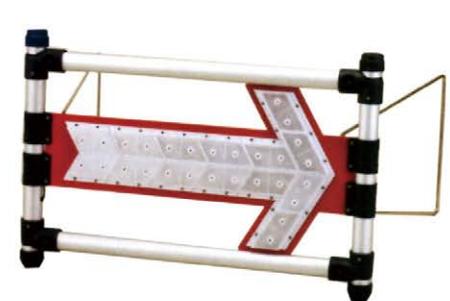

- 折たたみ式なので、持ち運び便利。
- 全面反射で視認性良好。
- アルミ製。



- 折たたみ式なので、持ち運び便利。
- 樹脂製なので超軽量。
- 高輝度で視認性抜群。

品名	寸法(mm)	重量(kg)	電池	商品コード
LED矢印板	70×486×725	約4.5	単一4本	A005

※出荷時は中古電池を付属しておりますが、以後の交換はお客様のご負担となります。

品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
折りたたみ矢印板	480×500×900	8.9	A102
ハーフ折りたたみ矢印板	480×500×450	4.5	A108

品名	寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
樹脂製折りたたみ矢印板	540×500×920	6.9	A103

# 保安及び関連機材

## ●ガードマンロボ



品名	腕ふり ガードマンロボ
寸法 (mm)	1600×545×545
重量 (kg)	約50.0
電源	AC100V
消費電流	0.43A
コード	A054

- ピクト型ガードマンロボです。
- 回転灯・矢印板が標準で付属。
- 折たたみ式の為、運搬が便利。
- 消費電力も小さく、省エネ設計です。

## ●ライティングキューブ

■イメージアップと照明効果を同時に得られます。



ガードマンバルーン G437    ガードレディバルーン G438

■キャラクターバルーンに変更可能



■コンパクトに収納可



■夜間は視認性抜群です。

品名	ライティングキューブ
電圧	100V
電流	1A
コード長	5m
寸法 (mm)	作業時 L390×W440×H1880 収納時 L390×W440×H375
重量	25.6kg
コード	G436

## ●仮設停止ライン



品名	寸法(mm)	重量 (kg)	商品コード
仮設停止ライン	2300×190 厚10	5	A067

## ●LEDチューブライト

●乾電池仕様 (連結はできません)



品名	仕様	その他	商品コード
LEDチューブライト	単一電池2個	長さ10m	A023

●AC100V仕様 (連結可能です)



品名	仕様	その他	商品コード
LEDチューブライト	AC100V	長さ10m	A022

●ソーラー電池仕様 (10m2本セット)



品名	仕様	その他	商品コード
LEDチューブライト	ソーラー式	10m×2	A034

## ●内照標識 (スタンド付) 各種




品名	内照標識(スタンド付)
寸法 (mm)	ポール高さ2000
重量 (kg)	約40.0
電源	AC100V

- AC100V仕様です。
- ベースにキャスターが付いて、移動が簡単です。

## ●セーフティブリッジ

商品コード：D815

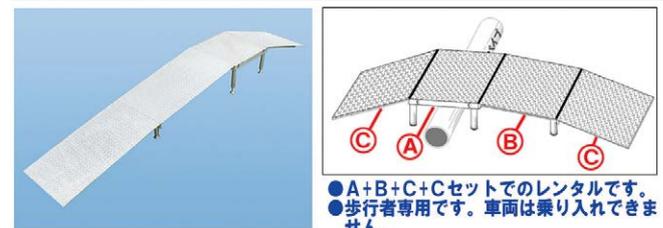

- A+B+C+Cセットでのレンタルです。
- 歩行者専用です。車両は乗り入れできません。

品名	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	その他
セーフティブリッジA	500	500	200	12.0	ジャッキ付
セーフティブリッジB	900	500	-	16.0	ジャッキ付
セーフティブリッジC	900	500	-	14.0	

## ●LEDすずらん灯



品名	仕様	その他	商品コード
すずらん灯LED	長さ24m LED電球8個	4W×8個	A021



品名	仕様	その他	商品コード
すずらん灯LED	長さ24m LED電球8個	4W×8個	A191



品名	仕様	その他	商品コード
スケルトン すずらん灯LED	長さ24m LED電球8個	4W×8個	A190

## ●クッションドラム



品名	寸法 (mm)	容量	商品コード
クッションドラム	820× 直径580	水200L	A008

※仕様は予告無く変更する場合があります。

# 保安及び関連機材

## ●高輝度看板 (サイズ550×1400・スタンド付・SL)

●お願い A040	●停止位置 A041	●片側交互 A042	●徐行 A043	●50m工事 ●100m工事 ●200m工事 A044	●速度落とせ A046	●段差注意 A045	●まわり道 A048	●車線減少 A049	●歩行者通路 A059

## ●白無地看板

## ●まわり道看板

●工事中 A069	●右折できません A090	●左折できません A091	●通り抜け不可 A092	●車両出入口 A094	●通行止 A047	●車両通行止 A093	●W550×H1400 スタンド付き A095	寸法(mm) 寸法(mm) 寸法(mm) H1200×W900×D50
							その他	商品 コード
							スタンド付	A063

## ●スリム高輝度看板 (サイズ275×1400・スタンド付・SSL)

## ●ソーラー看板くん

●お願い A077	●停止位置 A070	●片側交互 A071	●徐行 A000	●50m工事 A074 ●100m工事 A075 ●200m工事 A080	●幅員減少 A086	●段差あり A078	●まわり道 A073	●路肩注意 A000



●看板を明るく照射。  
●電池不要のソーラー式。

寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
H250×W238×D189	0.8	A029

●車線減少 A072	●歩行通路 A079	●工事中 A085	●右折不可 A083	●左折不可 A084	●通抜け不可 A081	●車両出口 A000	●通行止 A076	●車両通行止 A082

## ●高輝度看板用ベッド

## ●スリム高輝度看板用ベッド

## ●高輝度看板用ウエイト

●脚の広がり防止と土のう乗せに。



寸法(mm)	重量(kg)	商品コード
L660×W105×D60	10	A109

●ベッド A066  
●スリムベッド A100

# 保安及び関連機材

## ●4×8プラシキ

- 仮設道路施工、床面養生等に使用します。
- 軽量39kg。搬入手間が省け、施工も簡単です。



品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
4×8プラシキ	W2440×L1220×D13	39	B310
4×8プラシキ片面フラット	W2440×L1220×D13	39	B309

## ●3×6プラシキWB

- コンパクトサイズのプラシキです。超軽量21kg。
- 片面フラットなので、床面を傷めません。



品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
3×6プラシキWD片面フラット	W910×L1820×D15	21	B308

## ●プラシキ用L型連結金具

- プラシキを連結する金具。4×8、3×6兼用です。



寸法(mm)	質量(kg)	コード
W138×L73×D38	0.3	B340

## ●敷鉄板

- 仮設道路用、厚さ22mmの敷鉄板です。
- 搬入・搬出も承ります。



品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
3×6	W914×L1829×t22	289	B306
4×8	W1219×L2438×t22	513	B307
5×10	W1524×L3048×t22	802	B510

## ●ちょっと段差スロープ

- 歩行者や自転車通行者への配慮に。
- 敷鉄板、アルミロードマットで使用可能です。



品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
1500L	L1500×W155	2.0	B513
1200L	L1200×W155	1.6	B513
900L	L900×W155	1.2	B513
600L	L600×W155	0.9	B513

## ●リンクプレート

- 敷鉄板を堅結し、ズレ・バタツキ・段差を解消します。
- 溶接不要なので工期短縮にもなります。



品名	寸法(mm)	質量(kg)	ボルトヘッド	コード
リンクプレート	径125×H60	3.5	24mm	B512

## ●歩行者マット

- レンタル品はテープ痕が多少付いています。




- ・テープ固定OK。
- ・多少のテープ痕もOK。
- ・テープは外して返却。

品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
歩行者マット	L3600×W600×厚2	約10	D140

固定はなるべく養生テープ等で行ってください。

## ●歩行者マットホルダー

- 歩行者マットのめくり上がり防止に。



品名	寸法(mm)	コード
歩行者マットホルダー	L100×W700 2kg	D148

## ●コロバンマット

- 裏面にマグネットがついたマットです。
- 敷鉄板上での歩行者のスベリ事故防止に。



■裏面に磁石

品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
コロバンマット	W500×L1000×D4	3	A180

※仕様は予告無く変更する場合があります。

# 保安及び関連機材

## ●10m厚 20m厚 ゴムマット1×2m



■敷鉄板の代用に

■歩行者の仮設通路として

## ●スーパーストロング ゴムマット



- 通常のゴムマットより硬さがあり、手運搬が容易です。
- ハトメに座金加工がしてあり、連結可能です。
- ナイロン繊維入りの為破断しづらい。(耐荷重:35t)



■30cm以上のインシュロック等で結束可能です。

品名	全長(mm)	全幅(mm)	厚さ(mm)	質量(kg)	コード
10mmゴムマット1×2m	1000	2000	10	24	B121
20mmゴムマット1×2m	1000	2000	20	48	B123

品名	全長(mm)	全幅(mm)	厚さ(mm)	質量(kg)	ハトメ穴径(mm)	コード
スーパーストロングゴムマット	1000	2000	10	25	20(6か所)	B122

## ●多目的エースマット

- 厚み5mm。下層階への防音対策に。
- 歩行者マットや現場養生にも使用可能。



品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
多目的エースマット	L5000×W1000×D5	36.5	D165

## ●グレート歩行者マット (B山ゴムマット)

- 長尺の歩行者用マットです。
- 床面養生にも使用可能です。




【断面図】歩行者の滑り止めに。

品名	全長(mm)	全幅(mm)	厚さ(mm)	質量(kg)	コード
グレート歩行者マット	10000	1000	3	45	D141

## ●養生マットECO

- レンタル品はテープ痕が多少付いています。

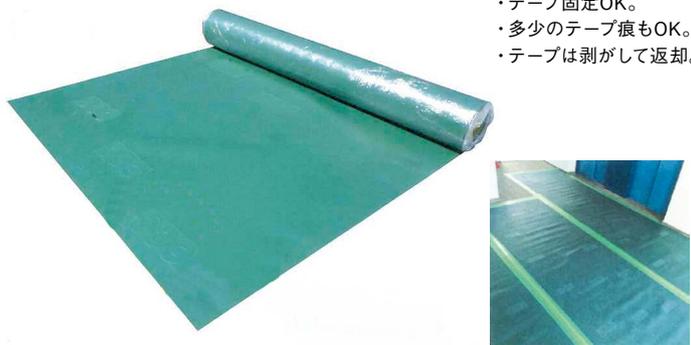

- ・テープ固定OK。
- ・多少のテープ痕もOK。
- ・テープは剥がして返却。

品名	寸法(mm)			質量(kg)	コード
	長さ	幅	厚さ		
2m	2000	1000	2	4	D180
3m	3000	1000	2	6	D181
5m	5000	1000	2	10	D182

固定は養生テープ等で行ってください。

## ●泥落とし踏み台「ワンステップ」

- 段差解消と泥落としが同時にできる、一台二役のステップです。
- 連結脚をつかえば、長尺のステップとして使えます。



■連結脚 (OP)で2台連結

品名	寸法(mm)	マット(mm)	質量(kg)	コード
ワンステップ	W450×L690×H140	W360×L600	6.0	D170


# 保安及び関連機材

## ●誘導・警告点字ブロック歩行者マット

- 誘導ブロックが付いた歩行者マット（仮設用）です。
- レンタル品はテープ痕が多少付いています。



■誘導点字ブロック歩行者マット ■警告点字ブロック歩行者マット

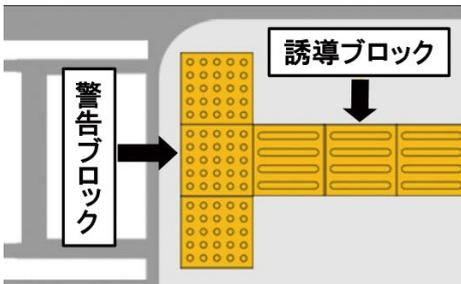

- ・テープ固定OK。
- ・多少のテープ痕OK。
- ・テープは剥がして返却。
- ・固定はなるべく養生テープで行ってください。

■誘導・警告点字ブロックの設置例です。


品名	寸法(mm)	重量(kg)	備考	コード
誘導点字ブロック歩行者マット	W600×L1800	7.0		D618
警告点字ブロック歩行者マット	W1000×L600	9.0	厚・薄タイプあり	D620

## ●どこでもケーブル

- 電源ケーブル、排水ホース、エアホースなどを安全に養生可能です。
- 耐荷重は25t。大型車両の通行も対応可能です。



単位mm

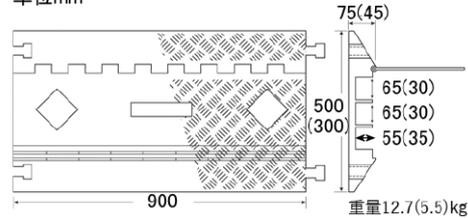

重量12.7(5.5)kg



■( )はミディアム収納タイプの数値です。



■連結可能です。



## ●段差ゴムスロープ「のりいれ隊」

- 大型車や重機も乗り入れ可能な段差スロープです。
- ゴム製だから乗り入れの時の騒音がありません。



品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
100Hのりいれ隊	H95×D250×W600	8	D210

品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
150Hのりいれ隊	H145×D330×W600	17	D215




品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
200Hのりいれ隊	H195×D420×W600	29	D220

品名	寸法(mm)	質量(kg)	コード
50Hのりいれ隊	H50×D330×W600	12	D205




## ●エコラインスロープ50H

- 高さ50mmの段差スロープです。舗装工事中の一次的なすりつけに。
- 反射シート付きで夜間の視認性がアップしました。

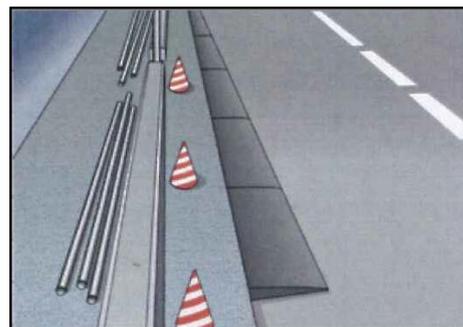

■道路工事中の段差解消に。

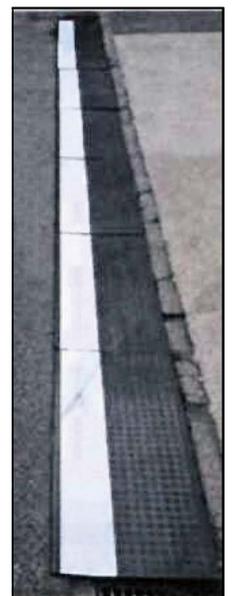


■連結可能

品名	寸法(mm)	質量(kg)	備考	コード
エコラインスロープ50H	H55×D450×W1000	17.5	連結ピン付	B862

# 保安及び関連機材

## ●連結式アルミロードマット


- 開削1m幅に対応した仮設プレートです。アルミ製なので軽量、かつずれ止めアングル付きで安全です。
- ばたつき防止フックで横連結可能。7枚以上連結すれば、4t車（車両重量8t以下）まで通行可能です。

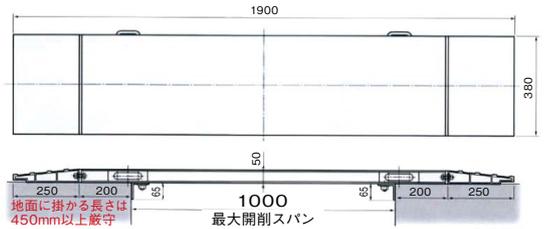

■寸法図



■ずれ止めアングル  
開削幅にあわせて調整できます。19mmのスパナ等をご用意ください。




■ばたつき防止フック  
凸凹でかみ合い、ばた付きを防止します。取手としても使用可能。

■黄色の「ちょっと段差スロープ」はオプションです。P148をご参照ください。

品名	寸法(mm)	質量(kg)	走行可能車両	コード
連結式アルミロードマット	L1900×W380×H50	21	4t車まで	B509



## ●かいさくロードプレート・エンドプレート

- 開削幅745mmまで対応可能な仮設プレートです。幅500mmなので枚数が少なく済みます。
- ドロップピンが自動で落ちて前後のズレ止め防止に。かつ横連結も可能。4t車（積載8t以下）まで走行可。

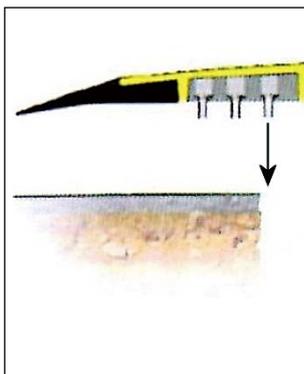


■ドロップピンが落ちて、壁に掛かります。



■かいさくロードプレート

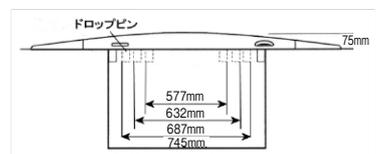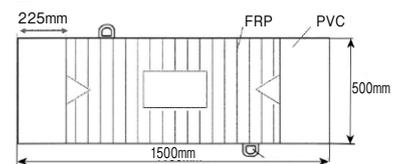

■エンドプレート

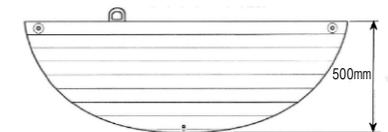

■かいさくロードプレート裏面

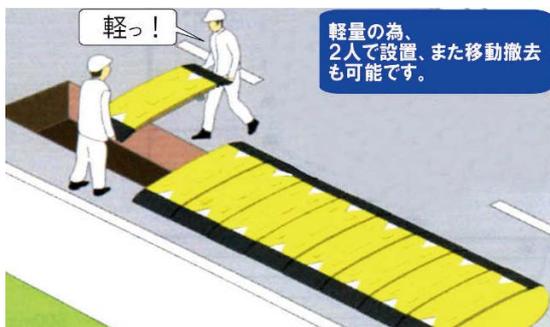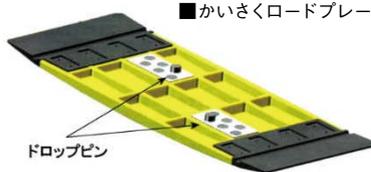

品名	寸法(mm)	重量(kg)	走行可能車両	コード
かいさくロードプレート	L1500×W500×H75	44	4t車まで	B505
エンドプレート	L1500×W500×H75	23	不可※	B506

※エンドプレートは開削部の上部で使用できません。

# 保安及び関連機材

## ●はつりパネル「大防音様」

- ピックやブレーカーなどのハツリ作業時における騒音を最大50%カット。
- 2台を組み合わせて、作業場所を完全に囲うことができます。



■ハツリ時の防音対策に




■2台で囲うことも可能




利用サイズスペース  
※2台を連結して使用すれば、  
1.85m<sup>2</sup>×2=3.7m<sup>2</sup> (約1坪)

## ●かんたんパネル「防音様」

- 騒音源にかぶせるだけで最大50%の騒音をカットできます。
- 小型発電機や地面のハツリ作業時の騒音対策に。

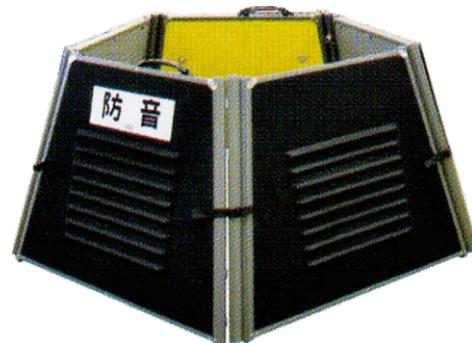

■5面で使用

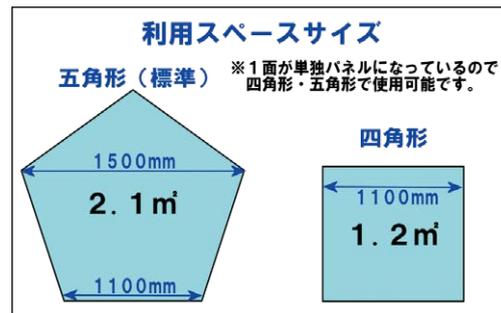

品名	使用寸法(mm)	収納寸法(mm)	質量(kg)	コード
はつりパネル「大防音様」	L1950×D950×H1500	L950×D200×H1500	15	B661

品名	使用寸法(mm)※	収納寸法(mm)※	質量(kg)	コード
かんたんパネル「防音様」	L1500×D1500×H800	L1100×D250×H800	15	B660

※五角形で使用時の寸法です。

## ●飛散防止ネット「作柵（サクサク）」

- 重機での掘削時やハツリ時のガラ飛散を防止します。
- 1m毎にジョイントが開くので、コの字型や直線で使用することも可能です。



■自立するので、様々な場面で使用可。



■(オプション) 専用防音シート (B625)

品名	使用寸法(mm)※	収納寸法(mm)	質量(kg)	コード
飛散防止ネット「作柵」	L4040×D300×H1020	L1020×D100×H1050	15.4	B624

※直線で使用时です。

## ●移動式防護ネット「ガードくん」

- 移動可能な防護ネットです。2.1~3.6mまでの幅の伸縮が可能です。
- 両サイドにカラーコーンの設置ができます。



■飛び石の防止に。



■カラーコーンを設置できます。


品名	使用寸法(mm)※	質量(kg)	コード
移動式防護ネット「ガードくん」	L2100~3600×D450×H1700	18	B604

※仕様は予告無く変更する場合があります。

# 保安及び関連機材

## ●アルミキャスターゲート

■落とし棒・単管受け・ワイヤー通し・ストッパー付きキャスターを標準装備です。

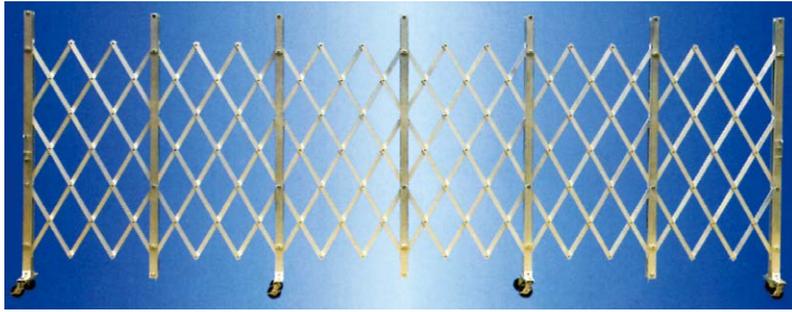

■H2mタイプはパネル取付可能(OP)  
D200/D201/D202

■鍵クランプ

■角クランプ

### ■H2mタイプ

品名	幅(mm)	ジャバラ高(mm)	全高(mm)	奥行(mm)	重量(kg)
H2m×W2.7m片開き	2920	1800	2060	450	49
H2m×W3.6m片開き	3820				59
H2m×W4.5m片開き	4720				73
H2m×W5.4m両開き	5730				98
H2m×W6.3m両開き	6630				108
H2m×W7.2m両開き	7530				118
H2m×W8.1m両開き	8430				132
H2m×W9.0m両開き	9330	146			

コード：D111/D112/D110

### ■H1.4mタイプ

品名	幅(mm)	ジャバラ高(mm)	全高(mm)	奥行(mm)	重量(kg)
H1.4m×W2.7m片開き	2920	1300	1430	350	35
H1.4m×W3.6m片開き	3820				42
H1.4m×W4.5m片開き	4720				51
H1.4m×W5.4m両開き	5730				70
H1.4m×W6.3m両開き	6630				77
H1.4m×W7.2m両開き	7530				84
H1.4m×W8.1m両開き	8430				93
H1.4m×W9.0m両開き	9330	102			

コード：D160/D161/D162


## ●バンノー鋼板

■防犯性・施工性に優れたバリケードです。



■建設現場の「仮囲い」として広く採用されています。

仕様(単位はmm)

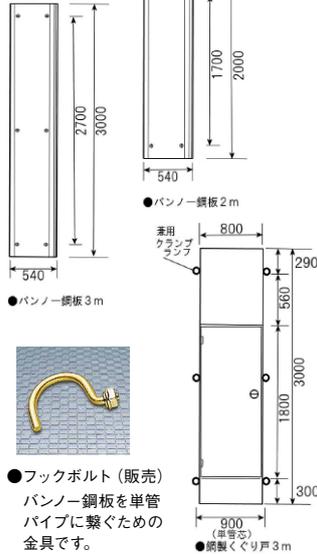

品名	寸法(mm)	重量(kg)
2mバンノー鋼板	寸法図参照	12.1
3mバンノー鋼板		18.1
3m鋼製くぐり戸		50

## ●ソーラー式街路灯ECO

■電源不要の仮設蛍光灯です。夜間自動点灯機能付き。



■工事看板にも取付可能。

■バンノーや鋼板やアドフラットに取付て、街路灯として使用できます。


品名	寸法(mm)	質量(kg)	連続時間	点灯消灯	コード
ソーラー式街路灯ECO	W490×H70×D280	3	約40時間	自動	A170

## ●アドフラット



- 見た目にも美しい「仮囲い」です。
- 表面に突起物が無く、安全です。
- 広告媒体としても使用できます。

仕様(単位はmm)

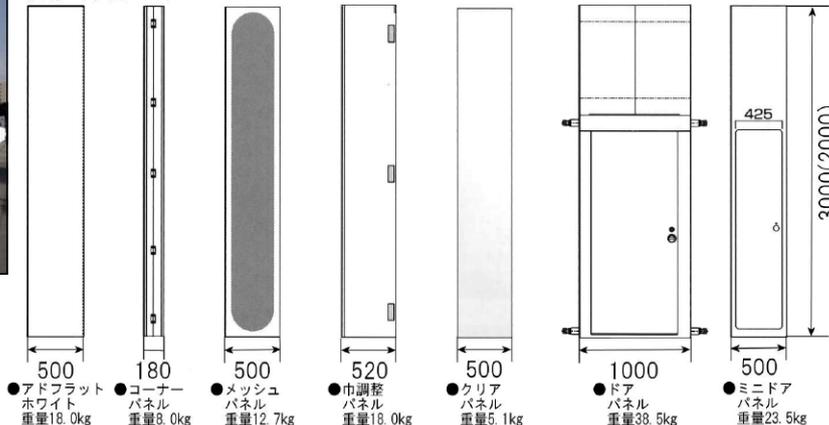

●Jフック(販売)アドフラットの裏面に引っ掛け、単管をまたがせてボルトで締め付けます。



●ジョイント金具L市調整パネル・コーナーパネルを取り付ける際に使用します。(販売)



●ジョイント金具S市調整パネルを取り付ける際に、パネル下部に使用します。(販売)

# 保安及び関連機材

## ● 防災ラッセルネット

- 人体や資材の落下の危険性を回避するための安全ネットです。
- ショックに強い高強糸を使用しています。



### ■ 規格寸法

規格サイズ(m)	重量(kg)
0.5×6	2.8
1×6	3.3
2×6	5.0
3×6	7.0
4×6	8.6
5×5	9.2
6×6	12.5
7×7	18.3
8×8	23.0
5×10	17.7
7×10	25.2
10×10	35.0

### ■ 規格物性

項目	内容
結節方法	ラッセル網
網地の素材	防災加工ポリエステル糸
網地の太さ	2500d/52本
網糸(新品)強力	0.42kN以上
緑吊ロープ太さ	ポリエステル9φ
緑吊ロープ強力	14.7kN以上



## ● 垂直養生ネット (グリーン・ブルー・グレー)

- 資材の飛来落下の危険性を回避するための垂直養生ネットです。
- ショックに強い高強糸を使用しています。



### ■ 規格寸法

規格サイズ(m)	重量(kg)
1×10	3.3
4×12	10.8
6×6	8.0
6×10	13.0
6×12	15.7

### ■ 規格物性

項目	内容
結節方法	ラッセル網
網地素材	防災加工ポリエステル糸
網地太さ	1800d/5本
網目	15mm
網糸(新品)強力	0.27kN以上
緑吊ロープ太さ	ポリエチレン8φ
緑吊ロープ強力	3kN以上

注) 垂直養生ネットは、墜落防止用の安全ネットとして使用できません。

## ● 防音シート

- 建築・土木等、各種工事現場にて広く用いられています。
- 近隣への騒音対策に。仮囲いにも使用可能です。



サイズ(m)	厚さ(mm)	質量(kg)	ハトメ数	ハトメピッチ	コード
1.8×3.4	1.0	8	36個	300	D125

## ● 防災シート (レンタル/販売)

- 1.8×3.6サイズのみレンタル可能です。(多少の汚れあり)
- 各サイズはひも付きで新品販売しています。



品名(サイズ)	重量(kg)	ハトメ数	レンタル	販売	コード
1.8×3.6m	約1.7	24	○	○	D186
1.8×5.1m	約2.4	46	—	○	—
1.8×5.4m	約2.5	32	—	○	—

※仕様は予告無く変更する場合があります。

# 保安及び関連機材

## ●スーパーSSジャッキ


■水圧サポートを凌ぐ手軽さ・安全性で効率UP。土留先行工法適合。



型式	許容軸力(kN)	重量(kg)	切梁長さ(cm)
39-50	78.4	7.4	39~50
47-66	78.4	8.1	47~66
57-86	78.4	9.0	57~86
72-113	78.4	10.1	72~113
88-144	78.4	11.3	88~144
125-181	78.4	13.6	125~181
159-215	78.4	15.5	159~215
192-248	58.8	17.4	192~248
228-284	58.8	19.6	228~284
264-320	58.8	21.7	264~320

## ●アルミ腹起し

●土砂が中に入らず、重くなりません。

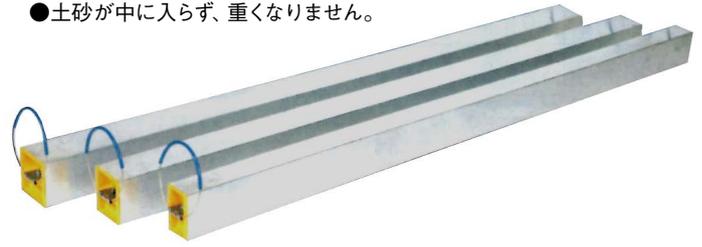

型式 (長さ×幅×高さ)	重量 (kg)	断面積 (cm <sup>2</sup> )	断面2次 モーメント(cm <sup>4</sup> )	断面係数 (cm <sup>3</sup> )	コード
アルミ腹起し1000×75×120	12.5				D408
アルミ腹起し1500×75×120	18.8				D409
アルミ腹起し2000×75×120	12.5	23.2	217	57	D410
アルミ腹起し3000×75×120	18.8				D411
アルミ腹起し4000×75×120	25.1				D412

## ●アルミ矢板

●有効幅は333mmです。

■打込み金具 (D405)


注: 重機で矢板を打込む場合は使用してください。



型式 (長さ×幅×高さ)	重量 (kg)	断面積 (cm <sup>2</sup> )	断面2次 モーメント(cm <sup>4</sup> )	断面係数 (cm <sup>3</sup> )	コード
アルミ矢板1500×333	7.6				D399
アルミ矢板2000×333	10.1				D400
アルミ矢板2500×333	12.6				D401
アルミ矢板3000×333	15.1	18.2	39.2	20.6	D402
アルミ矢板3500×333	17.7				D403
アルミ矢板4000×333	20.2				D000

## ●腹起しホルダー・ブラケット

■延長腹起しホルダーは単体では使用できません。



品名	腹起しホルダー	延長腹起しホルダー
使用範囲	340~1340mm	340~2440mm
ピッチ	50mm	50mm
質量	1.5kg	1.1kg
備考	L1340mm	L1100mm
コード	D413	D414

注: ブラケット (D415) は数量をお申し出ください。

## ●メッシュ電線防護管／電線防護管

- ポリエチレン製です。
- 相互間は連結が可能です。
- 振動でも離脱しない構造。



熱がこもらない  
メッシュ電線防護管

電線防護管各種

品名	寸法(mm)	コード
メッシュ100パイ/1500mm電線防護管	径100×全長1500	A855
35パイ/2500mm電線防護管	径35×全長2500	A850
65パイ/2000mm電線防護管	径65×全長2000	A851
100パイ/2500mm電線防護管	径100×全長2000	A852

注: 電圧7000V以下で使用のこと

## ●ポリフロシキシート

- ピンや引留からの感電防止に。
- マジックテープで取付します。
- 樹脂製で強度があります。



品名	寸法(mm)	コード
220×1000mmポリフロシキシート	220×1000	A853
500×1000mmポリフロシキシート	500×1000	A854

注: 電圧7000V以下で使用のこと

## ●ジャバラ防護管



- ポリエチレン製のジャバラ防護管です。
- 緑廻し線やリード線の保護に最適です。
- 絶縁性・作業性が高く、取付が簡単です。

品名	寸法(mm)	コード
1mジャバラ防護管	径35×1000	A856
2mジャバラ防護管	径35×2000	A857
3mジャバラ防護管	径35×3000	A858

注: 電圧7000V以下で使用のこと

# 保安及び関連機材

## ●交互通話／充電式トランシーバー



- 超薄型、大音量、良音質。
- 防塵防水IP67。
- 免許や資格が不要です。

■仕様  
質量：95g  
寸法：W57/H183/D16.5mm  
出力：10mW以下  
電波：F3E/T2D  
通信：単信及び半復信方式  
音量：60mW  
連続：約39時間  
付属：ヘッドセット、充電器、マニュアル  
防水：防塵防水IP67  
補足：アルカリ単三電池1本で使用可能です。

### ■通話距離(目安)

使用場所	通話距離
見通しが良い場所	約1~2km
郊外	約500~800m
市街地	約200~300m

B841

## ●同時通話／充電式トランシーバー



- 電話のように同時通話可能。
- 最高クラス防塵防水IPX7。
- ハンズフリーで作業可能。

■仕様  
質量：140g  
寸法：W61/H231/D22.5mm  
出力：10mW以下  
電波：F3E  
通信：復信方式  
連続：約16時間  
付属：ヘッドセット、充電器、マニュアル  
防水：防水IPX7  
補足：ヘッドセットがないと使用できません。

### ■通話距離(目安)

使用場所	通話距離
見通しが良い場所	約1~2km
郊外	約500~800m
市街地	約200~300m

B842

## ●同時通話／ヘルメット取付型トランシーバー



- 邪魔にならない一体型
- 6人同時通話可能
- Bluetooth接続。鮮明音。



■超軽量65g  
自動接続だから操作が簡単です。

B854

### ■仕様

質量：65g  
寸法：W51/H28/D12mm  
電波：Bluetooth  
通信：復信方式  
連続：約15時間  
付属：ヘッドセット、充電器、マニュアル  
補足：最大6人まで通話可

### ■通話距離(目安)

使用場所	通話距離
見通しが良い場所	約1km
郊外	約250~500m
市街地	約100~250m

## ●酸素濃度計ポケット型

■酸欠事故防止に。小型なので携帯に最適。



■仕様  
製品：新コスモス電機XO-2200  
寸法：W65/H64/D22mm  
重量：約75g  
電源：単4アルカリ乾電池1本(LR03)  
連続：約5000時間

■性能  
検知対象：酸素(O2)  
検知原理：隔膜ガルバニ電池式  
採気方法：拡散式  
検知範囲：0~25Vol%  
指示精度：±0.5%以内  
警報濃度：1段目：19.5Vol%  
2段目：18.0Vol%  
温湿度範囲：-10~40℃・30~80%RHで使用する

S006

## ●マルチ型ガス検知器

■酸素・硫化水素・可燃性ガス・一酸化炭素の検知に。



■仕様  
製品：新コスモス電機XA4400II  
寸法：W70/H72/D26mm  
重量：約130g  
電源：単4アルカリ乾電池1本(LR03)  
連続：約40時間(可燃性ガス不要の時約1200時間)

■性能  
検知対象：可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素・酸素  
検知原理：接触燃焼式(可燃性ガス)他  
採気方法：拡散式  
検知範囲：①可燃性ガス：0~100%LEL  
②硫化水素：0~30.0ppm25vol%  
③一酸化炭素：0~300ppm  
④酸素：0~25.0Vol%  
温湿度幅：-20~50℃・30~85%RHで使用する

S005

## ●大型小型ブザー付回転灯

■音と回転光で合図や警告を發します。オプションで三脚あり。



品名	大型ブザー付回転灯		小型ブザー付回転灯
	ブザー付回転灯	ブザー付回転灯	ブザー付回転灯
電圧			100V
電力	32W		3.3W
寸法H	260mm		141mm
寸法W	200mm		100mm
回転径	162mm		100mm
質量	2.5kg		0.37kg
コード長			10m
防水等級			IP23
コード	B696		B695

■大型ブザー付回転灯は上記のとおり端子を変えると音色が変わります。

## ●LEDラインライトPRO

■光で接近を作業者に伝えて事故を防止します。



■当社レンタル機の大型ローラーには標準で搭載されています。

品名	電圧(V)	明るさ	重量(g)	コード
LEDラインライトPRO	10~110	700ルーメン	800	R452/R453

## ●ロードローラー用超音波センサー

■作業者を感知して自動でブザーが鳴動します。




■仕様  
探知方式：超音波エコー検知方式  
探知範囲：探知距離 最大7m  
：探知幅 最大約2m  
警報出力：ブザー出力  
装置形態：センサ部・制御部一体  
使用電力：DC12/24V兼用  
外形寸法：W310/H120/D150mm  
質量：2100g  
取付方法：マグネット方式

### 使用上の注意

- 1.速度は時速6km以下としてください。
- 2.当社レンタル機への取付費は無料です。
- 3.前後に取り付ける場合は、本機が2台必要です。

B998

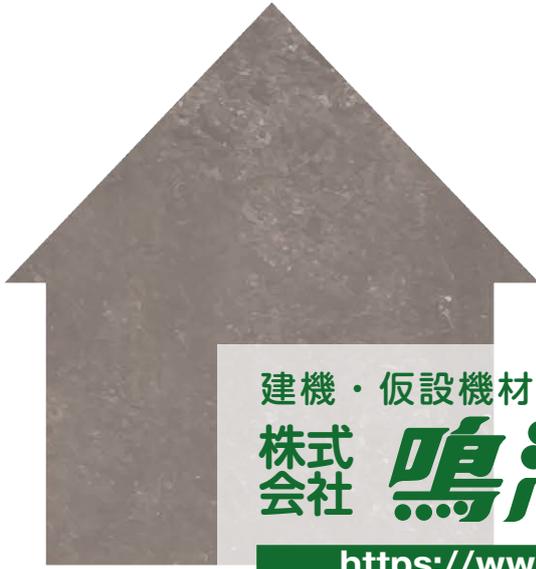

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式  
会社

**鳴浜リース**

<https://www.naruhama.co.jp>

本 社:【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋4-39-1 ナルハマビル

TEL.03-3987-5311

FAX.03-3988-1867

営業時間 9:00~18:00

埼玉支店:【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原5-1-20

TEL.048-466-2111

FAX.048-464-3073

営業時間 7:00~18:00

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木369-1

TEL.048-466-2111 (※納品業者様用)

FAX.048-464-3073

営業時間 8:00~18:00

