

作業性と安全性を考慮した、**角度自在**のアルミタラップです。 **法面2号 アルミ製可搬式 ユニット階段**




■取り付け設定角度が自在に設定可能。3サイズからお選びください。

■仕様 (1.2mタイプ・2.0mタイプ・3.0mタイプ)

Type	支持間隔L(mm)	本体自重	手摺自重	踏み板	許容荷重	取付角度
1.2mタイプ	1380mm	15.0kg	3.6kg/片側	4段	250kg	20°~75°
2.0mタイプ	2415mm	22.5kg	4.5kg/片側	7段		
3.0mタイプ	3105mm	28.5kg	5.0kg/片側	9段		

■各仕様角度における寸法表 (1.2mタイプ・2.0mタイプ・3.0mタイプ)

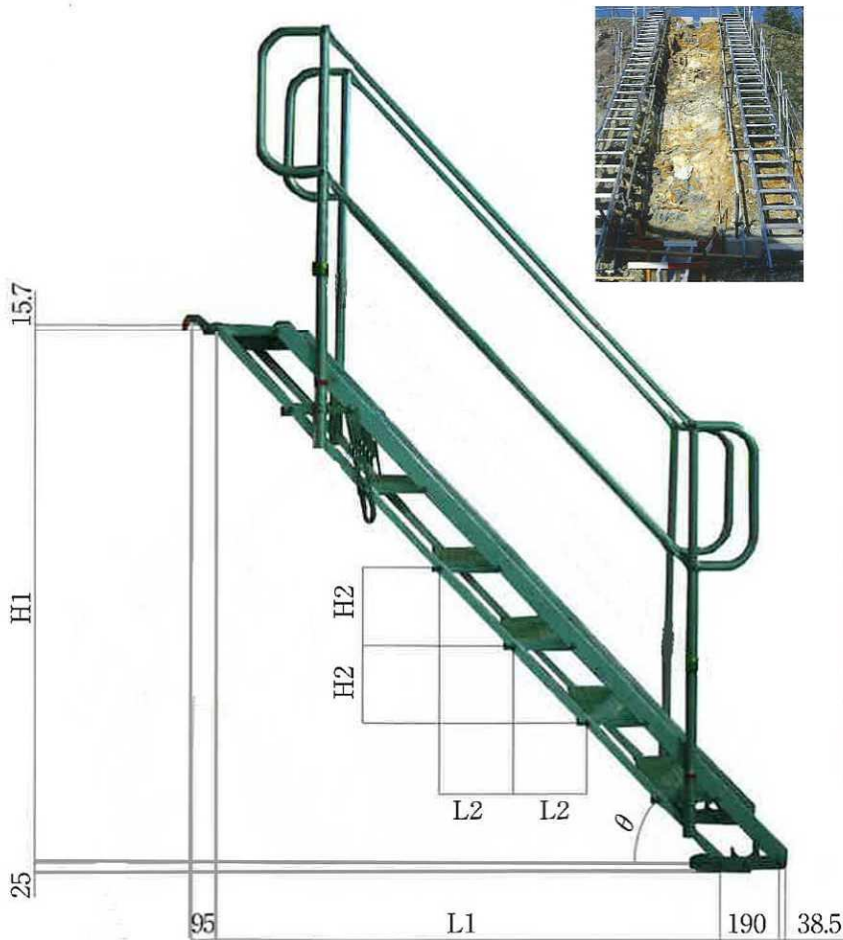

NO	θ	型式	H1	L1	H2	L2
1	20°	N-12	470	1250	121	323
		N-20	834	2219		
		N-30	1077	2864		
2	28°	N-12	631	1176	163	304
		N-20	1121	2088		
		N-30	1447	2696		
3	35°	N-12	763	1096	197	283
		N-20	1354	1945		
		N-30	1748	2512		
4	41°	N-12	876	1008	226	260
		N-20	1555	1789		
		N-30	2007	2310		
5	47°	N-12	975	912	252	236
		N-20	1730	1620		
		N-30	2234	2091		
6	53°	N-12	1062	810	274	209
		N-20	1885	1437		
		N-30	2433	1856		
7	58°	N-12	1137	700	294	181
		N-20	2019	1242		
		N-30	2606	1603		
8	64°	N-12	1201	582	311	150
		N-20	2133	1033		
		N-30	2754	1334		
9	70°	N-12	1254	457	324	118
		N-20	2227	812		
		N-30	2875	1048		
10	75°	N-12	1295	325	333	84
		N-20	2299	577		
		N-30	2968	745		

※型式N-12→1.2mタイプ 型式N-20→2.0mタイプ
型式N-30→3.0mタイプ



組立動画
左のQRコードを読み込んで、
ご視聴ください。