


センサー分離型 (投げ込み型) なので、地下現場の作業前の測定に最適です。

酸素・硫化水素濃度計 センサー投げ込み型

レンタル

- 5mのセンサ延長ケーブルが標準装備です。
- 人孔内や地下作業現場での酸欠、硫化水素中毒防止に。

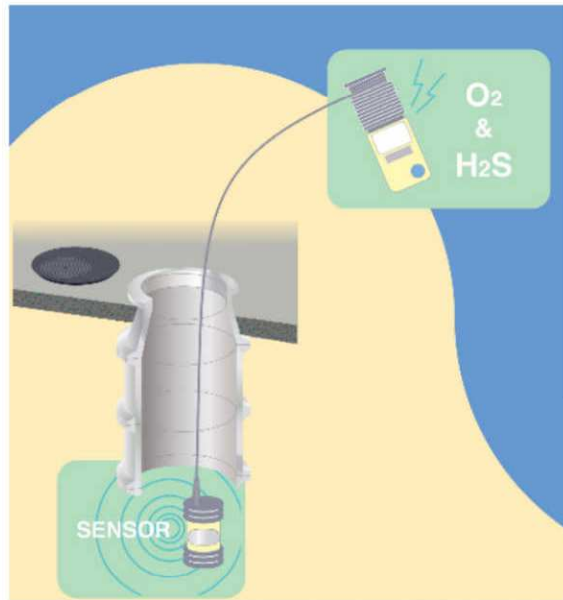


■ 地上から酸素と硫化水素の濃度を測定可能

仕様

型 式	XOS-326	
検 知 対 象 ガ ス	酸素	硫化水素
検 知 原 理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
ガ ス 採 気 方 式	拡散式	
検 知 範 囲	0~25.0vol%	0~30.0ppm (サービスレンジ50ppmまで)
分 解 能	0.1vol%	0.5ppm
指 示 精 度 *1	±0.5vol%以内	FS±5%以内
警 報 設 定 濃 度	1段目: 19.5vol% 2段目: 18.0vol%	1段目: 10.0ppm 2段目: 15.0ppm
警 報 方 式	1段目: 長いブザー連続音、アラームランプ点滅 2段目: 短いブザー連続音、アラームランプ点滅	
応 答 時 間 *2	20秒以内 (90%応答)	30秒以内 (90%応答)
濃 度 表 示 方 式	LCDデジタル3桁 (プッシュスイッチによりガス種切替)	
使 用 温 度 範 囲	-10℃~40℃	
電 源	単3形アルカリ乾電池 2本	
電池使用時間 *3	連続50時間以上 (無警報時、20℃の場合)	
外 形 寸 法	本体: W66×H195×D29mm (突起部除く) センサ部: Φ44×H75mm (突起部除く) センサ延長ケーブル: 5m	
質 量	約450g (電池除く)	
標 準 付 属 品	レザークース、ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント2枚	

*1 同一測定条件下による *2 周囲温度は20±2℃の状態とする
*3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある。

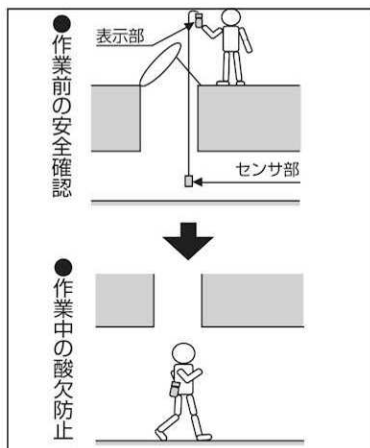

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

鳴浜リース

本 社: 東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03 (3987) 5311 / FAX 03 (3988) 1867
埼玉支店: 埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048 (466) 2111 / FAX 048 (464) 3073