


本体を軽く押し当てただけで正確な水分測定が可能。各工事で**使用実績多数**。

コンクリート水分計・木材水分計

レンタル

■素材に押し当ててボタンを押すだけでかんたんに水分計測できます。

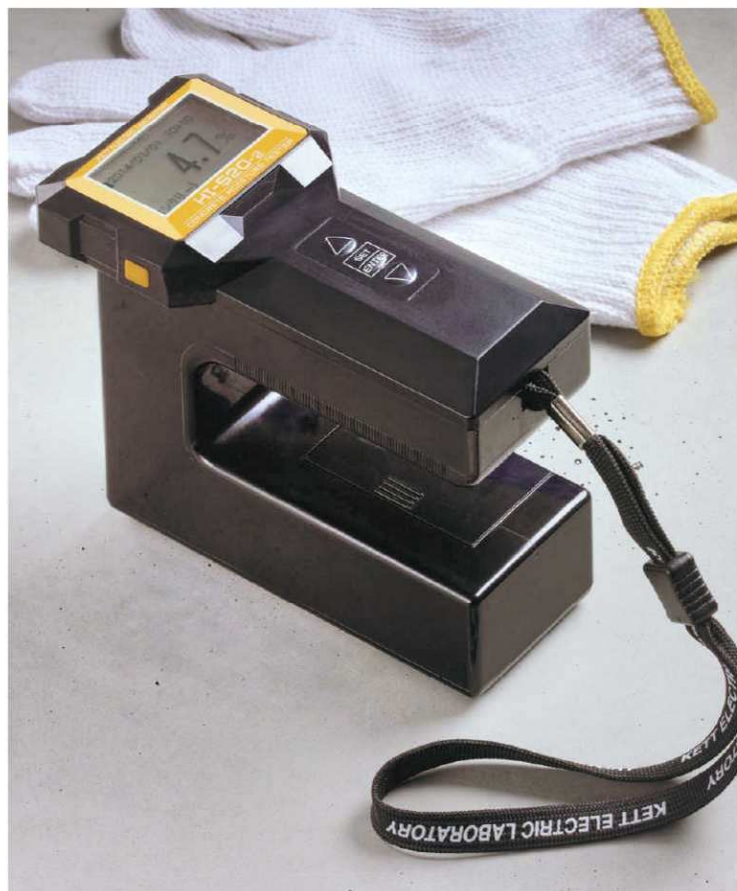

■コンクリート・モルタル水分計



■木材水分計

測定原理	高周波容量式（20MHz）
測定対象：範囲	人工軽量骨材コンクリート………0～23% 石膏ボード………0～50% コンクリート………0～12% ALC………0～100% モルタル………0～15% ケイ酸カルシウム板………0～15% Dモード………0～1999 Sモード（複合モード時のみ）…0～1100
機能	温度補正、バックライト、水分上限アラーム設定、ホールド、ユーザー目盛（8本）
測定精度	±0.5%（コンクリート・モルタル）
表示	デジタル（LCD）
電源	電池9V（006Pアルカリ）×1
消費電力	350mW
寸法／質量	72（W）×146（D）×118（H）mm／0.39kg
商品コード	S044

測定方法	高周波容量式（20MHz）
測定対象	木材
測定範囲	2～150%（ただし比重、樹種により異なる）
測定精度	標準誤差0.5%以下（当社標準試料スギ・ヒノキ20%以下）、乾燥法：JIS Z 2101：2009
データメモリ数	999点
補正機能	厚さ：10～40mm 比重：0.1～1.25（設定値は3つまで保存可能） 水分：傾き（0～2.50）、切片（-9.9～9.9） 温度：自動（10～40℃）、手動（-10～70℃）
その他機能	統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラームなど
表示	128×64ドットマトリクスLCD
電源	電池9V（006Pアルカリ）×1
消費電力	350mW
寸法・質量	72（W）×146（D）×118（H）mm、約0.39kg
付属品	電池9V（006Pアルカリ）×1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書
商品コード	S045