未来をはかるコーディネーター

NIKKO

ワイヤレスポータブルスケール

ilac-MRA IAJapan JCSS JCSS 0369

当社 JCSS 校正室は国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。
JCSS0369 は当社 JCSS 校正室の認定番号です。

無線式可搬型計量器 ZAK-08W シリーズ

ワイヤレス ポータブル スケール

過積載管理

架装バランスチェック

最大 320t

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
JQA-QMA14893

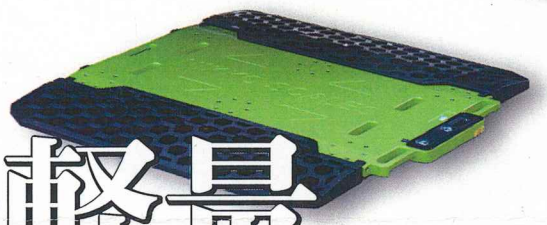

業界最軽量

高性能防水

/ NIKKO SCALES / Japan

※写真は試作品のため実際の製品と外観が多少異なります。

ワイヤレスポータブルスケール

IP68 耐水　軽量　無線　10t ～320t

防水性はそのままに機能と使いさすさを向上。

従来モデルのIP68※1耐塵耐水を保ちつつ各種機能を向上
あらゆる条件下での計量を実現し、効率的な作業をサポートします。

取り外し・交換可能なバッテリー

交換可能なバッテリーを採用することにより本体を移動せず充電が可能です。バッテリー単体での販売も行っており、パッドを使用しながら予備のバッテリーを充電しておくことも可能です。

パッドはリチウムイオンバッテリー採用

IP68 相当 *1耐塵耐水性能

ZAK-08W ワイヤレスポータブルスケールは、各部の適切な構造とシーリングにより EC 規格 IP68 相当※1の耐塵耐水性能を実現しました。これにより雨中での計量や水気のある物の計量が可能になるとともに耐久性が大幅に向上しています。



IP68 相当で抜群の耐水性能を実現

ポータブルスケール業界最軽量

前モデルを参考に構造を見直し耐久性はそのままに業界最軽量 約 21kg を達成。簡単に持ち運べる重さに進化しました。さらに、持ち手部分を増やすことにより軽さだけではなく『運びやすさ』にもこだわりました。



持ち手部分の増設 運びやすさを実現

パッド部に表示ディスプレイを搭載

IP68 相当の耐塵耐水性能はそのままに、パッド部に重量表示ディスプレイを搭載。パッド単体で重量確認が可能で指示計を使用しない簡易的な重量チェックに最適です。もちろん IEEE802.15.4 によるワイヤレス無線通信機能を標準搭載した、プリンター付きワイヤレスマルチ指示計(MS-07W)と無線接続を行い各パッドのバランスや重量配分を一目で可視化することもできます。通信可能距離は 30m～100m*。ケーブルの制限や断線のリスクがなく設置がとても楽になりました。

＊設置場所や周辺の電波状況により前後します。

ワイヤレスマルチ指示計 MS-07W2 ▶

ダミーパッドはコンパクトに収納

従来のダミーパッドは、使用後それぞれ持ち運ぶ必要があったのに対し、新型ダミーパッドは、使用後巻いて一つにまとめることができ、コンパクトな収納が可能になりました。さらに、細かいパーツで構成されているため、パッドの長さを細かく調整することができます。

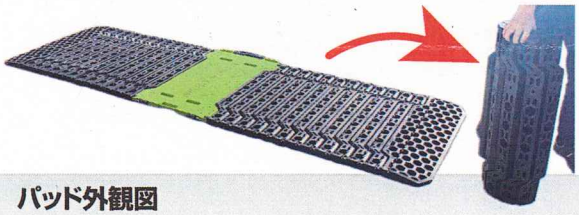

パッド仕様

1 枚 ひょう 量	10t	15t	20t
標 準 目 量	10kg	10kg	20kg
拡 張 目 量※2	2kg / 5kg	5kg	10kg
対応枚数構成	1～8 枚（2枚構成多段計量の場合最大8軸まで）		
最大ひょう量※3	160t	240t	320t
最 大 精 度	0.1%※4		
積載部サイズ	800 × 500(mm)		
外 形 サ イ ズ	876 × 900 × 36(mm)※7		
本体重量（1 枚）	約 21kg		
スロープ（重量）	1枚約 2.9kg × 2枚		
計 量 方 式	静止 / 同時 / 走行※5		
対 応 制 御 部	MS-07W2		
電 源	AC100～240V で充電 /DC3.7V バッテリー駆動		
使 用 可 能 時 間	6～8 時間充電で最大約 300 時間使用可能※6		
付 属 品	バッテリー×2 / AC アダプター & 充電器		
型 番	ZAK-08W-10	ZAK-08W-15	ZAK-08W-20

パッド外観図

▼ZAK-08W-10/15/20　　▼ダミーパッド

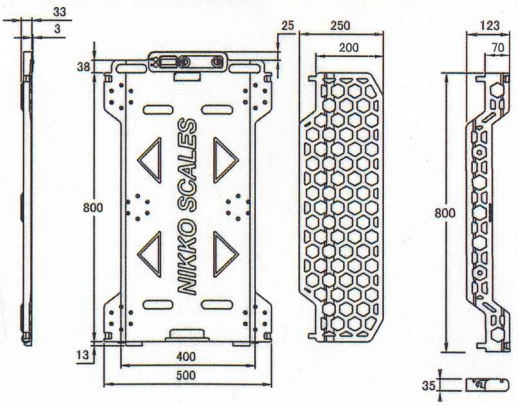

※1 当社試験による。通常の使用によって耐性が低下する可能性があり、水濡れ・浸水による損傷は、保証の対象外となります。
※2 通常は標準目量で出荷・使用を推奨します。特殊用途で拡張目量をご希望の場合は注意事項がありますのでお問い合わせください。
※3 最大ひょう量は本機を2枚で多段計量を行った場合です。2枚以上で同時計量する場合は1枚ひょう量 ×8枚が最大になります。
※4 試験機を用いて荷重較正を実施した値で被計量物が静止している場合の精度です。※5 走行計量は静止軽量に比べ精度が低下します。
※6 使用可能時間は設置場所の環境やバッテリーコンディション、使用方法によって多少前後します。※7 両側スロープ及びゴム足を含めたサイズとなります。

未来をはかるコーディネーター はかりのニッコー

※弊社では常に製品の改良を心がけておりますので、カタログに掲載の商品の外観・仕様・寸法などを予告なく変更する場合があります。

株式会社 日本製衡所（にほんせいこうじょ）

お問い合わせはこちら

営業時間　平日　8：30～17：30（祝日・当社休業日を除く）

048-620-7500

FAX 048-620-7520

■トラックスケール ■台はかり ■産業用計量器
■計量システム ■修理 ■代検査

当社ホームページ 問い合わせフォームは こちらの QR コードから アクセスできます!!

はかりのことなら なんでもご相談ください。

はかりのニッコー　検索

拠点一覧

□ 本 社 工 場　埼玉県児玉郡美里町小茂田 560-1
□ 本社事務所　埼玉県児玉郡美里町小茂田 143
〒367-0101　TEL.0495-76-1231 / FAX.0495-76-2209
□ 関 東 本 部　埼玉県さいたま市大宮区三橋 3-248-1
さいたま R&D センター
〒330-0856　TEL.048-620-7500 / FAX.048-620-7520
□ 中部営業所　愛知県名古屋市西区市場木町 439　2F
〒452-0805　TEL.052-982-8215 / FAX.052-982-8216
□ 関西営業所　大阪府吹田市南高浜町 8-21
〒564-0025　TEL.06-4860-7060 / FAX.06-4860-7061

2025.10 V4