

総合 カタログ Rental Guidance

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 **鳴浜リース**

なるはま



発電・溶接・照明



ハツリ・研磨・切断



車両系建機・
不整地運搬車



締め固め



荷あげ



高所作業車・
レンタカー



ポンプ・高圧洗浄機



クリーナー・
集塵・送風



造園管理



コンクリート打設



穴あけ・締付



その他の機材



足場



保安



計測



イベント・事務・
福利厚生



ハウス・トイレ・備品

株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



必ずお読みください

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より 1 ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は島しょ部を除く関東地区（1 都 6 県）で営業を行っております。当社のレンタル機を営業地区外でご利用になる場合、また山岳部や海上等の入場が困難な地区でご利用になる場合は、故障修理等の対応ができない場合があります。その際是对応可能場所までお客様のご負担で移動願います。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。
- 上記事項をご確認いただき、伝票にご署名ください。

レンタル基本約款

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用后、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡することは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の賃貸物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何ら関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を
貼って下さい。

ホッチキス


ホッチキス

担当者の名刺を
貼って下さい。

なるはまりスのご案内



■本社 営業部
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03-3987-5311 • FAX 03-3988-1867

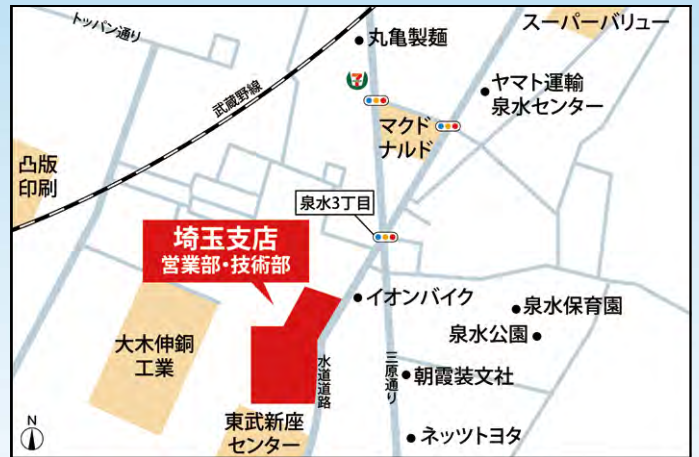

■埼玉支店 営業部・技術部
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048-466-2111 • FAX 048-464-3073



■埼玉支店 仮設機材センター
〒351-0001
埼玉県朝霞市上内間木369-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



■埼玉支店 第2仮設機材センター
〒351-0032
埼玉県朝霞市田島407-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●エンジンコンプレッサー

■土木工事用のコンプレッサーです。接続部は東洋型ですが、インガーソル型に変更も可能です。



PDS100SC



PDS130SC



PDS185SC

レンタル品名	28HP AC仕様	37HP AC仕様	52HP AC仕様
主な型式	PDS100SC	PDS130SC	PDS185SC
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業
吐出空気量 (m ³ /分)	2.8	3.7	5.2
吐出圧力 (Mpa)	0.7	0.69	0.7
エアバルブサイズ・数量	20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・3ヶ
寸法 (mm)	L1580×W770×H900	L1700×W890×H1080	L1970×W950×H1080
重量 (kg)	510	730	860
騒音指定	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
商品コード	C025	C038	C053

●エアツール

■消費空気量を確認の上、コンプレッサーを選定してください。

■チゼル各種 (販売)



■チゼル在庫状況

	丸ノミ (ブルポイント)	平ノミ (アスファルトカッター)
CB30	○	○
CB20	○	○
CB10	○	○
コールピック	○	○
チッパー	○	○



TCB300
TCB200



TCB130B



TCA-7



AA-1.3B

レンタル品名	CB30ブレーカー	CB20ブレーカー	CB10ブレーカー	コールピック	チッパー
主な型式	TCB300	TCB200	TCB130B	TCA-7	AA-1.3B
全長 (mm)	610	556	490	465	320
重量 (kg)	30	21.2	15	7.2	5.2
空気消費量 (m ³ /min)	1.6	1.5	1.05	1.0	0.45
ストローク (mm)	180	166	130	120	58
打撃数 (b.p.m)	950	1,050	1,400	1,250	2,800
ホース内径 (mm)	19	19	19	19	12.7
シャンク形状・寸法 (mm)	径35×L88	径30×L88	径26×L80	径26×L80	径17.45×L14.75H×L88
商品コード	C804	C800	C790	C801	C830

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●エアブレーカー用防音ユニット

- 打撃力を落とすことなく、マイナス10dB超の騒音低減効果。
- ノミの先端が見える安全・安心のコンパクトな形状です。



レンタル品名	CB10用 防音ユニット	CB20用 防音ユニット	CB30用 防音ユニット
サイズ(mm)	縦210×幅140	縦285×幅175	縦263×幅160
口径(mm)	85	95	103
厚さ(mm)	3	3	3
重量(g)	382	800	649
素材	天然ゴム+合成ゴム	天然ゴム+合成ゴム	天然ゴム+合成ゴム
商品コード	C791	C792	C793

●エアケレン (スーパーケレン)

- タイル・コンクリート・接着剤・サビなどの剥離作業に!




■(販売) スチール

質量	全長	打撃数	空気消費量	使用空気圧	商品コード
4.1kg	800mm	3200b.p.m	0.42m ³ /min	0.6Mpa以上	C806

●ジャックハンマー (削岩機)

- 岩石やコンクリートを穿孔するエアツールです。
- 石の切り出しやコンクリート土間の解体に。

■クロスビット (販売)

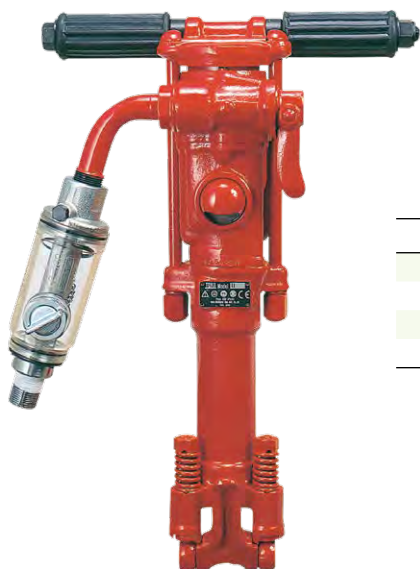

クロスビット径 (mm)			
28	36	44	50
30	38	44	55
32	40	46	60
34	42	48	65

■ロッド (販売)



全長	468mm
重量	14kg
空気消費量	1.6m ³ /min
シャンクサイズ	H22 (7分) × L83
商品コード	C802

ロッドサイズ(mm)			
300	700	1200	2400
400	800	1500	2700
500	900	1500	3000
600	1000	2100	3500

●エアホース・ダブルスパット等



■エアホース20m (20A)
(C903)



■ストップバルブ
(C912)



■ダブルスパット
ホースの接続に使用します
(C904)



■変換ホース
20Aから20Bに変換します
(C907)



■分岐バルブ
(C911)



■エアノズル
コンプレッサーを強力プロアとして使用
できます
(C910)

ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●ウォールクラッシャー

- 壁や土間の解体作業に。
- 使用にはページ下段の油圧ユニット (200V・エンジン) が必要です。



レンタル品名	1L型	2型	2L型
最大圧力 (Mpa)	85	85	85
最大壁厚 (mm)	180迄	230迄	310迄
アームの最大 (mm)	200	250	330
開き 最小 (mm)	17	35	40
寸法 (mm)	W720×H446×D98	W1000×H530×D114	W1063×H563×D118
重量 (kg)	25	52	60
商品コード	B901	B902	B903

●200V油圧ユニット (ウォールクラッシャー用)

- 吐出量が最大なのでパワフルです。



寸法(mm)	重量(kg)	モーター	コード長(m)	発電機	商品コード
W610×H695×D570	156	3.7KW・三相200V	10	12KVA以上	B900

●100Vウォールクラッシャー (アルファー1L型)

- 単相100Vで使用可能です。
- 専用の100V油圧ユニットで使します。



■アルファー1L型	
最大圧力 (Mpa)	85
最大壁厚 (mm)	180迄
アームの最大開き (mm)	最大200 最小5
寸法 (mm)	W550 H500 D160
重量 (kg)	24
商品コード	B904



■100V油圧ユニット



■作業風景

■100V油圧ユニット

寸法(mm)	重量(kg)	モーター	コード長(m)	商品コード
W490×H636×D450	70	750W・単相100V	10	B906

●エンジン油圧ユニット (ウォールクラッシャー用)

- 発電機不要! 2L型まで使用可能です。



寸法(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料タンク(ℓ)	商品コード
W480×H1107×D610	76	ガソリン	4	B909・B910

ハツリ／研磨／切断及び関連機材


- エンジン油圧パワーユニット
- 0.03m³後方小旋回配管付バックホー



U-070



U-008
配管口から油圧を取り出します。



■オプション防音パネル（防音様）

レンタル品名	エンジン油圧パワーユニット 0.03m ³ 後方小旋回配管付バックホー	
主な型式	U-070	U-008
外径寸法 (mm)	L590×W480×H615	L2780×W1380×W700
質量 (kg)	40	890
使用燃料	ガソリン	軽油
タンク容量 (ℓ)	4	12
商品コード	B910	B193

- 油圧ハンドブレイカー


■エアブレイカーと同等の破砕力です。



レンタル品名	油圧ハンドブレイカー	
主な型式	BH-23RK	BH-23K
外径寸法 (mm)	690×420	690×420
質量 (kg)	24.5	25.1
シャンク	丸型-径30×87	六角型-1"×108
商品コード	B912	B913

- 油圧ハンドピック・チッパー

■エアピック・チッパーと同等の破砕力です。

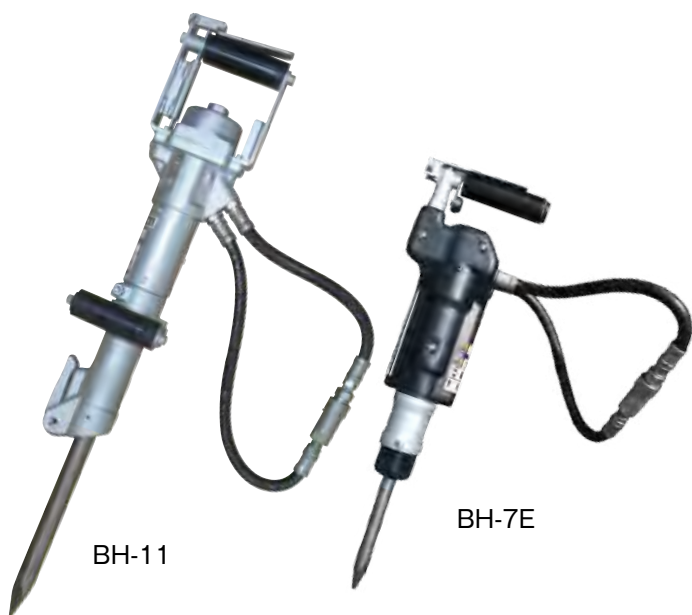


BH-11

BH-7E

レンタル品名	油圧ハンドピック	
主な型式	BH-11	BH-7E
外径寸法 (mm)	582×166	458×189
質量 (kg)	11	7
シャンク	径26×80	径17.5×60
商品コード	B914	B929

- ハンディ油圧カッター

■排気が無いので坑内でも使用可能です。また油圧だから水にも強い。

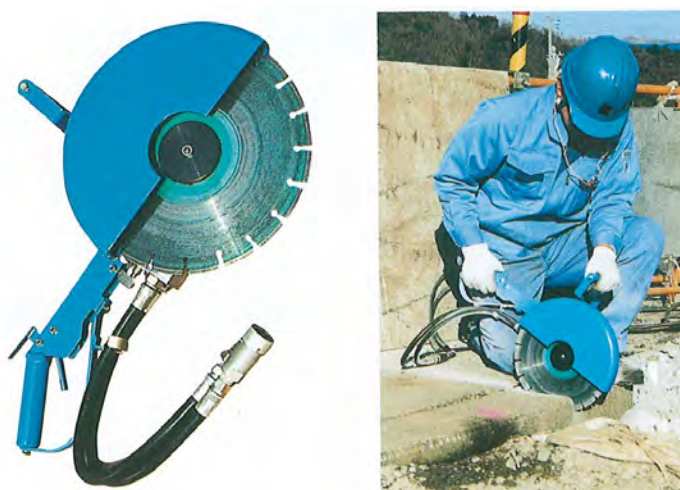

レンタル品名	ハンディ油圧カッター	
主な型式	CH-130	
外径寸法 (mm)	612×315×222	
質量 (kg)	8	
回転数 (rpm)	3,200	
ブレード (mm)	外径305 (12")、内径22	
商品コード	B594	

ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●単管パイプ油圧打込み機

■単管パイプ専用の打込み機です。軽量の為持ち運びも楽々です。



主な型式	KH-150-2
寸法 (mm)	486×273×146
質量 (kg)	20
打撃数 (bpm)	1,920
打込部内径 (mm)	50
商品コード	B905

●マルチ油圧打込み機

■木杭、ガードパイプ、H鋼の打込みが可能です。吊って作業できます。



主な型式	KH-240V
寸法 (mm)	629×265×154
質量 (kg)	24.5
打撃数 (bpm)	1,080
打込部内径 (mm)※	80・100・120
商品コード	B907

※ご注文時にサイズをお申し出下さい。

●油圧ハンドオーガー

- 油圧式だから強力な掘削力です。
- 先端とエクステンションはいずれもL900mmです。
- 深度は900mm単位で伸ばせます。



■最大掘削性能 (目安)




オーガー径	最大掘削深さ
50mm	4~5m
100mm	
150mm	3~4m
200mm	
250mm	2~3m
300mm	

寸法(mm)	質量(kg)	トルク(N・m)	その他	商品コード
L440×W584×H272	14	88	ご注文は先端1本、エクステンション〇本とお申し出ください。	B916

●油圧横堀オーガー

- ソリ付き横堀に最適。油圧だから水にも強い。
- 先端とエクステンションはいずれもL900mmです。深度は900mm単位で伸ばせます。

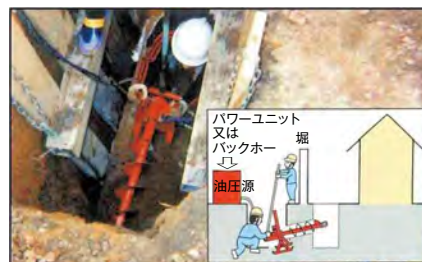

■最大掘削性能 (目安)

オーガー径	最大掘削深さ
50mm	7~8m
100mm	
150mm	3~4m
200mm	
250mm	2~3m
300mm	

寸法(mm)	質量(kg)	トルク(N・m)	その他	商品コード
L274×W343×H515	15	88	ご注文は先端1本、エクステンション〇本とお申し出ください。	B960

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●ビーガン（エンジンブレーカー）

■エンジン式のコンクリートブレーカーです。



主な型式	CB4410
使用燃料	混合ガソリン25:1
寸法 (mm)	H711×W502×D364
質量 (kg)	28.0
シャンク	専用シャンク
商品コード	B550

●電動ブレーカー

■単相100Vの電動ブレーカーです。電気容量にご注意ください。



レンタル品名	16kg電動ブレーカー		30kg電動ブレーカー
	H65SB3	HM1317C	H90SG
電圧 (V)	100	100	100
電力 (W)	1,240	1,430	1,430
寸法 (mm)	H731×W251	H715×W266	H860×W625
質量 (kg)	17.2	17.0	33.0
シャンク	六角30mm		六角28.5mm(専用)
商品コード	B516		B530

●強力電動ブレーカー ヒルティTE2000

■エアブレーカーに準じる打撃力。スチール（ノミ）のレンタルをご用意。



■ブルポイント
レンタル品をご用意しております。短期使用であれば絶対にお得です。もちろん新品の販売も行っております。



■アスファルトカッター
レンタル品をご用意しております。短期使用であれば絶対にお得です。もちろん新品の販売も行っております。

レンタル品名	TE2000-AVR
電圧 (V)	100
電力 (W)	1,500
寸法 (mm)	H731×W146×D574
質量 (kg)	14.3
シャンク	TE-S
商品コード	B528

●軽量電動ブレーカー ヒルティTE1000

■16kgの従来品に比べ軽量かつ強力。スチール（ノミ）のレンタルをご用意。



■ブルポイント
レンタル品をご用意しております。短期使用であれば絶対にお得です。もちろん新品の販売も行っております。



■アスファルトカッター
レンタル品をご用意しております。短期使用であれば絶対にお得です。もちろん新品の販売も行っております。

レンタル品名	TE1000-AVR
電圧 (V)	100
電力 (W)	1,450
寸法 (mm)	H710×W141×D305
質量 (kg)	12.5
シャンク	TE-S
商品コード	B518

ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●ハンマードリル

■集じんコードレスハンマードリルはP113にも掲載しています。



レンタル品名	強力ハンマードリル	ハンマードリル	軽量ハンマードリル	コードレスハンマードリル	ヒルティ強力型コードレスハンマードリル	ヒルティ低振動集塵コードレスハンマードリル
主な型式	HR5212C	PR-38E	AED2630VR	HR244D	TE60-A36	TE6-A36P2
コンクリートドリルビット 穴あけ能力(mm)	52	38	26	24	40	20
コアビット	160	105	70	54	122	-
消費電力等	100V/1,430W	100V/1,050W	100V/830W	18V専用バッテリー	36V専用バッテリー	36V専用バッテリー
本体寸法 (mm)	L599×H330	L416×H253	L367×H214	L328×H213	L550×H250	L344×H215
重量 (kg)	11.6	7.5	2.7	3.0(バッテリー含む)	8.1(バッテリー含む)	3.7(バッテリー含む)
シャンク	SDSマックス	六角17mm	SDSプラス	SDSプラス	SDSマックス	SDSプラス
商品コード	C818	C811	C823	C826	B675	B517
備考				充電器、バッテリー×1付属	充電器、バッテリー×2付属	充電器、バッテリー×2付属、小ハツリ可

●電動ピック・電動ケレン

■ハツリ専用機です。平ノミを使えば剥がし・ケレン作業に使用できます。



■(販売) ケレン用スチール (SDSプラス)

レンタル品名	強力電動ピック	電動ピック		ミニ電動ピック (電動ケレン)	充電式ミニピック (充電ケレン)
主な型式	HM1111C	HM0810	ACH462	HK1820	HK180D
打撃力 (J)	17.2	7.6	8.8	3.9	3.9
消費電力等	100V/1,300W	100V/1,050W	100V/1,050W	100V/550W	18V専用バッテリー
本体寸法 (mm)	L528×H247	L390×H209	L456×H235	L351×H203	L368×H211
重量 (kg)	7.4	5.3	5.3	3.3	3.4(バッテリー含む)
シャンク	SDSマックス	六角17mm	六角17mm	SDSプラス	SDSプラス
商品コード	B539		B515	B532	B531
備考					充電器、バッテリー×1付属

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●ディスクグラインダー

■保護メガネを装着して使用してください。



9535+



■集塵機付属です



GA7061F+



■集塵機付属です

レンタル品名	100mm ディスクグラインダー	100mm充電式 ディスクグラインダー	180mm ディスクグラインダー	180mm充電式 ディスクグラインダー	集じん125mm ディスクグラインダー	集じん180mm ディスクグラインダー
主な型式	9533BL	GA408D	GA7061	GA700D	9535+	GA7061F+
砥石サイズ (mm)	100	100	180	180	125	180
内径 (mm)	15	15	22	22	22	22
消費電力等	100V/720W	18V/6.0Ah	100V/1,430W	18V/6.0Ah×2	100V/720W	100V/1,430W
重量 (kg)	1.5	2.4	5.5	5.5	3.5	6.5
商品コード	B591	B590	B592	B572	B593	B573
備考		バッテリー1個、急速充電器付		バッテリー2個、急速充電器付	集塵機付属	集塵機付属

●床面研磨機「研た (けんた)」

■床面の下地処理、目荒らし、塗膜除去など。集塵機を付属で出庫します。



寸法 (mm)	W420×L950×H840
重量 (kg)	45
電力等	100V/1000W
商品コード	B525
備考	・集塵機付属です。 ・本体は30分毎に10分程度休ませてください

■下地処理の目安

現場	カッターの用途と種類		バーカッター (赤)	バーカッター (青)	シェーブカッター
	下地状況	処理 (mm) 1時間毎			
新設現場	コンクリート (レイタンス)	~0.3	3.8㎡	○	◎
	コンクリート (雨打たれ)	0.3~0.5	2.4㎡	○	◎
	コンクリート表面 (付着物や汚れ)	~0.3	4.8㎡	○	◎
	機械ゴチ床表面目荒らし	~0.3	2.4㎡	◎	○
	強化コンクリート目荒らし	~0.3	2.4㎡	◎	○
既設床	コンクリート表面処理	~0.3	2.4㎡	◎	○
	凹凸の細かい表面処理	~0.5	2.4㎡	○	◎
	凹凸の粗い表面処理	~2.0	1.2㎡	△	○
	アスコンの表面処理	~0.5	2.4㎡	○	◎
	ワックス塗布面の除去	~0.3	3.6㎡	◎	○
塗膜処理	塗膜除去 アクリル系	~0.3	2.4㎡		◎
	塗膜除去 エポキシ系	0.3~0.5	2.4㎡		◎
	塗膜除去 ウレタン系	0.3~0.5	1.2㎡		◎
	厚塗り塗膜の目荒し	~0.3	3.6㎡	◎	○
接着剤	タール系 (黒ノリ) 接着剤	2.4㎡			○
	酢酸ビニール系接着剤	2.4㎡			◎
	エポキシ系接着剤	2.4㎡	△		◎
	タイルカーペット接着剤	2.4㎡			◎



【販売】バーカッター (赤) ※ 【販売】シェーブカッター ※
【販売】バーカッター (青) ※ 【レンタル】100mmダイヤモンド取付基盤
※取付盤は要返却

●集塵ダイヤモンドカップグラインダー100mm

■コンクリート打設後の表面仕上げに。



■集塵機付属です

主な型式	PC1100
砥石サイズ (mm)	最大110
内径 (mm)	15
消費電力等	100V/1,050W
重量 (kg)	2.5
商品コード	B584
備考	集塵機付属

ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●ストロングペッカー

■電動の床材はがし機械です。



■ブレード各種 (販売)

ブレード取付例



270mm幅

153mm幅

サイドカッター付

主な型式	MS-60A	SM-16
刃幅 (mm)	270	270
走行方式	手押し式	手押し式
電力等	100V/550W	100V/550W
寸法 (mm)	L710×H700×W270	L720×H610×W505
重量 (kg)	63	72
商品コード	B520	

●スタンド電動ケレン

■立ったまま床材剥がしができます。
SDSプラスシャンク。



■スクレーパー (販売)

主な型式	HK1820L
刃幅 (mm)	160
走行方式	手押し式
電力等	100V/510W
寸法 (mm)	L1293×H300×W150
重量 (kg)	5.2
シャンク	SDSプラス
商品コード	B535

●多目的スクレーパーEDDY

■ハンディ式なので狭い場所での剥離作業に。



■ハンドルを外せます

■ブレード各種 (販売)



■140mm
メインブレード
本体幅とほぼ同幅です。

■スペシャルブレード
W140×L100のブレードです。
剥離する対象物の下に潜りません。

主な型式	EDDY-II
刃幅 (mm)	140
走行方式	手押し式
電力等	100V/300W
寸法 (mm)	L388×H145×W370
重量 (kg)※	15
商品コード	B522

※ハンドルは含まず。

●チーゼルワイズ

■超振動により塗膜・固着物・サビ等を強力に剥がします。



主な型式	CH-80
刃幅 (mm)	80
振動数	12,000回/分
電力等	100V/670W
寸法 (mm)	L340×H140×W100
重量 (kg)	2.2
商品コード	B527

■ブレードは販売です。

●床材はがし『めくり隊』

■搭乗型の床はがし機です。



■幅330mm
(ブレードはレンタル可)


主な型式	SV08・FM08
刃幅 (mm)	330
走行方式	機械式
燃料	軽油
寸法 (mm)	L2600×H1390×W680
重量 (kg)	705
商品コード	B203・B507

●ソノスプリッター

■超音波により塗膜や接着剤を剥がします。



■ブレード (レンタル可)



主な型式	SS-270
刃幅 (mm)	30・40・60
電力等	100V/600W
発振器寸法 (mm)	L345×H183×W153
重量 (kg)	8.5
商品コード	B529

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ハツリ／研磨／切断及び関連機材

●エンジンカッター

■袋付のカッターで鋼材は絶対に切断しないでください。火災の原因になります。



EC7500S



ECD7412S



ECD7414S

レンタル品名	12"エンジンカッター	12"エンジンカッター 集塵袋付	14"エンジンカッター 集塵袋付
主な型式	EC7500S	ECD7412S	ECD7414S
刃物外径 (mm)	320(12インチ)	320(12インチ)	360(14インチ)
刃物内径 (mm)	30.5	30.5	30.5
切断深さ (mm)	130	130	150
重量 (kg)	10.2	12.7	12.6
寸法 (mm)	L740×W240×H375	L735×W279×H478	L754×W279×H478
使用燃料	混合ガソリン(50:1)※		
商品コード	B601	B598	B633

※オイルは2サイクル用。分離給油型(オイルとガソリンを別に入れるタイプ)あり。

●丸ノコ・ジグソー

■板材の切断機です。丸ノコは木材専用です。



C6SS



HS610D



4350FCT



JV182D

レンタル品名	丸ノコ	コードレス 丸ノコ	ジグソー	コードレス ジグソー
主な型式	C6SS	HS610D	4350FCT	JV182D
刃物(mm)	外径165×内径20	外径165×内径20	各種あり	各種あり
切断深さ (mm)	木材57	木材57	木材135・軟鋼板10	木材135・軟鋼板10
重量 (kg)	3.4	3	2.5	2.5
商品コード	B597	B652	B653	B654
備考		バッテリー2個、 急速充電機付属		バッテリー、 急速充電機付属

●電動カッター・コードレスパワーカッター

■袋付のカッターで鋼材は絶対に切断しないでください。火災の原因になります。



CM11



MCD305



MXF COS350



■ブレードレンタル
14"マルチブレード、又は
湿式ブレードのレンタル
可能。



■(OP) 給水タンク
タンクをつければ湿式使用
が可能です。粉塵対策に
なります。

レンタル品名	電動カッター100V	電動カッター 100V集塵袋付	14"コードレス パワーカッター
主な型式	CM11	MCD305	MXF COS350
刃物外径 (mm)	305(12インチ)	305(12インチ)	350(14インチ)
刃物内径 (mm)	25.4	22	25.4
切断深さ (mm)	103	122	125
重量 (kg)	10.5	11	16.7
寸法 (mm)	L400×W200×H230	L735×W280×H420	L790×W304×H454
商品コード	B599	B595	B639
備考			バッテリー2個、急速 充電機付、乾湿兼用

●セーバーソー(レシプロソー)

■マルチ切断機です。鋼材を切断しても火花がでません。




CR13V2



DRJ11XR



WSR36-A




■オプション→

WSR36-A用のパイプアダプターを使えば、
165mm迄の鉄管を綺麗に切断できます。

レンタル品名	電子セーバーソー 100V	ミニ充電式 レシプロソー	充電式レシプロソー ヒルティ
主な型式	CR13V2	DRJ11XR	WSR36-A
切断目安能力 (mm)	パイプ径130、木材120	パイプ径120(※)、木材55	パイプ径165、木材140
重量 (kg)	3.2	1.8	4.7
寸法 (mm)	L435×W95×H170	L349×W79×H123	L440×W92×H224
主な用途	塩ビ、単管、木材、軟鋼の切断	塩ビ、木材の切断に	塩ビ、単管、木材、軟鋼の切断に
商品コード	B607	B632	B637
備考		バッテリー、 急速充電機付属	バッテリー、 急速充電機付属

※塩ビパイプ切断能力です。

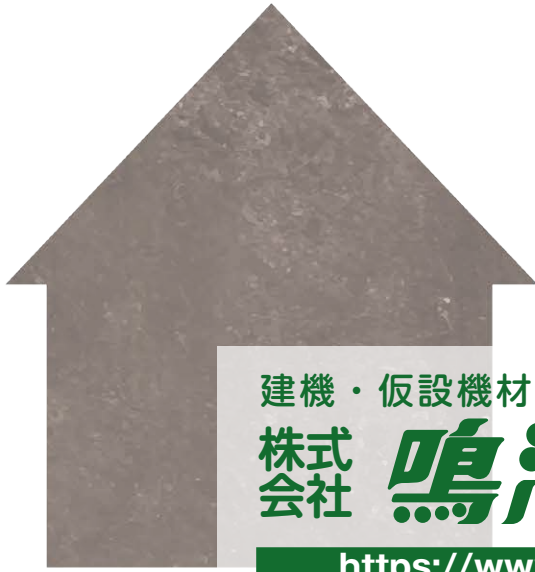

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式
会社

鳴浜リース

<https://www.naruhama.co.jp>

本 社:【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋4-39-1 ナルハマビル

TEL.03-3987-5311

FAX.03-3988-1867

営業時間 9:00~18:00

埼玉支店:【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原5-1-20

TEL.048-466-2111

FAX.048-464-3073

営業時間 7:00~18:00

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木369-1

TEL.048-466-2111 (※納品業者様用)

FAX.048-464-3073

営業時間 8:00~18:00

