

埋設物の非破壊検査に。簡単操作で誰でも使用できます。

鉄筋探査機D-tect200(新ウォールスキャナー) 金属探知機F-90M

レンタル

●鉄筋探査機D-tect200 (新ウォールスキャナー)

■従来機よりも探査深さが拡大。鉄筋以外でも様々なものが探知可能です。



■コンクリート内部の埋設部の調査に



■カラー液晶モニターで正確に探知

■探知深さ

モード	対象物	探知深さ
コンクリート	金属	200mm
	その他	80mm
湿ったコンクリート	金属	60mm
	その他	不可
石膏ボード	木材	38mm
	その他	80mm

コード：B845

対象物	各種金属（鉄・ステンレス・銅・アルミなど）、径20mm以上の塩ビパイプ、電線、木材、径20mm以上の空洞など
探知構造部	コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材、石膏ボード
防じん防水性能	IP5X
アウトプット	USB-C、SDカード
寸法及び重量	140×267×163mm・0.6kg
電源	バッテリー又はアルカリ乾電池(単3×4)
目安使用時間	バッテリー：6時間・乾電池：2時間
付属品	バッテリー、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、ハンドストラップ、USBケーブル、ケース


●金属探知機F-90M

■埋設したマンホール・メーターボックス・消火栓など金属の探知に最適です。



■操作方法

- ① 電源のオン
電源・感度スイッチを右に回して▲印の位置に「ON」を合わせます。(図1)
- ② 感度のリセット
リセットスイッチを押し、動作状態を初期化します。(図2)
- ③ アンテナ部の移動
アンテナ部を地表に近づけ、地表面に添って左右前後に移動します。(図3)
- ④ 金属物の検出
メータ指針の振れと、スピーカ音とで金属物の有無を判断します。スピーカの音声周波数は、金属物に近づくとき高くなり、離れるとき低くなります。

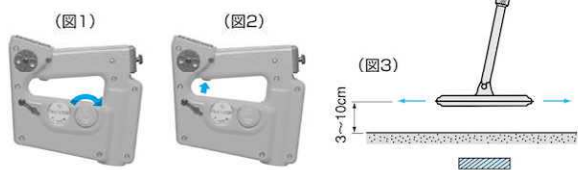

■仕様

探知深さ	鉄板450mm・制水弁蓋650mm
電源	アルカリ乾電池(単3×4)
本体寸法	W195×H170×D60mm
アンテナ部寸法	径270×30mm
重量	約1.7kg
コード	S042



建機・仮設機材レンタル・販売・修理

鳴浜リース

本社：東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03(3987)5311/FAX 03(3988)1867
埼玉支店：埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048(466)2111/FAX 048(464)3073