

総合 カタログ Rental Guidance


建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 **鳴浜リース**

なるはま

 発電・溶接・照明

 ハツリ・研磨・切断

 車両系建機・
不整地運搬車

 締め固め

 荷あげ

 高所作業車・
レンタカー

 ポンプ・高圧洗浄機

 クリーナー・
集塵・送風

 造園管理

 コンクリート打設

 穴あけ・締付

 その他の機材

 足場

 保安

 計測

 イベント・事務・
福利厚生

 ハウス・トイレ・備品

株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



必ずお読みください

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より 1 ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は島しょ部を除く関東地区（1 都 6 県）で営業を行っております。当社のレンタル機を営業地区外でご利用になる場合、また山岳部や海上等の入場が困難な地区でご利用になる場合は、故障修理等の対応ができない場合があります。その際是对応可能場所までお客様のご負担で移動願います。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。
- 上記事項をご確認いただき、伝票にご署名ください。

レンタル基本約款

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡することは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の賃貸物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何ら関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

なるはまりスのご案内



■本社 営業部
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03-3987-5311 ・ FAX 03-3988-1867



■埼玉支店 営業部・技術部
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048-466-2111 ・ FAX 048-464-3073



■埼玉支店 仮設機材センター
〒351-0001
埼玉県朝霞市上内間木369-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



■埼玉支店 第2仮設機材センター
〒351-0032
埼玉県朝霞市田島407-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●100V水中ポンプ（一般工事排水用）

■感電事故防止のため、水の中に入る際は電動ポンプの運転を停止して下さい。



22EX25.4S




HS2.4S



LB800



HS3.75SL

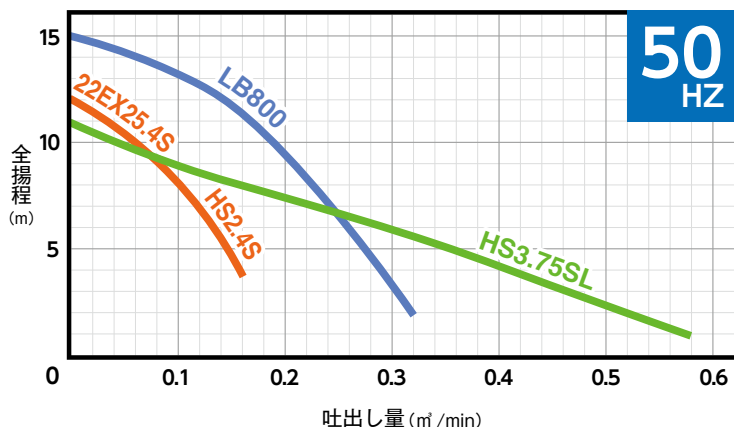

レンタル品名	2インチ100V		ハイパワー 2インチ100V	3インチ100V
主な型式	22EX25.4S	HS2.4S	LB800	HS3.75SL
口径 (mm)	50(2")		50(2")	80(3")
電圧 (V)	単相100V			
全揚程 (m)	8	8	11	6.5
吐出し量 (m³/min)	0.1	0.1	0.16	0.25
出力 (kw)	0.4	0.4	0.75	0.75
重量 (kg)	9.7	11.3	13.1	19.6
寸法 (mm)	W217×H373	W241×H328	W230×H341	W288×H425
ケーブル長 (m)	5	5	5	5
商品コード	P102		P103	P233

●200V水中ポンプ（一般工事排水用）

■感電事故防止のため、水の中に入る際は電動ポンプの運転を停止して下さい。



KTV2-15




KTV2-37



KTV3-55



KRS2-C6

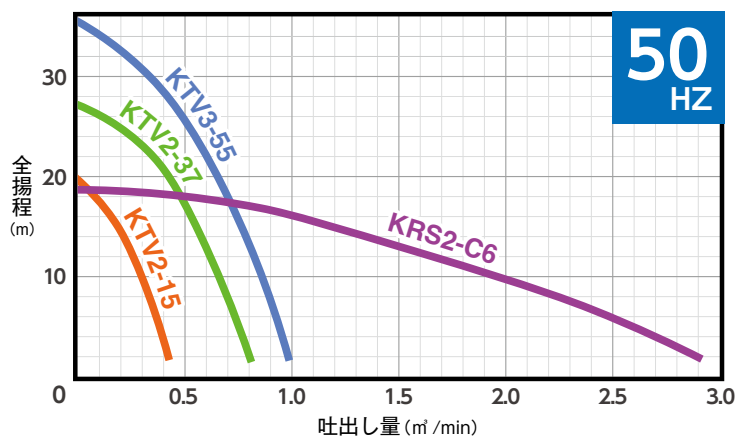

レンタル品名	2インチ 1.5kw200V	4インチ 3.7kw200V	4インチ 5.5kw200V	6インチ 7.5kw200V
主な型式	KTV2-15	KTV2-37	KTV3-55	KRS2-C6
口径 (mm)	50(2")	100(4")	100(4")	150(6")
電圧 (V)	三相200V			
全揚程 (m)	15	18	22	10
吐出し量 (m³/min)	0.2	0.5	0.6	2
出力 (kw)	1.5	3.7	5.5	7.5
重量 (kg)	21	36	47	130
寸法 (mm)	W240×H395	W285×H510	W300×H545	W415×H767
ケーブル長 (m)	8	8	8	8
商品コード	P210	P204	P205	P206

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●サンドポンプ

- 泥やヘドロが混ざった水を排出できます。
- 感電事故防止のため、水の中に入る際は電動ポンプの運転を停止して下さい。



HDS2.55S




KTV2-50



KTV2-80



KRS2-100

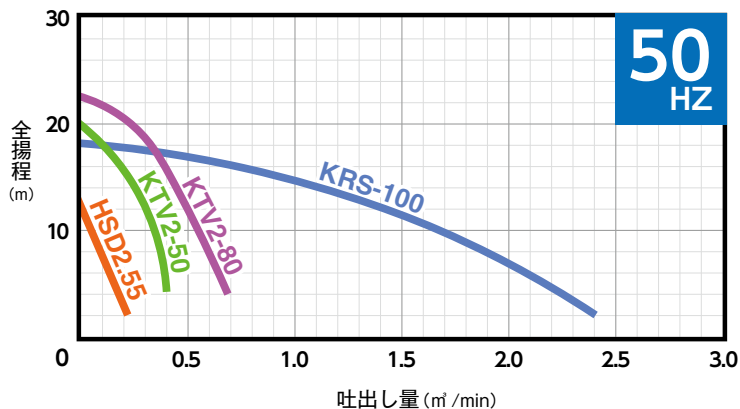

レンタル品名	サンド2インチ 100V	サンド2インチ 2kw200V	サンド3インチ 3kw200V	サンド4インチ 6kw200V
主な型式	HDS2.55S	KTV2-50	KTV2-80	KRS2-100
口径 (mm)	50(2")	50(2")	80(3")	100(4")
電圧 (V)	単相100	三相200	三相200	三相200
全揚程 (m)	9	12	12	10
吐出し量 (m³/min)	0.1	0.25	0.5	1.5
出力 (kw)	0.55	2	3	6
重量 (kg)	14	25	38	143
寸法 (mm)	W241×H391	W250×H391	W295×H550	W415×H835
ケーブル長 (m)	5	8	8	8
商品コード	P211	P212	P213	P224

●土砂水ポンプ


- 30mmの異物でも通過可能。泥やヘドロの塊、小石等と一緒に排出できます。
- 感電事故防止のため、水の中に入る際は電動ポンプの運転を停止して下さい。



■泥の塊や小石が混ざった泥水に。

- 30mmの固形物も排出します。

レンタル品名	土砂水ポンプ 2インチ100V
主な型式	HSU2.55S
口径 (mm)	50(2")
電圧 (V)	単相100
全揚程 (m)	9.5
吐出し量 (m³/min)	0.28
出力 (kw)	0.55
重量 (kg)	13.2
寸法 (mm)	W239×H399
ケーブル長 (m)	5
商品コード	P104

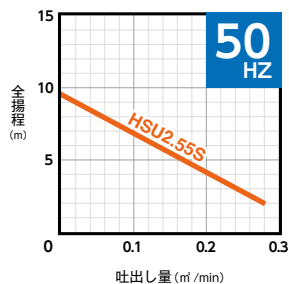

●汚水ポンプ


- 汚物や汚水の排出に最適です。
- 感電事故防止のため、水の中に入る際は電動ポンプの運転を停止して下さい。



■下水のくみ上げに。

- 30mmの固形物も排出します。

レンタル品名	汚水ポンプ 2インチ100V
主な型式	HSU2.55S
口径 (mm)	50(2")
電圧 (V)	単相100
全揚程 (m)	9.5
吐出し量 (m³/min)	0.28
出力 (kw)	0.55
重量 (kg)	13.2
寸法 (mm)	W239×H399
ケーブル長 (m)	5
商品コード	P105

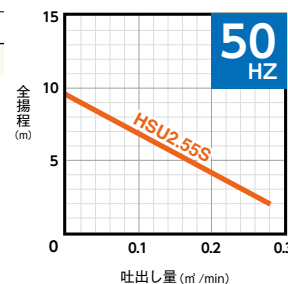

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●高揚程ポンプ

■高低差が著しくある場所の排水に使用します。

■感電事故防止のため、水の中に入る際は電動ポンプの運転を停止して下さい。




KTV2-22



KTV2-37H

レンタル品名	高揚程2インチ 2.2kw200V	高揚程2インチ 3.7kw200V
主な型式	KTV2-22	KTV2-37H
口径(mm)	50(2")	50(2")
電圧(V)	三相200	
全揚程(m)	20	30
吐出し量(m ³ /min)	0.2	0.2
出力(kw)	2.2	3.7
重量(kg)	23	36
寸法(mm)	W240×H412	W285×H510
ケーブル長(m)	8	8
商品コード	P402	P403

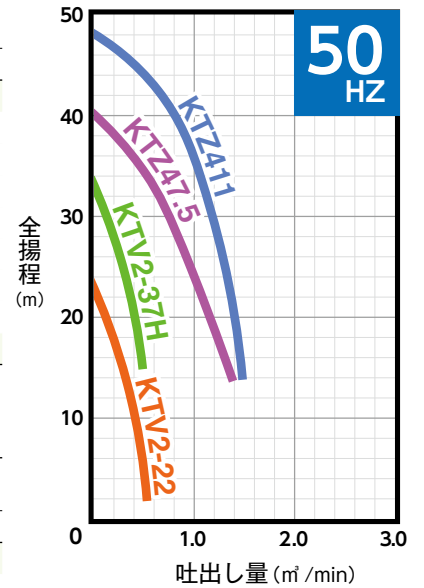

KTZ47.5



KTZ411

レンタル品名	高揚程4インチ 7.5kw200V	高揚程4インチ 11kw200V
主な型式	KTZ47.5	KTZ411
口径(mm)	100(4")	100(4")
電圧(V)	三相200	
全揚程(m)	30	35
吐出し量(m ³ /min)	0.8	1
出力(kw)	7.5	11
重量(kg)	100	130
寸法(mm)	W330×H764	W373×H806
ケーブル長(m)	8	8
商品コード	P404	P405

●オートポンプ

■水位が下がると自動的に停止するポンプです。


■感電事故防止のため、水の中に入る際は電動ポンプの運転を停止して下さい。



50EZA5.45SS



HSE2.4S

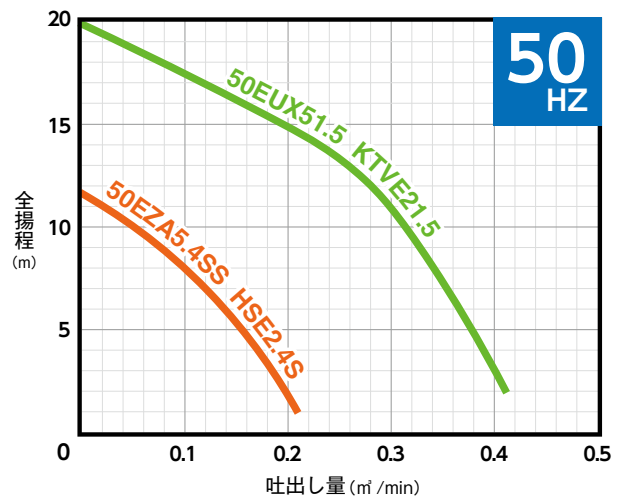

50EUX51.5



KTVE21.5

レンタル品名	オート2インチ100V		オート2インチ1.5kw200V	
	50EZA5.45SS	HSE2.4S	50EUX51.5	KTVE21.5
主な型式	50EZA5.45SS	HSE2.4S	50EUX51.5	KTVE21.5
口径(mm)	50(2")		50(2")	
電圧(V)	単相100		三相200	
全揚程(m)	8	8	15	15
吐出し量(m ³ /min)	0.1	0.1	0.2	0.2
出力(kw)	0.4	0.4	1.5	1.5
重量(kg)	9.5	11.9	21	22
寸法(mm)	W216×H266	W241×H358	W238×H485	W240×H462
ケーブル長(m)	5	5	10	8
商品コード	P122		P123	

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●残水処理ポンプ・オート残水処理ポンプ

- 超低水位まで排水します。スラブやフロアのたまり水の排水に。サクションホース10mが付属です。
- 感電事故防止のため、水の中に入る際は電動ポンプの運転を停止して下さい。



25EQS5.4SA



LSC1.4S



LSCE1.4S

●水位が電極より下がると1分後に停止。



■ホース10m付属。延長(有料)可。

レンタル品名	残水処理ポンプ		オート残水処理ポンプ
主な型式	25EQS5.4SA	LSC1.4S	LSCE1.4S
口径(mm)	25(1")		25(1")
電圧(V)	単相100		単相100
最高揚程(m)	11	11	11
最大出量(m ³ /min)	0.1	0.15	0.15
出力(kw)	0.4	0.48	0.48
重量(kg)	12	12	12.6
寸法(mm)	W227×H366	W231×H316	W249×H316
ケーブル長(m)	5	5	5
商品コード	P112		P113

注：使用前に呼び水をしてください。



■使用イメージ

●ヒドロスイパー・オートヒドロスイパー（別名：LSPポンプ）

- 超低水位まで排水します。吸込ホースがついて設置場所の移設が容易です。
- スラブやフロアのたまり水の他、設置の難しい受水槽の排水等にも使えます。



25EBQ5.4S



LSP1.4S



LSPE1.4S

●水位が電極より下がると自動で停止します。



■ホース10m付属。延長(有料)可。

レンタル品名	ヒドロスイパー		オートヒドロスイパー
主な型式	25EBQ5.4S	LSP1.4S	LSPE1.4S
口径(mm)	25(1")		25(1")
電圧(V)	単相100		単相100
最高揚程(m)	7	7	7
最大出量(m ³ /min)	0.05	0.05	0.05
出力(kw)	0.4	0.48	0.48
重量(kg)	14.5	16.5	18.5
寸法(mm)	W230×H391	W300×H307	W300×H307
吸込ホース長(m)	5	5	5
ケーブル長(m)	5	5	5
商品コード	P722		P721

注：使用前に呼び水をしてください。



■使用イメージ

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●エンジンポンプ

■発電機不要のエンジンポンプ。吐出量が多いので大容量の排水作業に適しています。



WP-2L




WP-3LC



TED3-50R

レンタル品名	2インチ フレキ型エンジンポンプ	3インチ フレキ型エンジンポンプ	2インチ エンジンサンドポンプ
主な型式	WP-2L	WP-3LC	TED3-50R
口径 (mm)	50 (2")	76 (3")	50 (2")
最高揚程 (m)	13	23	27
最大吐出量 (ml/min)	0.5	1.2	0.7
セット重量 (kg)	48.5	56.5	43.5
吸込ホース (シャフト) 長 (m)	5	5	5
本体寸法 (mm)	W442×L412×H456	W442×L412×H456	W435×L570×H397
燃料 (※)	ガソリン4	ガソリン4	ガソリン4
商品コード	P314	P313	P312

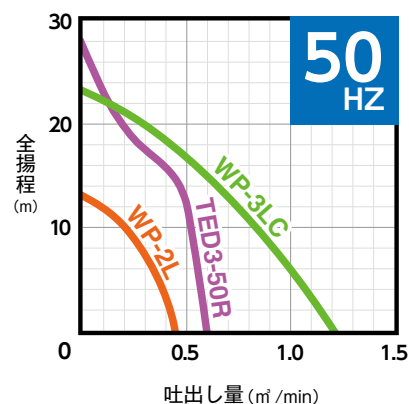

●サクションホース・水道ホース

■ホースのみのレンタルも可能です。



サクションホース



水道ホース

レンタル品	商品コード
水道ホース10m	P903
水道ホース20m	P914
1インチサクションホース10m	P901
2インチサクションホース10m	P915
3インチサクションホース10m	P916
4インチサクションホース10m	P917

※1インチサクションホースはネジ式です。

●竹の子 (ストレート・エルボ)

■ホースの連結で使用します。単品レンタル可。



ストレート竹の子



エルボ竹の子

レンタル品	商品コード
2インチストレート竹の子	P918
3インチストレート竹の子	P919
4インチストレート竹の子	P920
2インチエルボ竹の子	P921
3インチエルボ竹の子	P922
4インチエルボ竹の子	P923

●ホースバンド

■ホースの抜け止めです。単品レンタル可。



パワーロックバンド



水道ホースバンド
ジュビリバンド

レンタル品	商品コード
水道ホースバンド	P924
2インチパワーロックバンド	P925
3インチパワーロックバンド	P926
4インチパワーロックバンド	P927
2インチジュビリバンド	P928
3インチジュビリバンド	P929
4インチジュビリバンド	P930

●(販売)サニーホース

■サニーホースは販売です。
■サイズと長さをご指示ください。



※仕様は予告無く変更する場合があります。

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●エンジン高圧洗浄機

■必ず水道水を使用してください。川水等を使用すると機械故障の原因になります。

■使用にはローリータンク等の貯水タンクが必要です。



JEY1010



SEC1310



JEY1512



SER3007



HPJ680E



JEM820S

●静音型※

※防音型(84ページ)より若干騒音が発生しますが、レンタル料がリーズナブルです。

レンタル品名	100k (10MPa) 10L	150k (15MPa) 12L	70k (7MPa) 30L	80k (8MPa) 28L	静音80k (8MPa) 20L	
主な型式	JEY1010	SEC1310	JEY1512	SER3007	HPJ680E	JEM820S-E
圧力 MPa (kgf/cm ²)	9.8 (100)	10 (102)	14.7 (150)	7.0 (71)	7.8 (80)	7.8 (80)
水量 (ℓ/min)	10	13	12	30	28	20
ホース径・カプラー	1/4・ワンタッチ	1/4・ワンタッチ	1/2・ワンタッチ	1/2・ワンタッチ	1/2・ワンタッチ	1/2・ワンタッチ
高圧ホース長 (m)	20	20	20	20	20	20
給水ホース長 (m)	3	3	3	3	3	3
燃料 (ℓ)	ガソリン4	ガソリン4	ガソリン4	ガソリン4	ガソリン6	ガソリン4
本体寸法 (mm)	W470×L560×H890	W460×L694×H703	W470×L560×H890	W530×L510×H555	W592×L640×H635	W460×L510×H590
重量 (kg)	25	28.4	32	47.3	69	50.5
始動方式	リコイル式		リコイル式	セル・リコイル併用	セル・リコイル併用	セル・リコイル併用
給水方式	自給式	自給式	自給式	自給式	自給式	自給式
商品コード	P604		P614	P602	P607	P608

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●エンジン高圧洗浄機（防音型）

■必ず水道水を使用してください。川水等を使用すると機械故障の原因になります。

■使用にはローリータンク等の貯水タンクが必要です。



JE1514MD



SEV-1615SS



SEV-2015SS

●15MPa20Lの大量モデル。
各大規模修繕工事の仕様に対応しています。



SEV-1620SS



SEV-1230SSi

レンタル品名	防音150k (15MPa) 14L		防音150k (15MPa) 20L	防音200k (20MPa) 16L	防音300k (30MPa) 12L
主な型式	JE1514MD	SEV-1615SS	SEV-2015SS	SEV-1620SS	SEV-1230SSi
圧力 M P a (kgf/cm ²)	14.7 (150)	15 (153)	15 (153)	20 (204)	30 (306)
水量 (ℓ/min)	14	15	20	16	12
ホース径・カプラー	1/2・ワンタッチ	1/2・ワンタッチ	1/2・ワンタッチ	1/2・ワンタッチ	3/8・クイック
高圧ホース長 (m)	20	20	20	20	20
給水ホース長 (m)	3	3	3	3	3
燃料 (ℓ)	ガソリン12	ガソリン6	ガソリン10	ガソリン10	ガソリン10
本体寸法 (mm)	W470×L751×H647	W497×L630×H557	W577×L672×H640	W577×L672×H640	W744×L887×H723
重量 (kg)	86	66	92	92	157
始動方式	セル・リコイル併用	セル・リコイル併用	セル・リコイル併用	セル・リコイル併用	セル・リコイル併用
給水方式	自給式	自給式	自給式	自給式	自給式
商品コード		P615	P622	P616	P621

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●温水高圧洗浄機（エンジン式）

■電源設備不要の温水高圧洗浄機。燃料は軽油のみ、灯油は不要。外壁洗浄に最適です。

■ローリータンク等の貯水タンクが必要です。また専用の耐熱ホースを使用してください。



■付属品（ホースの延長は計60m迄です）



- 1 温度調整ダイヤル
常温～150℃の設定が可能
- 2 ボイラースイッチ
冷水、温水を簡単に切替え
- 3 メインキー
セルスターターにより簡単始動
- 4 メンテナンスランプ
各種告知ランプ搭載によりリアルタイムで状態を把握
- 5 アワーメーター
稼働時間の把握が可能



レンタル品名	主な型式	圧力 MPa(kgf/cm ²)	水量 L/min	設定温度 ℃	寸法 mm	燃料 L	重量 kg	ホース径 カブラ	給水方式	商品コード
250K(25MPa)温水高圧洗浄機-防音型	SEL-1425V-3	24.5(250)	14.8	30～150	H924×W760×L1227	軽油37(※)	300	3/8・クイック	自給式	P617

※ボイラーと併用です。

●温水ユニット（高圧洗浄機用）

■高圧洗浄機とガンの間に設置して使用します。吸入・吐出用高圧ホースを付属しますので設置は簡単です。


■お客様の洗浄機に接続する場合は、ホース径とカブラ形状をお知らせください。不明の際は当社までお持ちください。



G500H



V1S

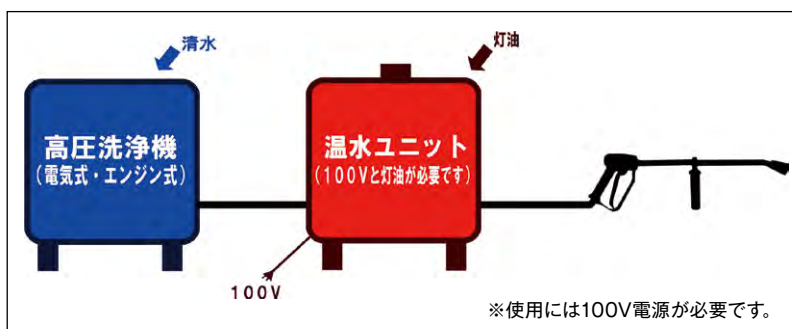

レンタル品名	温水ユニット（高圧洗浄機用）		
	主な型式	G500H	V1S
最大温度(℃)		135	135
重量(kg)		98	70
寸法(mm)		L850×W610×H780	L650×W650×H760
推奨水量(L/分)		15	21
使用最大圧MPa(kgf/cm ²)		21(214)	30(306)
使用電源		360W/単相100V	350W/単相100V
使用燃料		灯油12L	灯油6L
適用機種		P604・P614・P615	P604・P608・P614 P615・P616・P622
付属品	吸入: 高圧ホース3/8クイック 2m 吐出: 高圧耐熱ホース3/8クイック 20m		
商品コード	P620		

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●モーター高圧洗浄機

■必ず水道水を使用してください。川水等を使用すると機械故障の原因になります。

■水道直結でも自給でも使用できます。



HPJ-140



HPJ-140MA

■自動発停・高所揚水機能・水タンク内蔵




HPJ-37TX2

レンタル品名	100V高圧洗浄機		200Vタンク付き高圧洗浄機(兼揚水機)
主な型式	HPJ-140	HPJ-140MA	HPJ-37TX2
電源	0.83w/単相100V	0.95kw/単相100V	3.7kw/三相200V
圧力 Mpa (kgf/cm ²)	3.5 (36)	3.7 (38)	4.9 (50)
水量 (L/min)	10.2	9	30.8
ホース径・カプラー	1/8・ワンタッチ	1/8・ワンタッチ	1/2・ワンタッチ
高圧ホース長 (m)	8	8	20
本体寸法 (mm)	W370×L510×H705	W433×L645×H700	W700×L1300×H860
重量 (kg)	28	33.5	170
給水方式	水道直結・自給式選択※	水道直結・自給式選択※	水道直結・自給式選択※
備考	—	自動発停機能	自動発停・高所揚水機能・100Lタンク付
商品コード	P600		P605

※ご指定がない場合は水道直結式で出庫いたします。

(揚水機OP) ジョイントバルブ (P908)

(揚水機OP) 高圧縦引ホース3.5m (P904)



■高圧縦引ホース3.5m (各フロアに給水可能)

■ジョイントバルブ



■ジョイントバルブを使用すれば、高圧水と一般水の両方を上階で取り出せます。
■高所揚水の実揚程は約100m以内(33階)として下さい。

●ショートガン

■狭い場所で作業する際に最適です。



適用機種	備考	商品コード
P600を除く全機種	L300~450mm	P905・P913

●逆噴射ノズル

■60mm超の配管の洗浄や目詰まりに。



適用機種	備考	商品コード
P602・P607・P608	ホース10mバルブ付、延長可	P910

●スーパー扇ノズル

■施工後の道路洗浄に最適です。



適用機種	備考	商品コード
P604	吐出角度約90°(固定)	P926

●トルネードノズル

■回転しながら高圧洗浄するので洗浄効果がUPします。



適用機種	商品コード
P600を除く全機種	P927

●スネークノズル(すずらんノズル)

■60mm以下の小口径配管の洗浄や目詰まりに。

■細かい配管曲がりも対応。



品名	適用機種	備考	商品コード
10mスネークノズル	P614	バルブ付	P928
20mスネークノズル	P615		P929

●サーフェスクリーナー

■壁や床の洗浄に。効率的に洗浄できます。



■壁用サーフェスクリーナー



■床用サーフェスクリーナー

品名	適用機種	備考	重量	コード
壁用サーフェスクリーナー	P614・P615	15MPa	約1.5kg	P010
床用サーフェスクリーナー	P616・P622	以上	約4.5kg	P011

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

● ローリータンク

■蓋とドレン付。プラスチック製の水専用タンクです。水の運搬にも使用できます。



Y-100L



Y-200L



Y-300L



Y-500L



Y-1000L




Y-2000L

レンタル品名	主な型式	寸法(mm)	質量(kg)	商品コード
100L	Y-100L	L680×W500×H458	6.5	P701
200L	Y-200L	L900×W575×H575	8.5	P702
300L	Y-300L	L1000×W650×H650	12	P703

レンタル品名	主な型式	寸法(mm)	質量(kg)	商品コード
500L	Y-500L	L1150×W840×H750	15.5	P705
1000L	Y-1000L	L1300×W1100×H1015	43	P710
2000L	Y-2000L	L1610×W1510×H1300	80	P715

●折り畳み簡易水槽4000L

■軽量化・設営のしやすさにこだわった仮設水槽です。すぐ設置可能。
水抜きドレンが付いて排水も簡単です。



内部パネル	発泡ポリエチレン	容 量(ℓ)	4,000
寸 法 a (mm)	2,610	重 量(kg)	35
寸 法 b (mm)	2,490	収納時寸法(mm)	700×1,000×500
高 さ(mm)	800	商品コード	B188

●止水フロート付きバケツ

■高圧洗浄機用のバケツ。満水になると自動で給水を止めます。




サ イ ズ(mm)	W280
	D370
	H490
容 量(ℓ)	33
商品コード	P716

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●楽々ノッチタンク

■重量39kg、手運び可能で移動が楽々です。使用後は清掃してご返却ください。

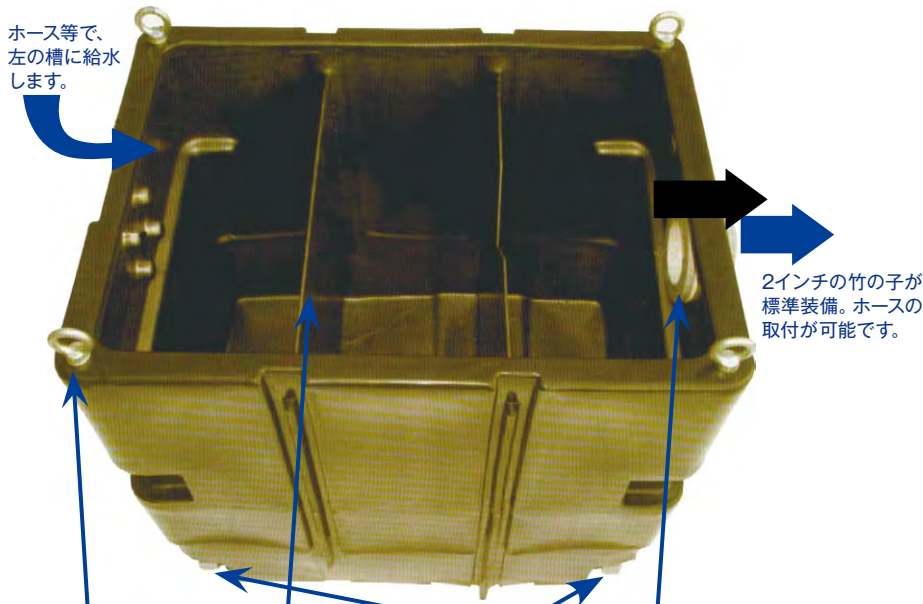

ホース等で、左の槽に給水します。

2インチの竹の子が標準装備。ホースの取付が可能です。



●吊り金具を標準装備。本体が軽量の為、移動作業が簡単です。



●アルミ製の仕切り板は本体と一体成型です。



●タンク下部2箇所にドレンが付いて、清掃が楽です。



●レンタル品は、2インチのアルミ製フィッティングにタケノコが付いています。ホースをそのまま装着可能。

容量 (ℓ)	500
寸法 (mm)	W700×D930×H850
排水口	2インチ竹の子
本体	ポリエチレン製
商品コード	P723

●ノッチタンク

■鋼製ノッチタンクです。使用後は清掃してご返却ください。



■建築・土木工事の排水処理に。

レンタル品名	寸法 (mm) ※1	排水口※2	重量 (kg)	商品コード
1㎡	H914×W914×L1313	100A×10Kフランジ	300	P724
2㎡	H1265×W1000×L1910	100A×10Kフランジ	370	P725
3㎡	H1495×W1090×L2000	100A×10Kフランジ	400	P726

※1 寸法はメーカーにより若干異なります。

※2 排水口は竹の子 (2~4インチ) に変更できます。

※仕様は予告無く変更する場合があります。

ポンプ・高圧洗浄機及び関連機材

●止水ボール（10mホース・エアポンプセット）

■下水道管の補修や調査の為に一次的な止水に。



■管径により各種サイズあり



■10m圧力ゲージ付ホース



■設置イメージ



■フットポンプ



■300-525サイズはコンプレッサーで空気をおくります。

サイズ (mm)	最小使用 管径 (mm)	最大使用 管径 (mm)	本体注入 空気圧 (MPa)	収縮時寸法 (mm)		重量 (kg)	商品 コード
				径	長さ		
100-200	100	200	0.25	92	530	1.1	B540
150-300	150	300	0.25	142	575	1.9	B541
200-400	200	400	0.25	192	640	3.0	B542
300-525	300	525	0.25	272	675	6.0	B543

■セット内容

本体・10mゲージ付ホース・エアポンプ（フットポンプ又はコンプレッサー）

●タフポリッシャー（フロアポリッシャー）

■防水工事等のケレン・研磨、下地の目荒らし・仕上げ作業に。

■パッドを変えてワックス等の剥離にも使用できます。



レンタル品
(1個は付属)

-  ナイロンブラシ
-  ワイヤーブラシ
-  砥石パッド台
-  マジックパッド台

販売品

-  砥石
-  ペーパー
番手各種あり
-  フロアパッド
フロアタイル清掃用
固さ各種あり

主な型式	サイズ	電力等	コード長	重量	商品コード
TP-14	ブラシ: 14インチ パッド: 15インチ	1200W/100V	20m	37kg	P001

●ポリバケツ各種

■蓋は別途になります。洗浄してご返却ください。



■90L




■45L



■バケツ蓋

レンタル品名	寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード
120L	H700×W650	約5	P711
90L	H620×W600	約4	P712
70L	H545×W580	約3	P713
45L	H500×W460	約2	P714

※蓋が必要な際はお申し出ください（レンタル品別途）

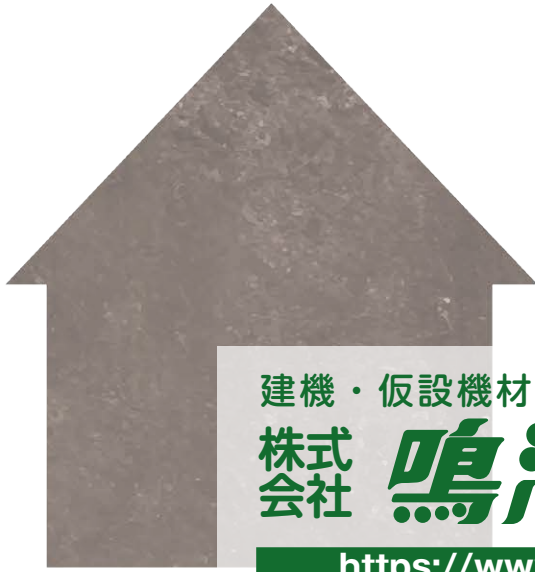

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式
会社

鳴浜リース

<https://www.naruhama.co.jp>

本 社:【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋4-39-1 ナルハマビル

TEL.03-3987-5311

FAX.03-3988-1867

営業時間 9:00~18:00

埼玉支店:【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原5-1-20

TEL.048-466-2111

FAX.048-464-3073

営業時間 7:00~18:00

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木369-1

TEL.048-466-2111 (※納品業者様用)

FAX.048-464-3073

営業時間 8:00~18:00

