

# 総合 カタログ Rental Guidance

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース



株式会社鳴浜リースは、  
環境省 Fun to Share に賛同しております



発電／溶接／照明機器



コンプレッサー／エアツール



車両系建設機械／舗装用機械



クレーン／フォークリフト



高所作業車



レンタカー各種



水中ポンプ／高圧洗浄機



小型機械各種



足場機材



保安機材



計測機材



ハウス/備品/トイレ

# ご挨拶

当社は1969年の設立以降、建設用資機材のレンタル・販売・修理のサービスを提供して参りました。

お陰様を持ちまして、保有するレンタル機材が10,000点を超えたことを受け、このたび総合カタログを刷新し、機材の調べやすさと各機材の説明の充実を図りましたので、ぜひ本書を皆様でご活用頂きますようお願い申し上げます。

今後も、皆様のご厚誼にお応えできるよう機材とサービスの充実を図って参る所存でございますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 **鳴浜リース**

代表取締役 川津 基

## お願い

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より1ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。



ホッチキス

ホッチキス

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を  
貼って下さい。

担当者の名刺を  
貼って下さい。

# レンタル基本約款

お取引前に必ずお読みください。

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
  2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
  3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以って物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何らの関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は、借主に何らの催告を要せず物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。



## ●100Vコンプレッサー

■小型エアーツールを使用しての作業に最適な100V仕様のコンプレッサーです。

■エアースホースは10m付属しております。



0.75kw/30L



0.75kw/50L

## ●エアーツール



エアブローは、工業製品洗浄の定番です。

### ●エアガン

ホコリや汚れの除去に使用します。各建築資材や機械部品の洗浄等、用途は多彩です。

※本体からはエアースホースで接続します。



### ●エアースプレーガン

広面積の塗装で使用します。ハケやローラーよりも技術が要求されない為、初心者の方でも綺麗に塗装を仕上げる事ができます。

※本体からはエアースホースで接続します。  
※レンタルでご利用の場合、必ず内部を洗浄の上、ご返却ください。



エアースホース10m

## ●コン太くん(モーターコンプレッサー)

■靴や衣服に付着した汚れ落とし用のエアースコンプレッサーです。



コン太くん

| レンタル品名     | 0.75kw/30L<br>HX4004 | 0.75kw/50L<br>TFP07B-10 | コン太くん<br>SADR08P- II |
|------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 主な型式       | HX4004               | TFP07B-10               | SADR08P- II          |
| メーカー       | アネスト岩田キャンベル          | アネスト岩田                  | 北越工業                 |
| 出力(kW)     | 0.75(1PS)            | 0.75(1PS)               | 0.75(1PS)            |
| 電圧(V)      | 単相100                | 単相100                   | 単相100                |
| コード長(m)    | 5                    | 5                       | 5                    |
| 圧力(Mpa)    | 0.67~0.8             | 0.8~1.0                 | 0.69                 |
| 空気量(L/min) | 60                   | 75                      | 80                   |
| タンク(L)     | 30                   | 50                      | —                    |
| 寸法(W×D×H)  | 740×355×635          | 800×375×705             | 720×630×750          |
| 質量(kg)     | 30                   | 56                      | 90                   |
| 騒音値(dB)    | 80                   | 71                      | —                    |
| 取出口        | 1/4メスカプラー            | 1/4メスカプラー               | エア専用・水噴霧兼用ガン各1個      |


※仕様は予告無く変更する場合があります。



PDS125S



PDS90S

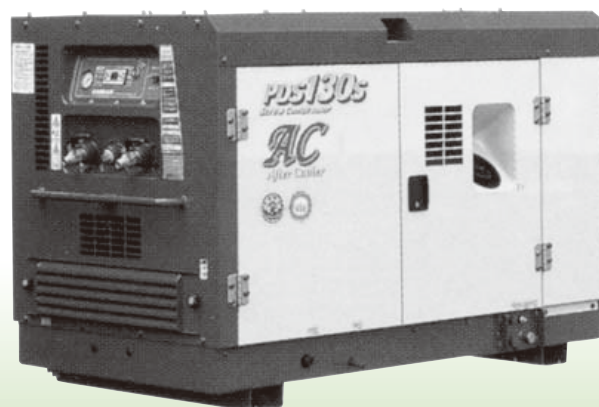


PDS130SC

| レンタル品名              |                | 25HP AC仕様      | 35HP    | 35HP AC仕様 |
|---------------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 主な型式                |                | PDS90S         | PDS125S | PDS130SC  |
| メーカー                |                | 北越工業           |         |           |
| コンプレッサー             | 型式             | スクリー回転型1段圧縮油冷式 |         |           |
|                     | 吐出空気量 (m³/min) | 2.5            | 3.5     | 3.75      |
|                     | 吐出圧力 (kgf/cm²) | 7              | 7       | 7         |
|                     | エアコックサイズ×数量    | 20A 2コ         | 20A 2コ  | 20A 2コ    |
|                     | 形式             | 水冷4サイクル        | 水冷4サイクル | 水冷4サイクル   |
| ディーゼルエンジン           | 総排気量 (cc)      | 1,124          | 1,496   | 1,662     |
|                     | 定格出力 (kW)      | 18.8           | 28      | 28        |
|                     | 燃料タンク容量 (ℓ)    | 26             | 70      | 70        |
|                     | 使用燃料           | 軽油             | 軽油      | 軽油        |
|                     | エンジンオイル量       | 6              | 7       | 6         |
| 寸法・重量               | 全長 L (mm)      | 1,480          | 1,580   | 1,580     |
|                     | 全幅 W (mm)      | 750            | 890     | 890       |
|                     | 全高 H (mm)      | 865            | 1,060   | 1,060     |
|                     | 重量 (kg)        | 475            | 625     | 665       |
|                     | タイヤサイズ         | —              | —       | —         |
| 機側7m全負荷騒音値 (dB (A)) |                | 66             | 67      | 67        |
| 商品コード               |                | C025           | C037    | C038      |
| 騒音指定                |                | 超低騒音型          | 超低騒音型   | 超低騒音型     |

※仕様は予告無く変更する場合があります。




PDS175S

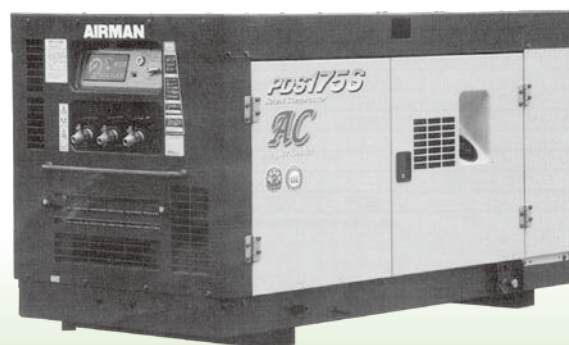

PDS-175SC



PDS265SC

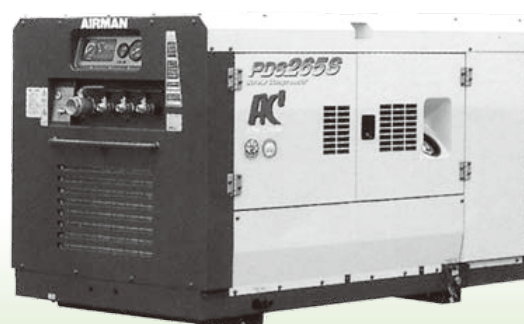

PDS265SC

| レンタル品名               |                | 50HP トレーラー     | 50HP AC仕様 | 75HP AC仕様     |
|----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 主な型式                 |                | PDS175S        | PDS175SC  | PDS265SC      |
| メーカー                 |                | 北越工業           |           |               |
| コンプレッサー<br>ディーゼルエンジン | 型式             | スクリー回転型1段圧縮油冷式 |           |               |
|                      | 吐出空気量 (m³/min) | 5.0            | 5.0       | 7.5           |
|                      | 吐出圧力 (kgf/cm²) | 7.1            | 7.1       | 7.1           |
|                      | エアコックサイズ×数量    | 20A 3コ         | 20A 3コ    | 20A 4コ 50A 1コ |
|                      | 形 式            | 水冷4サイクル        | 水冷4サイクル   | 水冷4サイクル       |
|                      | 総排気量 (cc)      | 2,179          | 2,663     | 2,953         |
|                      | 定格出力 (kW/min)  | 37.9/3,000     | 36/2,300  | 61.2/2,500    |
|                      | 燃料タンク容量 (ℓ)    | 90             | 90        | 114           |
|                      | 使用燃料           | 軽油             | 軽油        | 軽油            |
|                      | エンジンオイル量       | 7              | 10        | 11            |
| 寸法・重量                | 全 長 L (mm)     | 2,740          | 1,950     | 2,000 (2,060) |
|                      | 全 幅 W (mm)     | 1,455          | 950       | 1,140 (1,450) |
|                      | 全 高 H (mm)     | 1,360          | 1,060     | 1,210 (1,550) |
|                      | 重 量 (kg)       | 805            | 810       | 1,085 (1,235) |
| タイヤサイズ               |                | 145R12 6PR2輪   | —         | 145R12 8PR2輪  |
| 機側7m全負荷騒音値 (dB (A))  |                | 66             | 68        | 69            |
| 商品コード                |                | C051           | C053      | C076          |
| 騒音指定                 |                | 超低騒音型          | 超低騒音型     | 超低騒音型         |

※仕様は予告無く変更する場合があります。



## ●土木建設用エアーツール



※スチール(ノミ)は販売となります。

| レンタル品名        | CB30ブレーカー | CB20ブレーカー | CB10ブレーカー | コールピック  | チッパー              | ジャックハンマー |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|----------|
| 主な型式          | TCB300    | TCB200    | TCB130B   | TCA-7   | AA-1.3B           | TJ15     |
| メーカー          | 東空        |           |           |         |                   |          |
| 全長(mm)        | 610       | 556       | 490       | 465     | 320               | 468      |
| 重量(kg)        | 30        | 21.2      | 15        | 7.2     | 5.2               | 14       |
| 空気消費量(m³/min) | 1.6       | 1.5       | 1.05      | 1.0     | 0.45              | 1.6      |
| ストローク(mm)     | 180       | 166       | 130       | 120     | 58                | 45       |
| 打撃数(b.p.m)    | 950       | 1,050     | 1,400     | 1,250   | 2,800             | 2,450    |
| 回転数(r.p.m)    | —         | —         | —         | —       | —                 | 250      |
| ホース内径(mm)     | 19        | 19        | 19        | 19      | 12.7              | 19       |
| シャンク形状・寸法(mm) | 35φ×88ℓ   | 30φ×88ℓ   | 26φ×80ℓ   | 26φ×80ℓ | 17.45φ×14.75H×60ℓ | —        |
| 商品コード         | C804      | C800      | C790      | C801    | C830              | C802     |


## ●ウォールクラッシャー

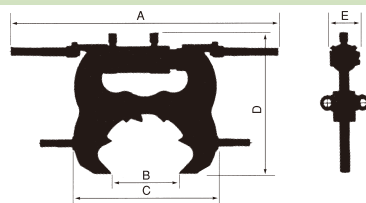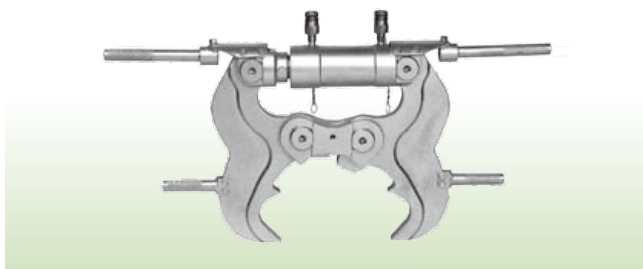

| 型式/寸法  | A    | B   | C   | D   | E   |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|
| HBC-1L | 720  | 200 | 390 | 446 | 98  |
| HBC-2  | 1000 | 250 | 520 | 530 | 114 |
| HBC-2L | 1063 | 330 | 620 | 563 | 118 |

| レンタル品名・主な型式  | HBC-1L  | HBC-2   | HBC-2L  |
|--------------|---------|---------|---------|
| メーカー         | 平戸金属工業  |         |         |
| シリンダー出力(KN)  | 265     | 346     | 376     |
| 最大圧力(MPa)    | 85      | 85      | 85      |
| 能力(カベ厚さ)(mm) | 120~180 | 170~230 | 200~310 |
| アーム最大(mm)    | 200     | 250     | 330     |
| の開き最小(mm)    | 17      | 35      | 40      |
| 重量(kg)       | 27      | 52      | 60      |
| 商品コード        | B901    | B902    | B903    |

## ●ウォールクラッシャー用200V油圧ユニット

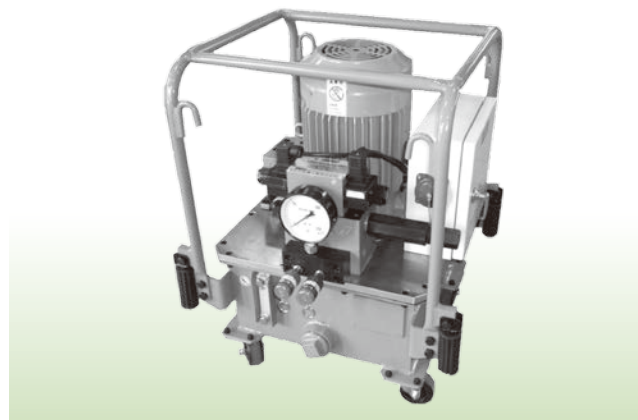

|                  |            |          |               |  |
|------------------|------------|----------|---------------|--|
| レンタル品名           |            |          | 200V油圧ユニット    |  |
| 型式               |            |          | HM-506        |  |
| メーカー             |            |          | 平戸金属工業        |  |
| 電動モーター           |            |          | 3.7kW 4P 200V |  |
| 油圧ポンプ            |            |          | プランジャーポンプ     |  |
|                  |            |          | トロコイドポンプ      |  |
| 圧力               | 高圧 (MPa)   | 最高<br>常用 | 85            |  |
|                  | 中圧 (MPa)   |          | 70            |  |
|                  |            |          | 45            |  |
| 吐出量<br>(50/60Hz) | 高圧 (L/min) | 2.6/3.3  |               |  |
|                  | 中圧 (L/min) | 5.6/7.0  |               |  |
| タンク容量 (リットル)     |            |          | 25            |  |
| 全幅×奥行×全高 (mm)    |            |          | 610×570×695   |  |
| 質量 (kg)          |            |          | 156           |  |
| 商品コード            |            |          | B900          |  |

※仕様は予告無く変更する場合があります。

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 **鳴浜'リース**

<http://www.naruhama.co.jp/>

本 社：【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 4-39-1 ナルハマビル

TEL 03-3987-5311

FAX 03-3988-1867

埼玉支店：【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原 5-1-20

TEL 048-466-2111

FAX 048-464-3073

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市大字上内間木 369-1

TEL 048-456-3255（※納品業者様専用）

FAX 048-423-3256（※納品業者様専用）

