


凄いぞナルハマ!

建機への情熱は、世界一の会社です。

総合 カタログ Rental Guidance

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース



発電／溶接／照明機器



コンプレッサー／エアツール



車両系建設機械／舗装用機械



クレーン／フォークリフト



高所作業車



レンタカー各種



水中ポンプ／高圧洗浄機



小型機械各種



足場機材



保安機材




計測機材



ハウス/備品/トイレ

株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



ご挨拶

当社は1969年の設立以降、建設用資機材のレンタル・販売・修理のサービスを提供して参りました。

お陰様を持ちまして、保有するレンタル機材が10,000点を超えたことを受け、このたび総合カタログを刷新し、機材の調べやすさと各機材の説明の充実を図りましたので、ぜひ本書を皆様でご活用頂きますようお願い申し上げます。

今後も、皆様のご厚誼にお応えできるよう機材とサービスの充実を図って参る所存でございますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 **鳴浜リース**

代表取締役 川津 基

お願い

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より1ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。



ホッチキス

ホッチキス

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を
貼って下さい。

担当者の名刺を
貼って下さい。

レンタル基本約款

お取引前に必ずお読みください。

- 第1条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第2条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第3条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第4条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第5条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第6条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以って物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。
- 第7条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第8条 借主は、物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第9条 機械等の物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第10条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第11条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何らの関係も持たないことを確約いたします。
- 第12条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は、借主に何らの催告を要せず物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。




●ダンプカー



軽ダンプ





2トン低床

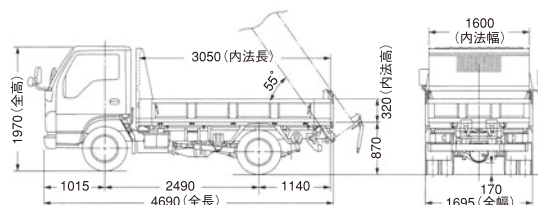

2トン



3トン低床

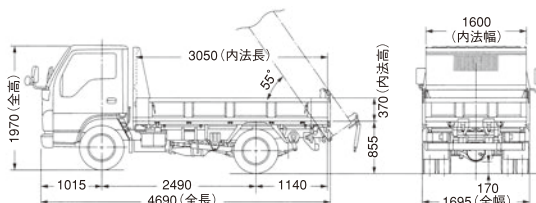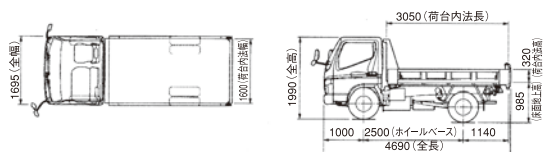

レンタル品名		軽ダンプ	2トン低床	2トン	3トン低床
主なメーカー		スズキ	いすゞ	三菱	いすゞ
寸法	全長 (mm)	3,395	4,690	4,690	4,690
	全幅 (mm)	1,475	1,695	1,695	1,695
	全高 (mm)	1,810	1,970	1,990	1,980
	ホイールベース (mm)	2,350	2,490	2,500	2,490
	荷台長さ (mm)	1,900	3,050	3,050	3,050
	荷台幅 (mm)	1,380	1,600	1,600	1,600
ブーム	荷台高さ (mm)	300	320	320	370
	床面地上高 (mm)	710	870	985	855
	車両重量 (kg)	1,000	2,690	2,650	2,750
	積載荷重 (kg)	350	2,000	2,000	3,000
性能機関	乗車定員 (人)	2	3	3	3
	車両総重量 (kg)	1,460	4,855	4,815	5,915
	最小回転半径 (m)	3.8	4.5	4.6	4.5
	総排気量 (cc)	658	2,999	4,214	2,999
最高出力 (kW(PS))		35(48)	110(150)	92(125)	110(150)
燃料タンク容量 (ℓ)		40	75	70	75
使用燃料		ガソリン	軽油	軽油	軽油
免許		普通	普通	普通	準中型
商品コード		B287	B191	B291	B200

※仕様は予告無く変更する場合があります。




●ダンプカー



3トン低床サイドアオリ付(コボレーン付)





3トン



4トン



4トンサイドアオリ付(コボレーン付)

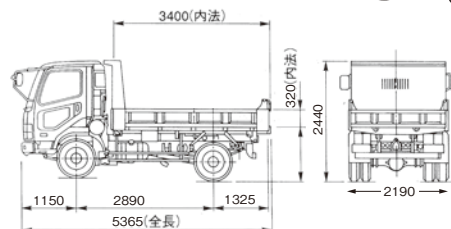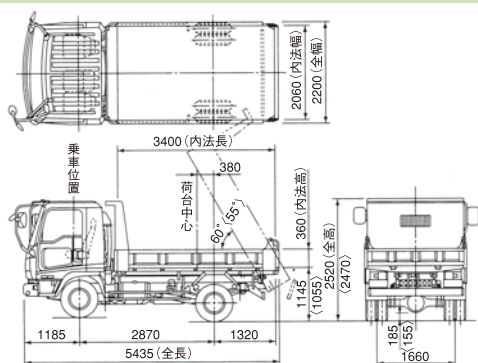


レンタル品名		3トン低床サイドアオリ付(コボレーン付)	3トン	4トン	4トンサイドアオリ付(コボレーン付)
主なメーカー		日野	三菱	いすゞ	日野
寸法	全長(mm)	4,685	4,690	5,435	5,365
	全幅(mm)	1,695	1,695	2,220	2,190
	全高(mm)	1,990	1,990	2,520	2,440
	ホイールベース(mm)	2,525	2,550	2,870	2,890
	長さ(mm)	3,050	3,050	3,400	3,400
重量・定員	荷台内寸法幅(mm)	1,600	1,600	2,060	2,060
	高さ(mm)	370	370	360	320
	床面地上高(mm)	865	1,000	1,145	1,110
	車両重量(kg)	2,720	2,790	3,980	4,070
	積載荷重(kg)	3,000	3,000	3,850	3,750
性能・機関	乗車定員(人)	3	3	3	3
	車両総重量(kg)	5,885	5,955	7,995	7,985
	最小回転半径(m)	5.2	4.6	4.7	4.5
	総排気量(cc)	4,009	5,240	5,193	5,123
	最高出力(kW(PS))	110(150)	103(140)	140(190)	155
燃料タンク容量(ℓ)		80	70	100	100
使用燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
免許		準中型	準中型	中型	中型
商品コード		B301	B300	B294	B394

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●3tスライドダンプ

- バックホー等を安全に積込できます。
- 通常のダンプとしても使用できます。

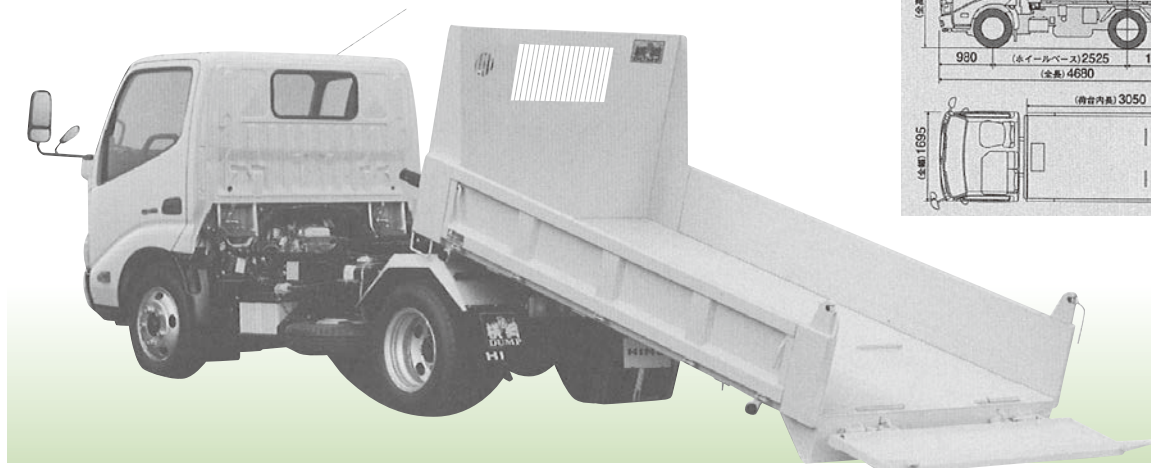


レンタル品名	3トンスライドダンプ
主なメーカー	日野
全長(mm)	4,690
全幅(mm)	1,695
全高(mm)	1,990
ホイールベース(mm)	2,525
荷台寸法長さ(mm)	3,050
荷台寸法幅(mm)	1,600
荷台寸法高さ(mm)	370
床面地上高さ(mm)	975
車両重量(kg)	3,220
積載荷重(kg)	3,000

乗車定員(人)	3
車両総重量(kg)	6,385
最小回転半径(m)	5.2
総排気量(cc)	4,009
最高出力(kW(PS))	100(136)
燃料タンク容量(ℓ)	80
使用燃料	軽油
免許	準中型
商品コード	B385

●4tスライドダンプショートボディ

- 3tサイズながら、4t積載可能です。
- 通常の4tダンプとしても使用できます。

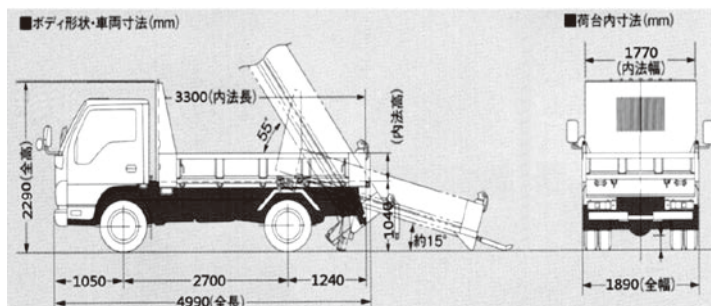


レンタル品名	4トンスライドダンプショートボディ
主なメーカー	いすゞ
全長(mm)	4,990
全幅(mm)	1,890
全高(mm)	2,290
ホイールベース(mm)	2,700
荷台寸法長さ(mm)	3,300
荷台寸法幅(mm)	1,770
荷台寸法高さ(mm)	380
床面地上高さ(mm)	1,040
車両重量(kg)	3,640
積載荷重(kg)	4,000
乗車定員(人)	3
車両総重量(kg)	7,805
最小回転半径(m)	5.4
総排気量(cc)	2,999
最高出力(kW(PS))	110(150)
燃料タンク容量(ℓ)	100
使用燃料	軽油
免許	中型
商品コード	B395


※仕様は予告無く変更する場合があります。

●クレーン付トラック(ユニック)

●寸法表(数値は下記参照)


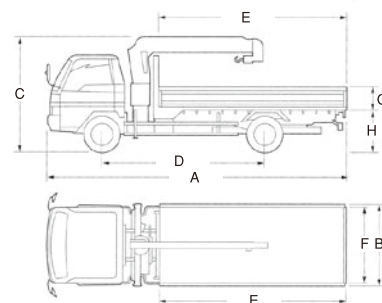


●2tユニック性能表

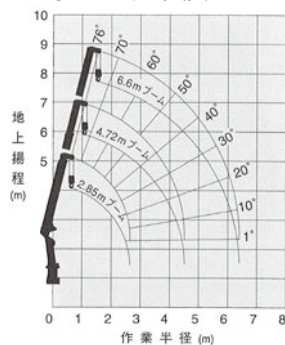

性能	2.85m/4.72mブーム										(側方・後方領域)			
	作業半径 (m)		1.6m	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.52				
	アウトリガ最大張出し		2.63	2.23	2.03	1.48	1.03	0.78	0.63	0.53				
	アウトリガ最小張出し		1.58	1.23	1.03	0.63	0.48	0.38	0.33	0.28				
	6.6mブーム										(側方・後方領域)			
	作業半径 (m)		2.6m	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4			
	アウトリガ最大張出し		1.23	1.03	0.78	0.63	0.53	0.43	0.38	0.35	0.33	0.33		

●3tユニック性能表

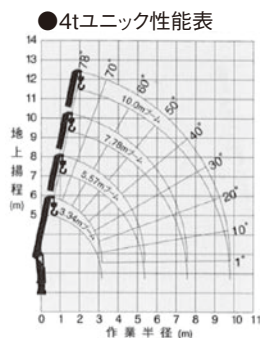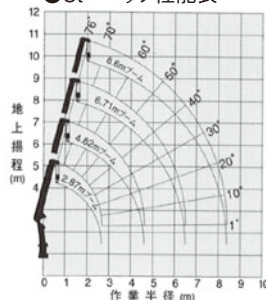

●4tユニック性能表

2.87mブーム, 4.82mブーム				6.71mブーム				8.6mブーム			
作業半径 (m)	1.6m	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.52	5.0	5.5	6.0
アウトリガ最大張出し	2.63	2.23	2.03	1.48	1.03	0.78	0.63	0.53	0.43	0.38	0.35
アウトリガ最小張出し	1.58	1.23	1.03	0.63	0.48	0.38	0.33	0.28	0.25	0.20	0.18

3.34mブーム, 5.57mブーム				7.78mブーム				10.0mブーム			
作業半径 (m)	2.4m	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
アウトリガ最大張出し	2.93	2.58	2.03	1.65	1.08	0.88	0.73	0.58	0.48	0.38	0.28
アウトリガ最小張出し	1.28	1.08	0.83	0.63	0.43	0.33	0.28	0.25	0.20	0.18	0.15

※性能表の数値は参考値です。

メーカー又は型式により若干変動します。

レンタル品名		2トンユニック	3トンユニック	4トンユニック	4トンユニック
主なメーカー		いすゞ	日野	日野	三菱
寸法	全長 A (mm)	5,990	5,980	7,710	8,130
	全幅 B (mm)	1,880	1,890	2,235	2,240
	全高 C (mm)	2,630	2,700	3,030	3,000
	ホイールベース D (mm)	3,360	3,400	4,350	4,650
	荷台内寸法				
重量	長さ E (mm)	3,680	3,680	5,050	5,510
	幅 F (mm)	1,790	1,790	2,130	2,120
	高さ G (mm)	380	380	395	400
	床面地上高 H (mm)	1,010	1,005	1,125	1,075
	車両重量 (kg)	3,510	4,000	4,920	5,080
性能機関	積載荷重 (kg)	2,000	3,000	2,950	2,800
	乗車定員 (人)	3	3	2	2
	車両総重量 (kg)	5t以上	7,165	7,980	7,990
	最小回転半径 (m)	6.7	7.2	6.5	7.4
	名称	4HGI	505D	J05E	6M61
クレーン性能	総排気量 (cc)	4,570	4,899	5,123	8,201
	最高出力 (kW(PS))	98 (133)	99 (135)	140 (190)	132 (180)
	燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100
	使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
	クレーン容量 (t/m)	2.63/1.6	2.63/1.6	2.93/2.6	2.93/2.6
クレーン性能	アウトリガ最大張り出し幅 (m)	3.0	3.0	3.4	3.4
	最大作業半径 (m)	6.4	8.4	9.8	9.8
	最大地上揚程 (m)	7.6	9.7	11.4	11.4
	ブーム長さ・形式 (m)	6.6/3段	8.6/4段	10.0/4段	10.0/4段
	ブーム起伏角度 (度)	76	76	78	78
資格		小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習	小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習	小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習	小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習
免許		準中型	準中型	中型	中型
商品コード		B292	B392	B284	B284

※仕様は予告無く変更する場合があります。



●平ボディトラック



2トン平レギュラー





2トン平ワイドロング

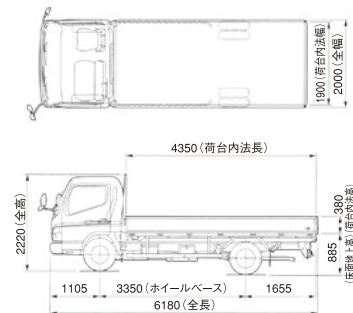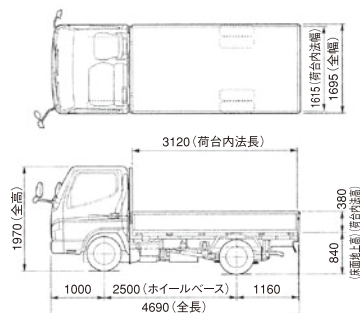

2トン平ワイドロングパワーゲート付



2トンダブルキャブ

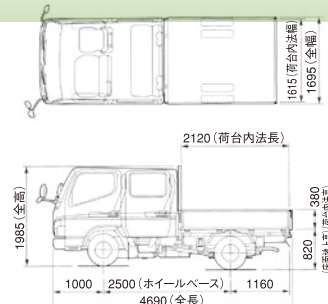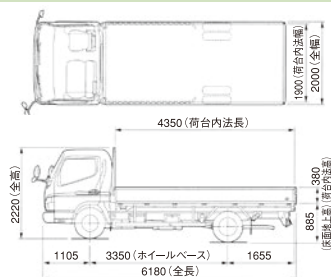


レンタル品名		2トン平ボディレギュラー	2トン平ボディワイドロング	2トン平ボディワイドロングパワーゲート付	2トンダブルキャブ
主なメーカー		三菱	三菱	三菱	三菱
寸法	最大積載量(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000
	全長(mm)	4,690	6,180	6,200	4,690
	全幅(mm)	1,695	2,000	2,000	1,690
	全高(mm)	1,970	2,220	2,220	1,980
	ホイールベース(mm)	2,500	3,350	3,350	2,500
	荷台長さ(mm)	3,120	4,350	4,350	2,120
	荷台幅(mm)	1,615	1,900	1,900	1,615
	荷台高さ(mm)	380	380	380	380
重量・定員	床面地上高(mm)	840	885	885	820
	車両重量(kg)	2,260	2,790	2,980	2,310
	車両総重量(kg)	4,425	4,955	5,145	4,640
	乗車定員(人)	3	3	3	6
性能・機関	最小回転半径(m)	4.5	5.5	5.5	4.5
	エンジン形式	4M42	4M50	4M50	4M42
	総排気量(cc)	2,977	4,899	4,899	2,977
	最高出力(kW(PS))	96(130)	103(140)	103(140)	92(125)
	燃料タンク容量(ℓ)	70	100	100	63
	使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
免許		普通	準中型	準中型	普通
商品コード		B270	B280	B279	B299

※仕様は予告無く変更する場合があります。

●軽トラック・AT軽トラック



■オートマチック車もあります。



レンタル品名		軽トラック・AT軽トラック
主なメーカー		スズキ
最大積載量(kg)		350
寸法	全長(mm)	3,395
	全幅(mm)	1,475
	全高(mm)	1,790
	ホイールベース(mm)	2,350
	長さ(mm)	1,940
	幅(mm)	1,410
	高さ(mm)	290
重量定員	床面地上高(mm)	640
	車体重量(kg)	710
性能機関	車体総重量(kg)	1,170
	乗車定員(人)	2
	最小回転半径(m)	3.8
	エンジン形式	K6A
	総排気量(cc)	658
	最高出力(kW(PS))	35(48)
	燃料タンク容量(ℓ)	40
使用燃料		ガソリン
免許		普通
商品コード		B289・B389

●ライトバン



レンタル品名		ライトバン
主なメーカー		トヨタ
最大積載量(kg)		400(250)
寸法	全長(mm)	4,195
	全幅(mm)	1,690
	全高(mm)	1,525
	ホイールベース(mm)	2,550
	長さ(mm)	1,810
	幅(mm)	1,420
	高さ(mm)	935
重量定員	床面地上高(mm)	585
	車体重量(kg)	1,040
性能機関	車体総重量(kg)	1,565
	乗車定員(人)	2(5)
	最小回転半径(m)	4.8
	エンジン形式	1NZ
	総排気量(cc)	1,469
	最高出力(kW(PS))	80(109)
	燃料タンク容量(ℓ)	50
使用燃料		ガソリン
免許		普通
商品コード		B286

●散水車



●消防ホース20mは標準で付属しております。

※仕様は予告無く変更する場合があります。


- 約10分で給水完了です。
- 操作方法を明記したシールがあるから解りやすい。
- 冬場の水抜き操作も簡単です。

レンタル品名		4トン散水車
メーカー		酒井
主な型式		ST4M
車体	全長(mm)	5,390
	全幅(mm)	2,180
	全高(mm)	2,430
	車体重量(kg)	7,495
	容量(ℓ)	4,000
タンク	全長(mm)	2,980
	全幅(mm)	1,850
	全高(mm)	1,000
	吐出量(ℓ/min)	650
	吐出圧(kg/cm ²)	5
散水方式	自吸能力(m)	35
	前	強制散水
	後	重力散水
	吸水ホース(m)	65A×10M
	給水ホース(m)	40A×10M
免許		中型
商品コード		B397

●キャリアダンプ





C6R

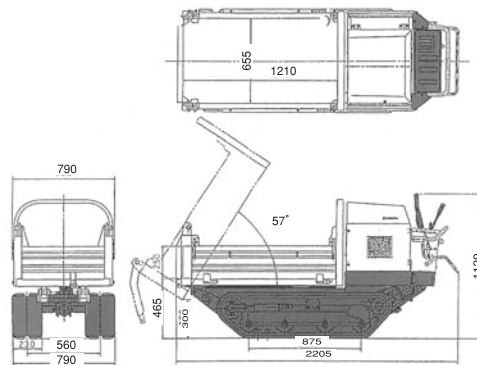

C12R-B



C30R

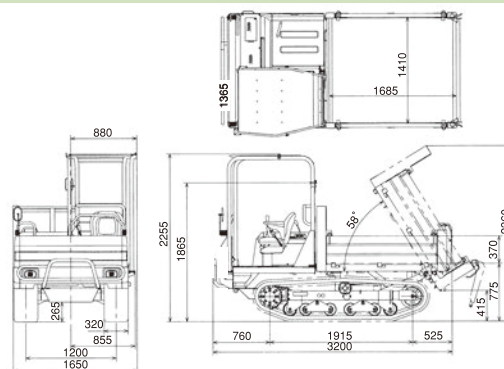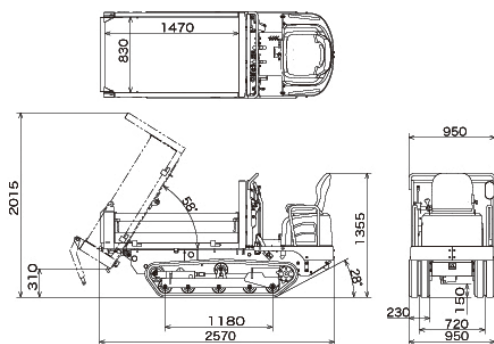

呼称(積載荷重) (kg)		600KG	1トン	3トン
主 な メーカー		ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー
主 な 型 式		C6R	C12R-B	C30R
寸法・重量	運 転 整 備 重 量 (kg)	480	880	2,290
	全 長 L (mm)	2,205	2,570	3,200
	前 幅 W (mm)	790	950	1,650
	全 高 H (mm)	1,120	1,355	2,255
	最低地上高 D (mm)	155	150	265
	荷台 全 長 E (mm)	1,210	1,470	1,685
	寸法 前 幅 F (mm)	655	830	1,410
	全 高 (mm)	250	320	370
	荷台床地上高 H' (mm)	465	500	775
	積 載 荷 重 (kg)	600	990	2,500
性 能	荷台 (平 積) (m³)	0.20	0.40	0.88
	容量 (山 積) (m³)	0.26	0.52	1.24
	ダ ンプ 角 (度)	57	58	58
走 行 速 度	登 坂 能 力 (度)	25	30	30
	前 進 (km/h)	(F1) 1.4 (F2) 3.4	0~5.5	0~11
機 関	後 進 (km/h)	(R1) 1.7	0~5.5	0~11
	定 格 出 力 (kW/rpm)	4.5/1,500	7.7/2,800	24.6/3,000
	排 気 量 (cc)	296	522	1,649
	燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	6	15	40
使 用 燃 料		軽油	軽油	軽油
資 格		不整地運搬技能講習	不整地運搬技能講習	不整地運搬技能講習
商 品 コード		B293	B295	B303

※仕様は予告無く変更する場合があります。

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 **鳴浜'リース**

<http://www.naruhama.co.jp/>

本 社：【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 4-39-1 ナルハマビル

TEL 03-3987-5311

FAX 03-3988-1867

埼玉支店：【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原 5-1-20

TEL 048-466-2111

FAX 048-464-3073

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市大字上内間木 369-1

TEL 048-456-3255（※納品業者様専用）

FAX 048-423-3256（※納品業者様専用）

