

総合 カタログ Rental Guidance

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式会社 鳴浜リース

なるはま

発電・溶接・照明

ハツリ・研磨・切断

車両系建機・
不整地運搬車

締め固め

荷あげ

高所作業車・
レンタカー

ポンプ・高圧洗浄機

クリーナー・
集塵・送風

造園管理

コンクリート打設

穴あけ・締付

その他の機材

足場

保安

計測

イベント・事務・
福利厚生

ハウス・トイレ・備品

株式会社鳴浜リースは、
環境省 Fun to Share に賛同しております



必ずお読みください

- レンタル基本約款は必ずお読みください。
- お取引（掛取引）に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ご注文は原則ファックス等の書面をお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日等、必要事項をご連絡ください。
- レンタル品により、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。
- レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。
- レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。
- レンタル品が放射性物質、アスベスト又はダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けません。またレンタル品は全損とし規定の金額をご請求させていただきます。
- レンタカーの車内等に置き忘れた物の保管期間につきましては、ご返却日より 1 ヶ月とさせていただきます。
- レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。
- レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償（出張修理の場合は出張費を含む）となりますのでご了承ください。
- 当社は島しょ部を除く関東地区（1 都 6 県）で営業を行っております。当社のレンタル機を営業地区外でご利用になる場合、また山岳部や海上等の入場が困難な地区でご利用になる場合は、故障修理等の対応ができない場合があります。その際是对応可能場所までお客様のご負担で移動願います。
- 当社は、レンタル品を多くの皆様でご使用頂きたいと考えております。つきましては丁寧にお取扱い頂くよう何卒ご協力ください。
- 上記事項をご確認いただき、伝票にご署名ください。

レンタル基本約款

- 第 1 条 貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用后、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。
- 第 2 条 借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から 3 日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第 3 条 借主は、レンタル物件（以下物件）の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から 3 日間以内に、変更の届出をいたします。
- 第 4 条 貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。
- 第 5 条 貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。
1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
 2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
 3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
- 第 6 条 借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡することは出来ません。
- 第 7 条 搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。
- 第 8 条 借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。
- 第 9 条 機械等の賃貸物件が故障した場合、その為に生じた工事作業の遅延、その他一切の損害は貸主の負担といたしません。
- 第 10 条 レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。
- 第 11 条 借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何ら関係も持たないことを確約いたします。
- 第 12 条 本契約に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

ホッチキス

ホッチキス

担当者の名刺を貼って下さい。

なるはまりスのご案内



■本社 営業部
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03-3987-5311・FAX 03-3988-1867



■埼玉支店 営業部・技術部
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048-466-2111・FAX 048-464-3073



■埼玉支店 仮設機材センター
〒351-0001
埼玉県朝霞市上内間木369-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



■埼玉支店 第2仮設機材センター
〒351-0032
埼玉県朝霞市田島407-1
※ご連絡は埼玉支店へお願いします。



締め固め及び関連機材

●タイヤローラー・マカダムローラー

■舗装工事や整地工事で使用されます。大型ローラーにはラインライトを標準装備しています。



TS160



TZ701



R2



■作業員に機械の接近を知らせるラインライト
大型ローラーには標準装備

レンタル品名	4tタイヤ	10tタイヤ	10tマカダム
主な型式	TS160	TZ704	R2
運転質量 (kg)	3,000	12,600	9,980
機械質量 (kg)	2,800	9,100	9,300
全長 (mm)	2,675	4,985	5,020
全幅 (mm)	1,300	2,275	2,100
全高 (mm)	1,770	2,905	3,060
ホイールベース (mm)	1,900	3,850	3,400
タイヤ数 (本)	前4/後3	前3/後4	前2/後1
水タンク容量 (ℓ)	200	3,500	680
燃料 (ℓ)	軽油36	軽油91	軽油110
資格等		特別教育	
備考	ルーフ無	ルーフ付、ラインライト標準	ルーフ付、ラインライト標準
商品コード	R440	R480	R462

締め固め及び関連機材

●タンデムローラー






■前後輪が鉄輪の振動ローラーです。振動により大きな締め固め効果が得られます。



KV40DS



SW654

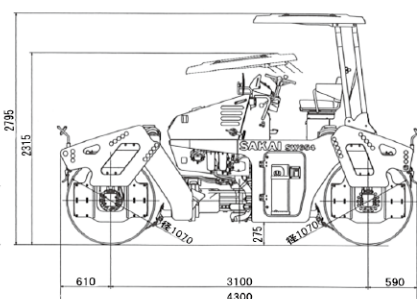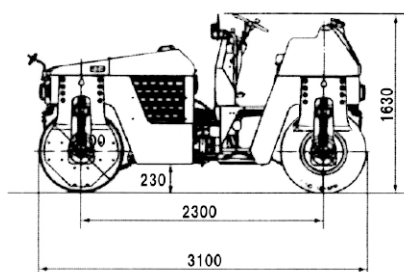

レンタル品名	4tタンデム	7tタンデム
主な型式	KV40DS	SW654
運転質量 (kg)	4,000	7,100
機械質量 (kg)	3,690	6,500
全長 (mm)	3,100	4,300
全幅 (mm)	1,380	1,615
全高 (mm)	1,630	2,795
ホイールベース (mm)	2,300	3,100
起振能力 (kN)	26.1×2	69
水タンク容量 (%)	310	300×2
燃料 (%)	軽油50	軽油120
資格等		特別教育
備考	ルーフ無	ルーフ付、ラインライト標準
商品コード	R430	R463

※仕様は予告無く変更する場合があります。

締め固め及び関連機材

●コンバインドローラー

■前輪がゴム輪、後輪が鉄輪のロードローラーです。強い転圧から仕上げまで幅広く活用できます。



BW115AC



KV25CS



TW354



KV40C



TW504

レンタル品名	2.5tコンバインド			4tコンバインド	
主な型式	BW115AC	KV25CS	TW354	KV40C	TW504
運転質量 (kg)	2,530	2,700	2,640	3,600	3,540
機械質量 (kg)	2,330	2,430	2,440	3,290	3,230
全長 (mm)	2,650	2,675	2,675	3,100	3,105
全幅 (mm)	1,290	1,290	1,290	1,380	1,390
全高 (mm)	1,730	1,620	1,575	1,630	1,705
ホイールベース (mm)	1,950	2,000	2,000	2,300	2,300
起振能力 (kN)	23	23	21	25	27
水タンク容量 (ℓ)	200	270	200	310	310
燃料 (ℓ)	軽油50	軽油40	軽油40	軽油50	軽油50
資格等			特別教育		
備考			ルーフ無		
商品コード		R326		R452	

締め固め及び関連機材

●サイドローラー（ハンドガイドローラー）

■ハンドガイド式の小型振動ローラーです。歩道や狭い道路での作業に適しています。



MRH501DS
MRH601DS



HV520



H600



MRH700DSA



MSR7

レンタル品名 主な型式	600kgサイドローラー				800kgサイドローラー	
	MRH501DS	MRH601DS	HV520	H600	MRH700DSA	MSR7M
運転質量 (kg)	545	566	620	605	748	737
機械質量 (kg)	515	536	585	570	708	695
作業時全長 (mm)	2,265	2,265	2,450	2,355	2,670	2,410
格納時全長 (mm)	1,330	1,330	1,350	1,320	1,470	1,330
全幅 (mm)	617	692	640	634	692	702
全高 (mm)	1,195	1,195	1,175	1,175	1,205	1,105
起振能力 (kN)	10	11	10	10	24	20
水タンク容量 (%)	30	30	35	35	40	42
燃料 (%)	軽油6	軽油6	軽油6	軽油6	軽油7	軽油7
資格等	特別教育					
備考	セルスタート	セルスタート	セルスタート・超低騒音	セルスタート	セルスタート	セルスタート
商品コード	R362				R381・R382	

※仕様は予告無く変更する場合があります。

締め固め及び関連機材

●バッテリー式ランマー

■エンジン音無し、排ガス無し、コード無しのランマーです。



CO₂ゼロ



夜間工事

急速充電器付属

レンタル品名	バッテリー式ランマー
主な型式	MT-e55
機械質量 (kg)	75
機械寸法 (mm)	H1070×W350×D715
衝撃板寸法 (mm)	W265×D340
打撃力 (kN)	10.8
連続運転・充電時間 (H)	0.5・1.5
商品コード	R110

●防音ランマー

■防音カバー、ウレタンフート板を採用した低騒音仕様です。



夜間工事

MT-55L-SGK

MT-72-SGK

レンタル品名	60kg防音ランマー	80kg防音ランマー
主な型式	MT-55L-SGK	MT-72-SGK
機械質量 (kg)	64	76
機械寸法 (mm)	H1058×W357×D712	H1135×W415×D730
衝撃板寸法 (mm)	W220×D315	W280×D330
打撃力 (kN)	9.8	11.7
燃料 (%)	ガソリン3	ガソリン3
商品コード	R116	R117

●電動ランマー

■エンジン音無し、排ガス無しのランマーです。



CO₂ゼロ



夜間工事

レンタル品名	50kg電動ランマー
主な型式	MT-M50V
機械質量 (kg)	50
機械寸法 (mm)	H880×W312×D660
衝撃板寸法 (mm)	W220×D340
打撃力 (kN)	8.3
電圧・電力・コード長	100V・1500W・5m
商品コード	R105

●ランマー

■重くなるほど大きい突き固め効果が得られます。



MTR-40H

MT-45H

MT-55H

RTX55D

MT-72FWA

RA-80R

レンタル品名	45kgランマー	50kgランマー	60kgランマー		80kgランマー	85kgランマー
主な型式	MTR-40H	MT-45H	MT-55H	RTX55D	MT-72FWA	RA-80R
機械質量 (kg)	47	53	62	61	72	85
機械寸法 (mm)	H1110×W370×D620	H1000×W370×D700	H1035×W370×D730	H1010×W385×D730	H1015×W415×D713	H1100×W410×D700
衝撃板寸法 (mm)	W150×D270	W220×D340	W265×D340	W230×D330	W285×D340	W300×D330
打撃力 (kN)	5.4	6.9	9.8	9.8	11.7	15.6
燃料 (%)	ガソリン3	ガソリン3	ガソリン3	ガソリン3	ガソリン3	ガソリン3
商品コード	R104	R109	R106		R108	R118

締め固め及び関連機材

●バッテリー式プレート

- エンジン音無し、排ガス無し、コード無し of プレートです。
- キャスト標準付属。

急速充電器付属



CO₂ゼロ



夜間工事



レンタル品名	バッテリー式プレート
主な型式	MVC-e60
機械質量 (kg)	77
機械寸法 (mm)	H805×W350×D910
転圧板寸法 (mm)	W350×D510
起振力 (kN)	10.1
連続運転・充電時間 (H)	0.5・1.5
商品コード	R208

●らくらく低騒音プレート

- 転圧板を防音材で加工しています。キャスト標準付属。



レンタル品名	60kg楽々低騒音プレート
主な型式	MVC-F60S台車仕様
機械質量 (kg)	70
機械寸法 (mm)	H880×W350×D785
転圧板寸法 (mm)	W350×D510
起振力 (kN)	10.1
燃料 (％)	ガソリン4
商品コード	R207

●散水プレート

- 散水機能がついたプレートです。



レンタル品名	60kg散水プレート
主な型式	MVC-F60散水仕様
機械質量 (kg)	66
機械寸法 (mm)	H880×W350×D785
転圧板寸法 (mm)	W350×D510
起振力 (kN)	10.1
燃料・散水 (％)	ガソリン4・水11
商品コード	R205・R206

●プレート

- 表層の均し転圧などに使用し、重くなるほど大きい転圧効果が得られます。



HP20B



KP30



MVC-40GA



MVC-F60H



PC6X



VP-08

レンタル品名	幅狭20kgプレート	30kgプレート	40kgプレート	60kgプレート		85kgプレート
主な型式	HP20B	KP30	MVC-40GA	MVC-F60H	PC6X	VP-8
機械質量 (kg)	25	37	46	65	63	85
機械寸法 (mm)	H815×W260×D750	H760×W280×D800	H820×W290×D840	H805×W350×D910	H810×W360×D885	H840×W500×D830
転圧板寸法 (mm)	W260×D345	W280×D400	W290×D420	W350×D510	W360×D460	W500×D480
起振力 (kN)	2.5	4.9	7.2	10.1	10.8	16.7
燃料 (％)	ガソリン1	ガソリン2	ガソリン3	ガソリン4	ガソリン4	ガソリン4
商品コード	R202	R203	R204	R206		R218

※仕様は予告無く変更する場合があります。

締め固め及び関連機材

●前後進バイプロコンパクター

■レバー操作で前後進します。構内の転圧や各補装の仕上に。



MVH-R60HA

MVH-108H

レンタル品名	60kg前後進 バイプロコンパクター	120kg前後進 バイプロコンパクター
主な型式	MVH-R60HA	MVH-108H
機械質量(kg)	68	122
機械寸法(mm)	H840×W350×D885	H965×W400×D1030
転圧板寸法(mm)	W350×D480	W400×D590
遠心力(kN)	15.0	23.5
燃料(ℓ)	ガソリン2	ガソリン4
商品コード	R363	R365

●スプレアー

■アスファルト舗装時の乳剤散布に。使用後は軽油で洗浄してください。



CSK-10

CS-PT35

CSM-15T

レンタル品名	手動ポンプ式 ミニスプレアー	エンジン ミニスプレアー	エンジン スプレアー
主な型式	CSK-10手動式	CSM-15T台車	CS-PT35リヤカー
機械質量(kg)	30	50	121
機械寸法(mm)	H950×W380×D540	H750×W520×D1020	H850×W1036×D1770
散布能力(ℓ/m)	5~10	15	23
ホース (散布×吸込)	2(散布のみ)	5×2.5	5×1.7
燃料(ℓ)	—	ガソリン3	ガソリン4
商品コード	B689	B690	B700

●ゴムローラー付プレート (ブロックプレート)

■インターロッキング施工時専用のローラー付プレートです。



MVC-40R

MVB-85

レンタル品名	ゴムローラー付プレート	
主な型式	MVC-40R	MVB-85
機械質量(kg)	75	90
機械寸法(mm)	H885×W394×D765	H920×W350×D785
転圧板寸法(mm)	W309×径70ローラー4本	W320×径73ローラー4本
打撃力(kN)	6.2	10.1
燃料(ℓ)	ガソリン2	ガソリン
商品コード	R209	

●ILBカッター (インターロッキングカッター)

■インターロッキングブロックを現場に合わせて切断します。



レンタル品名	ILBカッター
主な型式	SC-3F
機械質量(kg)	85
機械寸法(mm)	H880×W600×D340
最大切断幅(mm)	370
最大切断厚さ(mm)	100
商品コード	R210

締め固め及び関連機材

●ロードカッター

■ダイヤブレードのレンタル品をご用意しています。舗装の切断に。



レンタル品名	環境対応型 ロードカッター	低騒音半自走式 ロードカッター	ロードカッター	低騒音 ミニロードカッター	ミニロードカッター	
主な型式	MCD-RY14	MCD-214SGK	MCD-L14	MCD-K12MS-SGK	MCD-012	HC120
最大切断深さ (mm)	100	120	120	100	100	100
ブレード外径×軸径 (mm)	356 (14")×27	356 (14")×27	356 (14")×27	305 (12")×27	305 (12")×27	305 (12")×27
冷却方式	乾式			湿式		
機械質量 (kg)	145	142	86	61	51	53
機械寸法 (mm)	H970×W610×L1679	H981×W615×L1990	H930×W527×L1650	H920×W435×L1070	H746×W435×L1034	H900×W390×L1315
始動方式	セル			リコイル		
走行方式	手押し式	半自走式	手押し式	手押し式	手押し式	手押し式
燃料 (ℓ)	ガソリン6	ガソリン6	ガソリン6	ガソリン4	ガソリン4	ガソリン4
備考	集塵タンク付	低騒音型・半自走式		低騒音型		
商品コード	B174	B173	B172	B171	B171	B171

●強力型エンジンコアカッター

■コアビットのレンタル品をご用意しています。テストピースの採取に。



●コアビット (レンタル)

レンタル品名	強力型エンジンコアカッター
主な型式	NBS-500LproEH
最大穿孔径×最大深度 (mm)	200×500
取付ネジ	日特ネジ
機械質量 (kg)	120
機械寸法 (mm)	H1020×W540×L540
付属品	ポリタンク18L・水道ホース2m
燃料 (ℓ)	ガソリン4
商品コード	B180

●プロパンバーナー

■アスファルトの加熱に。プロパンガスはお客様をご用意ください。



レンタル品名	プロパンバーナー
主な型式	PB-100
機械質量 (kg)	1.4
火口径 (mm)	100
ハンドル長さ (m)	0.7
ホース長さ (mm)	5.0
商品コード	B691

●スプレー式ライン引き機

■仮設のライン引きに。スプレーは販売です。




(白) (黄)

●道路線引き用
スプレー (販売)
1缶で9cm幅のラインを
10~15m
引くことができます。

レンタル品名	スプレー式ライン引き機
機械質量 (kg)	1
機械寸法 (mm)	H780×W20×L20
商品コード	B623

※仕様は予告無く変更する場合があります。

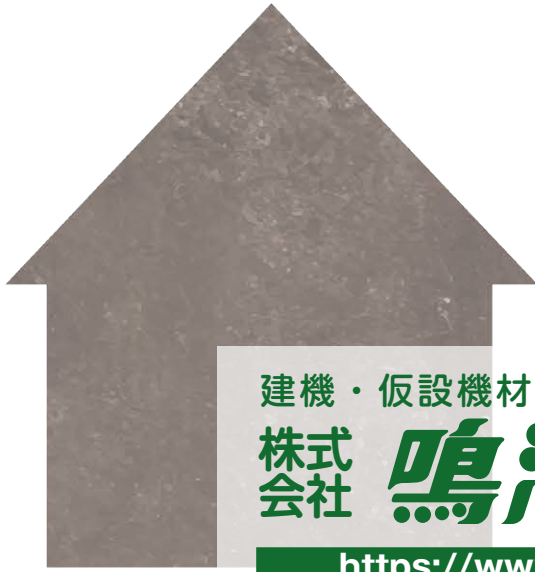

建機・仮設機材レンタル・販売・修理

株式
会社

鳴浜リース

<https://www.naruhama.co.jp>

本 社:【営業部・総務部】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋4-39-1 ナルハマビル

TEL.03-3987-5311

FAX.03-3988-1867

営業時間 9:00~18:00

埼玉支店:【営業部・技術部】

〒351-0025

埼玉県朝霞市三原5-1-20

TEL.048-466-2111

FAX.048-464-3073

営業時間 7:00~18:00

【仮設機材センター】

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木369-1

TEL.048-466-2111 (※納品業者様用)

FAX.048-464-3073

営業時間 8:00~18:00

